
G.1.1 | Grīda uz grunts


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
315,2	2 277,2	---	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Grīdas segums	15,0
2.	Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadu (skatīt BK) Betons C25 F4 atbilstoši LVS EN 13812 ar polipropilēna fibrām	100,0
3.	Filtraudums vai plēve	0,2
4.	XPS Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λD= 0.035 W/m·K, Spiedes stiprība>=200 kPa	100,0
5.	Šķembu maisījums fr. 0/45 (skatīt BK-03.1)	100,0

J.1.1 | Jumts


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
471,2	---	366,2	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Profilēts metāla skārds	0,8
2.	Jumta seguma apakšklājs	25,0
3.	Garenlatas	45,0
4.	Difūzijas membrāna	0,2
5.	PAROC Cortex	30,0
6.	PAROC Ultra Plus	250,0
7.	Gaisa un tvaiku izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas	0,2
8.	PAROC Ultra Plus/Latojums	50,0
9.	Ģipškartona sistēmas metāla profili	40,0
10.	Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF)	15,0

J.1.1a | Jumts 2. stāva vertikāli


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
475,4	---	---	401,4



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF)	15,0
2.	Ģipškartona sistēmas metāla profili	40,0
3.	PAROC Ultra Plus/Latojums	50,0
4.	Gaisa un tvaiku izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas	0,2
5.	PAROC Ultra Plus	250,0
6.	PAROC Cortex	30,0
7.	Difūzijas membrāna	0,2
8.	Gaisa šķirtārta/koka vertikāls apakškarkass	50,0
9.	Termokoksnes apdares dēļi	25,0

J.1.1c | Jumts 75% slīpumā


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
475,2	---	---	692,4



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF)	15,0
2.	Ģipškartona sistēmas metāla profili	40,0
3.	PAROC Ultra Plus/Latojums	50,0
4.	Gaisa un tvaiku izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas	0,2
5.	PAROC Ultra Plus	250,0
6.	PAROC Cortex	30,0
7.	Difūzijas membrāna	0,2
8.	Garenlatas	45,0
9.	Jumta seguma apakšklājs	29,0
10.	Profilēts metāla skārds	0,8

J.1.2 | Jumts (aktu zāle)

Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
801,2	---	219,2	---

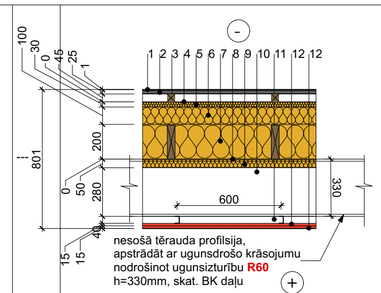


nesošā tērauda profilsija,
apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu
nodrošinot ugunsizturību **R60**
h=330mm, skat. BK daļu

Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Profilēts metāla skārds	0,8
2.	Jumta seguma apakšklājs	25,0
3.	Garenlatas	45,0
4.	Difūzijas membrāna	0,2
5.	PAROC Cortex	30,0
6.	PAROC Ultra Plus	100,0
7.	PAROC Ultra Plus	200,0
8.	Gaisa un tvaiku izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas	0,2
9	PAROC Ultra Plus/Latojums	50,0
10.	Gaisa šķirtārta/koka vertikāls apakškarkass	280,0
11.	Ģipškartona sistēmas metāla profili	40,0
12.	Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF)	15,0
13.	Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF)	15,0

Ugunsreakcijas klase A2-s1, d0, ja apšuvums tiek šķērsots ar inženierkomunikācijām vai kādiem stiprinājumiem, pārtrauktās vietas nodrošināt ar ugunsdrošiem blīvējumiem.

J.1.3 | Jumts (nesiltināts)


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
351,0	---	2 483,0	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Profilēts metāla skārds	0,8
2.	Jumta seguma apakšklājs	25,0
3.	Garenlatas	45,0
4.	Difūzijas membrāna	0,2
5.	PAROC Cortex	30,0
6.	PAROC Ultra Plus	250,0

J.1.3-1 | Savietotais jumts ar koka spārēm


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
221,0	---	52,1	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Jumta ruļļmateriāls ar apakšklāju, piemēram, Bauder Thermofin F20	8,0
2.	OSB plāksne	18,0
3.	Koka spāres 45x195(h)	195,0

P.1.1 | 1.stāva pārsegums


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
455,2	1 890,9	---	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Grīdas segums	15,0
2.	Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadu (skatīt BK) Betons C25 F4 atbilstoši LVS EN 13812 ar polipropilēna fibrām	70,0
3.	Polietilēna plēve, 0.2mm	0,2
4.	PAROC SSB 1	50,0
5.	Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK)	320,0

P.1.1a | 1.stāva pārsegums (1)


Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
695,2	328,5	---	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Grīdas segums	15,0
2.	Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadu (skatīt BK)	70,0
3.	Polietilēna plēve, 0.2mm	0,2
4.	PAROC SSB 1	50,0
5.	Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK)	120,0
6.	PAROC Ultra Plus	200,0
7.	PAROC WAS 35t	30,0
8.	Vēdināma gaisa šķirtkārta / T-profils	200,0
9.	Šķiedru cementa plāksnes EQUITONE [natura], 8mm	10,0

P.1.3 | 2.stāva pārsegums (1)

Apjomi: Biezums (mm)	Apjomi: Platība (m2)	Jumtu platība (m2)	Sienu platība (m2)
621,2	1 944,4	---	---



Nr.	Materiāls	[mm]
1.	Pretputekļu pārklājums	1,0
2.	Stiegrota betona grīda (skatīt BK)	50,0
3.	EPS Putupolistirols, 0,04W/mK, Spiedes stiprība>=200 kPa	250,0
4.	Gaisa un tvaiku izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas	0,2
5.	Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK)	320,0

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Būvprojekts izstrādāts Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei.
2. Relatīvajai augstuma atzīmei +/- 0.000 atbilst absolūtā atzīme +11.370 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Doto lapu skatīt kopā ar citām AR un citu sadaļu lapām.
4. Izmēri doti milimetros.
5. Augstuma atzīmes dotas metros.
6. Visas augstuma atzīmes dotas no 1. stāva tīrās grīdas +/-0.000.
7. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvniecības uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu būvprojekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
8. Projekta teritorijas sadaļā izstrādāts ēkas ģenerālplāns ar asu krustpunktu koordinātēm.
9. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu piesaišu kontrolmērijumus objektā.
10. Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu un LR "Vispārējiem būvnoteikumiem".
11. Visiem būvmateriāliem jāatbilst attiecīgajā standartā norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām.
12. Visu materiālu un konstrukciju izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām;
13. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz ekvivalentiem ar līdzvērtīgiem tehniskiem rādītājiem;
14. Visi būvprojekta darbu rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu projektētājam un citiem tehniskajiem noteikumiem.
15. Projektā neietvertos jautājumus risināt atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, saskaņojot risinājumu ar autoruzraugu.
16. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
17. Jebkura atkāpe no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.

MEZGLU PIEZĪMES:

1. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dotā projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām. Darba rasējumus izstrādā būvuzņēmējs saskaņojot to ar autoruzraugu;
2. Visās konstrukciju savienojuma vietās nodrošināt hermētiskumu, spraugas nav pieļaujāmas, visus tehnoloģiskos tukšumus aizpildīt ar siltumizolāciju;

BP vad.	Ilgvars Gravnieks		18.01.2024
BPD vad.	Ilgvars Gravnieks		18.01.2024
Izstrādāja	Oskars Brokāns		18.01.2024

BALTEX GROUP

SIA "Baltex Group", būvkom. reģ. nr. 8134-R
Leņķa iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Baložu iela 33, Baloži, Ķekavas novads

OBJEKTS: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: Ķekavas novada pašvaldība

RASĒJUMS: Grīdu, pārsegumu un jumtu konstrukciju specifikācija

KADASTRA APZ.:	STADIJA:
8007 001 1102	BP

MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:1, 1:100	55	AR-6.7