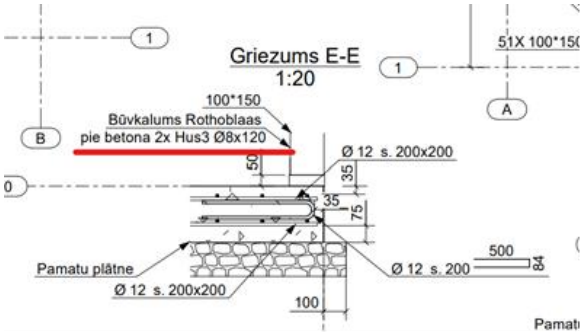
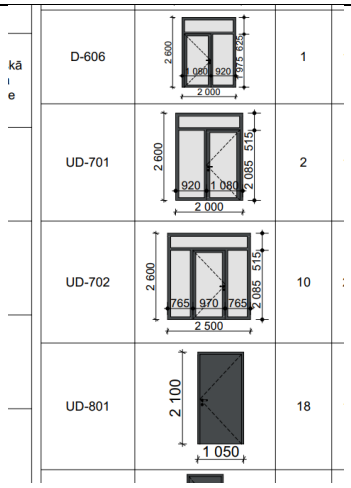
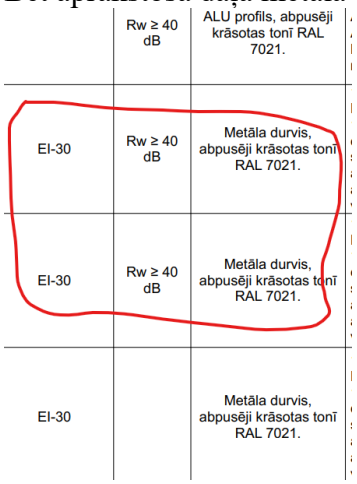
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmes formā Nr.4,1 "Teritorijas labiekārtošana" pozīcijās Nr. 93 un Nr. 122 paredzēta - Būvkaluma Rothoblaas montāža 56 gb un 9 gb. Projekta BK sadaļā nav norādīts Rothoblaas stiprinājums. **Materiālu specifikācija** Npk | Standarts/izgatavotājs | Stiprības klase | Izmērs, (mm) | Apjoms 1 | Sijas LVS EN 14081-1 | C24 | 200*50 | 0,277 m3 3 | Sijas LVS EN 14081-1 | C24 | 200*50 | 2,57 m3 4 | Sijas LVS EN 14081-1 | C24 | 50*150 | 0,21 m3 5 | Sijas LVS EN 14081-1 | C24 | 300*150 | 0,327 m3 6 | Kolonnas LVS EN 14081-1 | C24 | 150*100 | 2,44 m3 7 | Kopā koks | | | 5,824 m3 8 | Betons LVS EN 206 | C30/37 XC4 XF3 | - | 22,43 m3 9 | Šķembas fr. 0-45 | - | - | 14,10 m3 10 | Stiegras LVS EN 10080 | B500B | Ø12 S200*200 | 1633,50 kg 11 | Stiegras LVS EN 10080 | B500B | Ø12 | 157,30 kg 12 | Plāksnītes LVS EN 10025 | S355 | t=8 | 185,38 kg 13 | LVS EN 10219; D 200*8 | S355 | 3249 | 527,00 kg 14 | LVS EN 10365; HEA220 | S355 | 710 | 477,00 kg 15 | Būvkalums Rothoblaas | - | - | 56 gab 16 | LVS EN 13986 | OSB 3 | t=18 | 89,83 m2 Cik noprotams mezglā ielikts 8x120, kas varētu būt koka skrūves HBS un HUS3, paplāksnes HUS koka skrūvēm HBS  Lai neizveidotos iesniegto piedāvājumu atšķirības šajās pozīcijās, lūdzam norādīt, ko kāds stiprinājums paredzēts.	Būvkalums pie betona STIPRINĀS ar 2x Hus3 d8x120, koka skrūvēm. To norāda detalizācijā vai ražošanas rasējumos. Būvprojekta stadijā tam nav jābūt obligāti norādītam.
2.	Tāmes formā Nr.1,8 "Ailu aizpildījuma elementi" pozīcijā Nr. 9 : **UD-701 (2x2,6 m) Metāla durvis ugunsdrošas,abpusēji krāsotas tonī RAL 7021 EI30** — gb. — 2.00 **UD-702 (2,5x2,6 m) Metāla durvis ugunsdrošas,abpusēji krāsotas tonī RAL 7021 EI30** — gb. — 10.00 Projekta AR sadaļā AR-6.4 skicē ir uzzīmētas kā AL konstrukcijas durvis	AL ugunsdrošās durvis ar stiklojumu.

	 Bet aprakstošā daļā metāla durvis  Lūdzam dot skaidrojumu vai durvis UD-701 un UD-702 ir ugunsdrošās metāla durvis ar stiklojumu, vai AL ugunsdrošās durvis ar stiklojumu.	
3.	Tāmes formā, kas precizēta 23.01.2024. Nr.1,10 "Ārējie apdares darbi" ārsiena AS 1.3 **AS 1.3** 7 — Apmetuma slāņa ieklāšana Ārējais apmetums — m2 — 535.4 8 — Vates iestrāde karkasā siltuma izolācijai. Siltuma izolācijas plāksnes 200 mm Paroc Ultra plus — m2 — 535.4 9 — Vates iestrāde karkasā siltuma izolācijai. Siltuma	Korekta tāmes pozīcijas. Nr. 11 mērvienība "m2" Tiks veikti tehniski precizējumi tāmes formā.

			izolācijas plāksnes 30 mm Paroc WAS 35t			
		10	Apakškonstrukcijas montāža- Z profils	m2	535.4	
		11	Apakškonstrukcijas montāža- koka latas 50 mm	m3	535.4	
		12	Termokoksnes dēļu seguma 19 mm ieklāšana Termokoks Luna SHP 19x117 Apstrādāts ar lineļļas krāsu	m2	534.3	
4.	Tāmes formā Nr.2,1 "Iekšējais ūdensvads" no pozīcijas Nr.57 līdz 71 nav norādīti daudzumi. Ja šīs pozīcijas ir jāizceno, lūdzam norādīt daudzumus, vai arī norādīt, kurā AR sadaļas tāmes formā šīs sanitārtehniskās ierīces ir iekļautas					Pozīciju apjomi iekļauti tajā pašā tāmē(tāme Nr. 2.1)zemāk, pozīcijās Nr. 73-123