


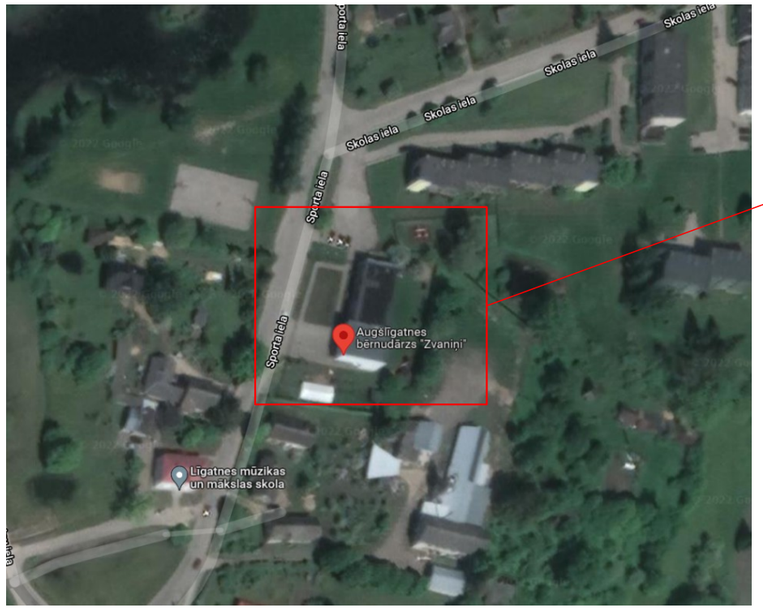

Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

1 / 58,6m²	Telpas numerācija ar platību
2 / 58,6m²	Jaunizveidotu telpu numerācija ar platību
HG+3.000	Telpas griestu augstums
±0.000	Proj. augstuma atzīme
L1-01	Projektējami logi *(Skatīt lapā AR-9)*
	Saglabājamas durvis
D1-01	Maināmas, projektējamas durvis *-(Skatīt lapā AR-9)*
	Esošas sienas
5%	Kritums procentos
	Esošas kolonnas
	Projektējamas sienas
±0.000	Augstuma atzīme
S8	Sienu tipi *(Skatīt lapā AR-10)*

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SASTĀVS

AR-1	Vispārīgie rādītāji
AR-2	1. Stāva plāns
AR-3	2. Stāva plāns
AR-4	Jumta plāns
AR-5	Griezums 1-1
AR-6	Griezums 2-2
AR-7	Fasāde asīs 1-8, Fasāde asīs 8-1
AR-8	Fasāde asīs A-F, Fasāde asīs F-A
AR-9	Logu, durvju specifikācija
AR-10	Sienu tipi

ARHITEKTŪRAS DETALIZĀCIJAS RASĒJUMU SASTĀVS

ARD-1	Mezgls 1 cokola siltināšana, Mezgls 2 parapeta siltināšana, Mezgls 3 jumta siltināšana, Mezgls 4 jumta virs ieejas lieveņa un ārsienas siltināšana, Mezgls 5 jumta dzegas siltināšana
ARD-2	Mezgls 6, loga pieslēguma risinājumi
ARD-3	Ārējās ugunsdzēsības kāpnes

ĢENERĀLPLĀNA UN TERITORIJAS LAPU SARAKSTS

GP-1	Vispārīgie rādītāji
GP-2	Ģenerālplāns
GP-3	Savietotais inženiertīklu plāns
GP-4	Vertikālais plāns
GP-5	Transporta un gājēju kustības shēma
TSL-1	Teritorijas labiekārtojuma plāns

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

1. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošais ēkas 1. stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 122.22 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri plānos doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
4. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus nosedzošos ēkas elementus - dzegas, logu palodzes.
5. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma veikšanas, pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar materiālu izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī Latvijas normatīvo aktu prasībām.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ēkas krāsu pasi ar pasūtītāju.
9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.
10. Pēc cokola siltināšanas atjaunot ēkas apmali - ieteicams bruģakmens apmali.
11. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.

LIELĀKO DARBU APJOMI

1. Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana.
2. Jaunu ieejas durvju un vējtvera durvju montāža.
3. Sastatņu montāža un demontāža.
4. Fasāžu siltināšana un apdare.
5. Logu ailu siltināšana ar akmens vati.
6. Ārējo palodžu demontāža un jaunu montāža - rūpnieciski krāsots skārds.
7. Cokola apmales atjaunošana.
8. Pamatu siltināšana.
9. Pamatu virsmas apdare.
10. Jumta siltināšana un jumta seguma atjaunošana.
11. Lietus ūdes noteksistēmu atjaunošana.

UZMANĪBU!
VISUS BŪVMATERIĀLU APJOMUS PRECIZĒT PIRMS BŪVNIECĪBAS DARBU UZSĀKŠANAS.
VISIEM PROJEKTĀ PAREDZAMAJIEM MATERIĀLIEM VAR IZMANTOT EKVIVALENTUS, KURI PĒC SAVAS KVALITĀTES UN IZSKATA ATBILST PROJEKTĀ PAREDZĒTAJIEM, SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.

IZMANTOTO BŪVNORMATĪVU SARAKSTS

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
- LBN 201-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izstrādātājs: Campaign — SIA "CAMPAIGN", Būv. reģ. Nr. 10964-R, Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011, sia.campaign@gmail.com			
BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		16.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		16.06.2023
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			

Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"

Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

Lapas nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūt. Nr.: CMP21-BP99

Arh. Nr.: CMP21-BP99

Mērogs:	Lapa:	Stadija:	Lapu skaits:
B/M	AR-1	PR	1/10