


(principiālais loga pieslēguma risinājums esošās būves apjomam)

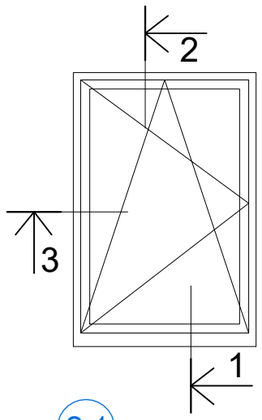


1-1
Apakšējais loga saslēguma mezgls

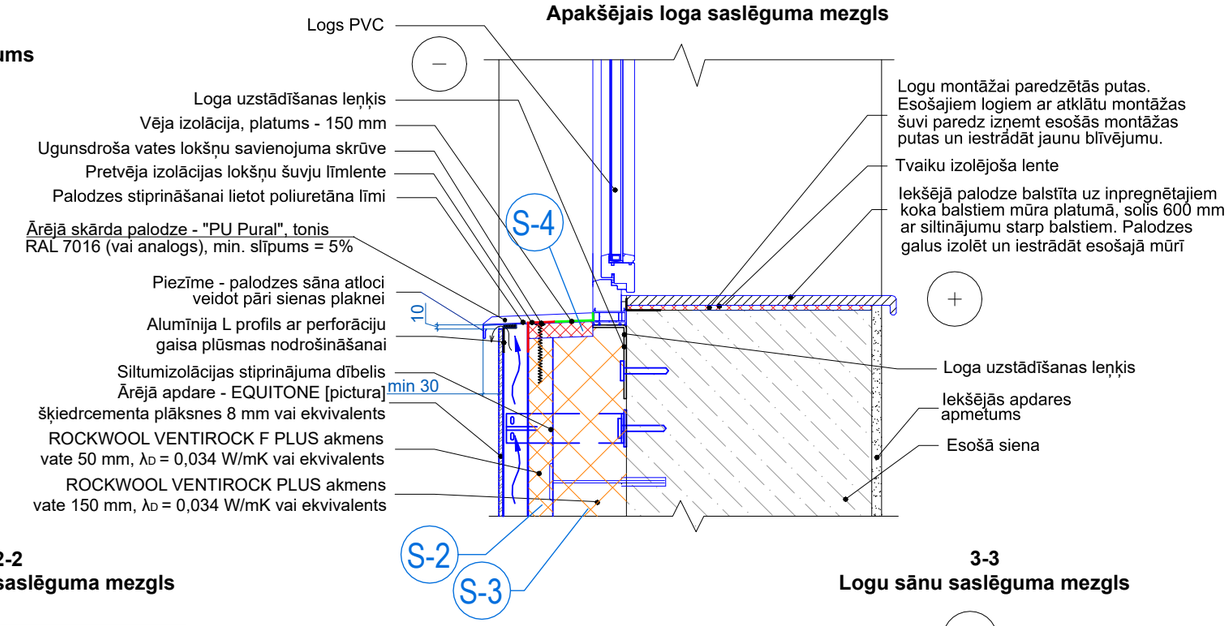

2-2
Augšējais logu saslēguma mezgls

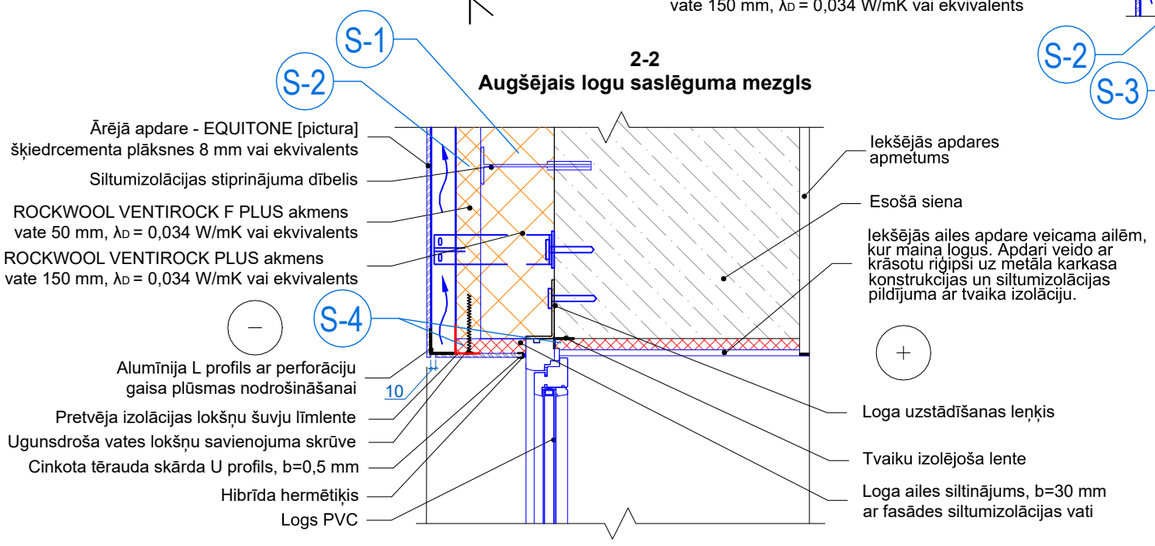

3-3
Logu sānu saslēguma mezgls

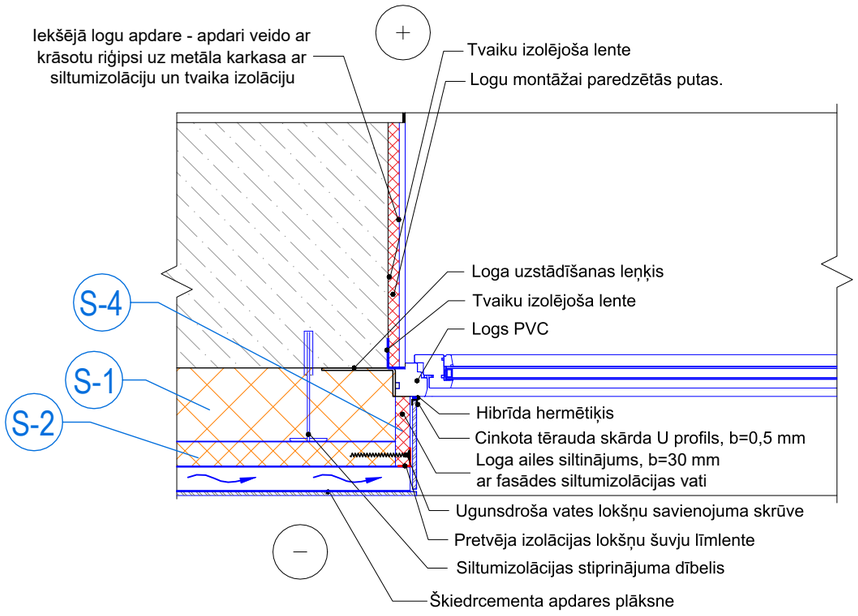

PIEZĪMES:

1. Pirms logu izgatavošanas pārbaudīt ailas izmērus dabā;
2. Tehnoloģiskā risinājuma dēļ logu ražotājs izmērus var precizēt, saskaņojot to iepriekš ar projektētāju un pasūtītāju;
3. Logu montāžas laikā ir paredzēts veikt šuvju hermatizēšanu, tvaika un pretkondensāta membrānas iestrādi;
4. Visiem logiem ir paredzēta ailu apdare gan iekšējā, gan ārējā;
5. Logu izvietojumu plānā skatīt lapās AR-2, AR-3.
6. Logu lentes pielīmē pie loga un sienas ailes. Stiprinot pie ailes izmantot līmējošo mastiku
7. Veicot logu maiņu uzstāda jaunas iekšējās palodzes un veic apdares remontu.
8. Logu montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas tehnoloģijai.
9. Stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai, atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
10. Ārējo norobežojošo konstrukciju U vērtības ir saskaņā ar pagaidu energosertifikātu.

Izstrādātājs: SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com			
BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		16.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		16.06.2023
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			

Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"			
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108			
Lapas nosaukums: MEZGLS 6, LOGA PIESLĒGUMA RISINĀJUMI			Pasūt. Nr.: CMP21-BP99
			Arh. Nr.: CMP21-BP99
Mērogs: 1:20	Lapa: ARD-2	Stadija: PR	Lapu skaits: 2/3