
LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS

Objekta izvietojuma shēma
Pārskata kartes resurss:
www.balticmaps.eu



Griezums 1-1 M1:20
Betona bruģakmens apmales pieslēgums ēkai

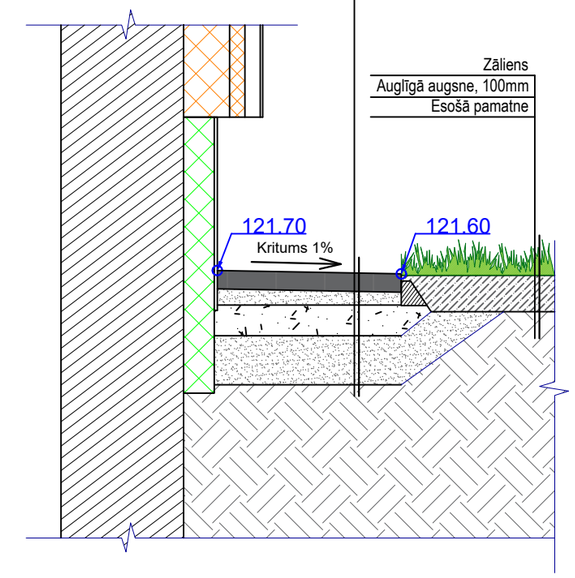

Betona bruģakmens "SIGULDAS BLOKS P1-6-BF"
Izmērs - 198x98x60(h) mm (vai līdzvērtīgs)


Minerālmateriālu maisījums 2/8, klase N-III, 40mm
Minerālmateriālu maisījums 0/32p, klase N-IV, 100mm
Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 160mm
Salizturīgā kārta, min400mm
Esošās grunts pamatne

SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

Apzīm.	Nosaukums	Apraksts	Skaits
	Projektējams betona bruģakmens segums ietvēm	Betona bruģakmens "SIGULDAS BLOKS P1-6-BF" Izmērs - 198x98x60(h) mm (vai līdzvērtīgs)	40 m²
	Zāliens (atjaunojams darbu robežā)	Vidējas noslodzes zāliens	255 m²

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
1.	ĒKU/BŪVJU MARĶĒJUMI
7852 006 0157	KADASTRA NUMURS
	ESOŠĀ ĒKAS DAĻA
	ĒKAS/BŪVES KURAS NETIEK RISINĀTAS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS
	ATJAUNOJAMS ZĀLIENS
	L1 - SAGLABĀJAMS ASFALTA SEGUMS
	L2 - SAGLABĀJAMS BRUĢAKMENS SEGUMS
	L3 - PROJEKTĒJAMS BRUĢAKMENS SEGUMS
	L4 - GRANTS UN ŠĶEMBAS SEGUMI
	ESOŠAS CENTRALIZĒTĀS ŪDENS AKAS UN VENTIĻI
d32	ESOŠS CENTRALIZĒTAIS ŪDENS PIESLĒGUMS
	ESOŠAS CENTRALIZĒTĀS SADZĪVES KANALIZĀCIJAS AKAS UN SKATAKAS
pl(pp)d110	ESOŠS CENTRALIZĒTAIS SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMS
	ESOŠAS CENTRALIZĒTĀS LIETUS KANALIZĀCIJAS AKAS UN GŪLIJAS
d150	ESOŠS CENTRALIZĒTAIS LIETUS KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMS
	ESOŠS ABONENTA ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS
	ESOŠA APGAISMES LATERNA
1kab 0.4kV	ESOŠS APGAISMES KABELIS
kab.a.120.60 Tet	ESOŠS TET KABELIS
	TŪJAS, AUGĻU KOKI UN LAPKOKI
	NOCĒRTAMI LAPU KOKI
	ESOŠI SOLIŅI
9.46	ESOŠĀ AUGSTUMA ATZĪME
161.57	PROJEKTĒJAMĀ AUGSTUMA ATZĪME
	IEEJA ĒKĀ
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	SAGLABĀJAMS METĀLA SIETA ŽOGS
	SAGLABĀJAMS KOKA ŽOGS
	SAGLABĀJAMI ŽOGA VĀRTI
	LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽA
	TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA
	GĀJĒJU KUSTĪBAS SHĒMA



Bruģa segums teritorijas ēkas apmalei, celiņos

790 mm	Betona bruģakmens "SIGULDAS BLOKS P1-6-BF" Izmērs - 198x98x60(h) mm (vai līdzvērtīgs)
	Minerālmateriālu maisījums 2/8, klase N-III, 40mm
	Minerālmateriālu maisījums 0/32p, klase N-IV, 100mm
	Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 160mm
	Salizturīgā kārta, min400mm
	Esoša blietēta grunts, Ev2>45 MPa

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri plānos doti metros (m), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Būvprojekta ĢP sadaļa izstrādāta uz inženiertopogrāfiskā plāna M 1:500.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošais ēkas 1. stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 122.22 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamās mezglu un risinājumu detalizācijas, savlaicīgi - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju.
5. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
6. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
7. Visām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem, kuru tehniskās īpašības sakrīt ar norādītajiem vai ir labākas.
8. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
9. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi.

Izstrādātājs:
SIA "CAMPAIGN"
Būv. reģ. Nr. 10964-R
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011
sia.campaign@gmail.com

BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		15.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		15.06.2023

Objekta nosaukums:
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" Energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves būvprojekts

Adrese:
Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

Lapas nosaukums:
LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS

Pasūt. Nr.: CMP21-BP99
Arh. Nr.: CMP21-BP99

Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde
Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija

Mērogs:	Lapa:	Stadija:	Lapu skaits:
1:500	TS-L_1	BP	6/6