
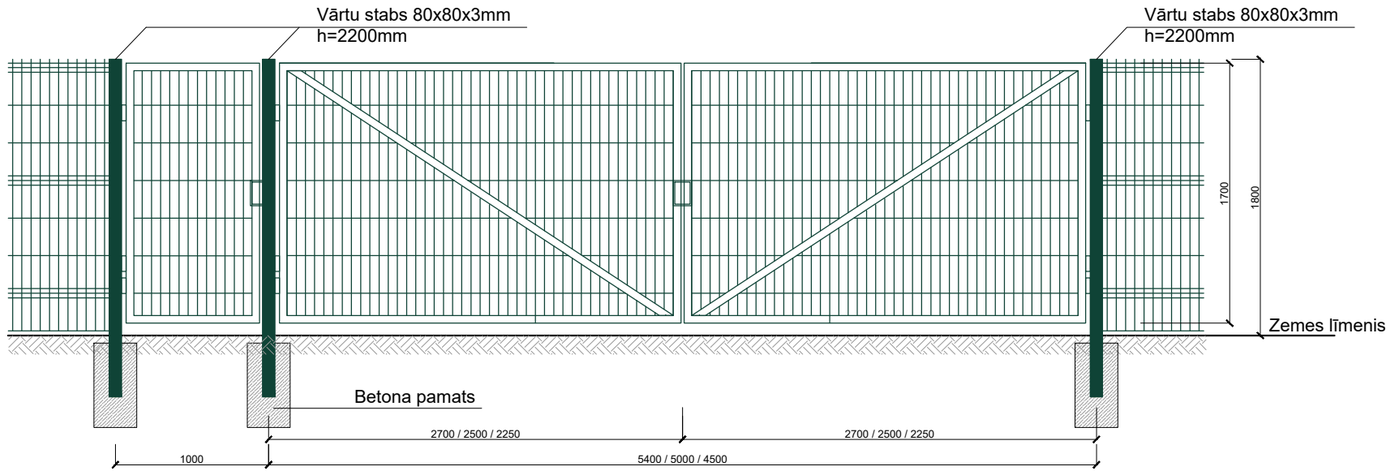


ATVERAMI METĀLA DIVVĒRTŅU VĀRTI UN VĀRTIŅI

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Vārtu un vārtiņu izvietojumu skatīt lapā TS-L-03.1-00.
   Divvērtņu vārti 4500x1800(h) un vārtiņi 1000x1800(h) - 1gab.
   Divvērtņu vārti 5000x1800(h) un vārtiņi 1000x1800(h) - 1gab.
   Divvērtņu vārti 5400x1800(h) un vārtiņi 1000x1800(h) - 2gab.

Cinkota tērauda kvadrātcaurules rāmis 60x60 ar PVC pārklājumu un Nylofor 2D tērauda stiegru paneli ar PVC pārklājumu, paneļu acs izmēri 200X50mm, 5mm stieņi kompektā ar
- cinkota tērauda kvadrātcaurules vārtu stabiem 80x80x3 ar PVC pārklājumu h=2200mm un vārtu stabu galu nosegelementiem;
- cinkota tērauda vērtņu enģēm;
- nepieciešamo furnitūru;

4. Krāsu tonis RAL 6005
5. Vārtu un vārtiņu stabiem paredzēt betona pamatus.

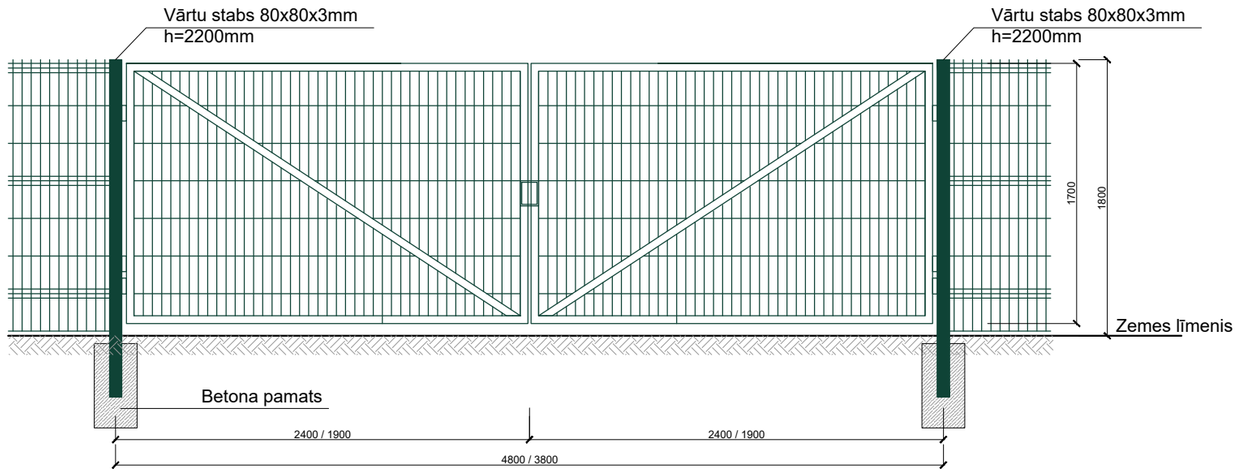


ATVERAMI METĀLA DIVVĒRTŅU VĀRTI

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Vārtu un vārtiņu izvietojumu skatīt lapā TS-L-03.3-00.
   Divvērtņu vārti 3800x1800(h) - 2gab.
   Divvērtņu vārti 4800x1800(h) - 1gab.
   - cinkota tērauda kvadrātcaurules rāmis 60x60 ar PVC pārklājumu un Nylofor 2D tērauda stiegru paneli ar PVC pārklājumu, paneļu acs izmēri 200X50mm, 5mm stieņi kompektā ar
   - cinkota tērauda kvadrātcaurules vārtu stabiem 80x80x3 ar PVC pārklājumu h=2200mm un vārtu stabu galu nosegelementiem;
   - cinkota tērauda vērtņu enģēm;
   - nepieciešamo furnitūru;
4. Krāsu tonis RAL 6005
5. Vārtu stabiem paredzēt betona pamatus.

METĀLA ŽOGS

1. Žoga izvietojumu ar piesaistēm skatīt lapās TS-L-03.1-00; TS-L-03.3-00
2. Žogs "Nylofor 3D" BETAFENCE vai ekvivalents
   - metāla stiegru panelis 250X1730 (h) mm, metināts un cinkots, paneļu acs izmēri 200x50mm, 5mm stieņi, paneļa augstums 1730mm, pēc cinkošanas uzklāts speciāls slānis, kas nodrošina pilnīgu saķeri;
   - cinkota tērauda kvadrātcaurules žoga stabi 60x40x1,5mm ar PVC pārklājumu, h=2200mm un stabu galu nosegelementiem; stabi cinkojami no ārpuses un iekšpuses; stabi bez caurumiem, paneļi stiprināmi ar skrūvētiem nerūsējošā tērauda ietvariem;
3. Krāsu tonis RAL 6005
4. Stabiem paredzēt betona pamatus. Žoga šķērsojuma vietās ar inženiertīkliem, iebūvējot žoga stabu pamatus, ievērot normatīvos attālumus

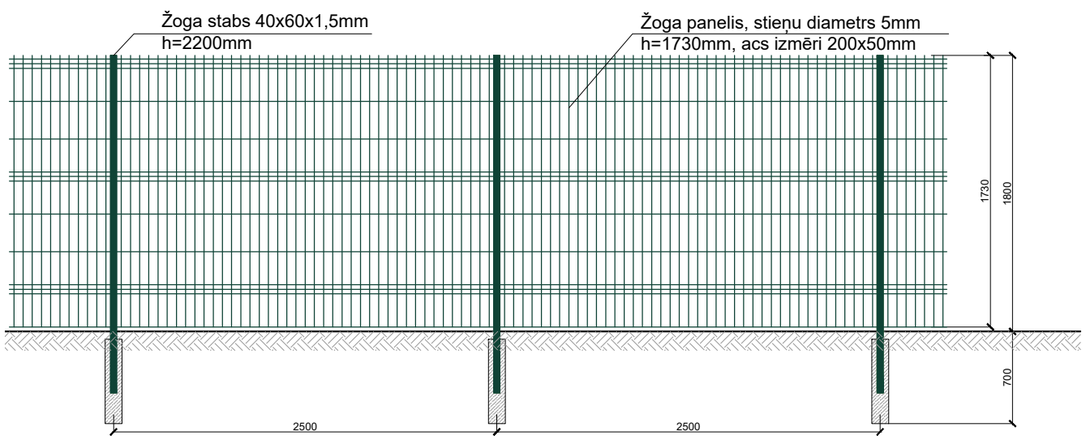

GALVENAIS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
MAIN DESIGNER:
SIA "Aqua-Brambis"
Būvkom. Reģ.Nr.1484-R
Skolas iela 21-412, Rīga
LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 67332087
info@brambis.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
CLIENT:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
ZIGFRĪDA ANNAS MEIEROVICA BULVĀRĪ 1, RĪGA, LV-1495

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
DESIGNER:
BPBK Wrocław Sp. z o.o.
52–010 Wrocław
ul.Opolska 11–19 lok.1

BŪVOBJEKTS:
BAS "DAUGAVGRĪVA" METĀNTENKU PARKA PĀRBŪVE

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
DESIGNER:
S I A "B I R O J S T22"
Akmeņu 13-8, Rīga, LV-1048
Reģistr. Nr. 40003749087
Būvkomersanta Reģ. Nr. 3007-R
Tālrunis +371.67320029
e-pasta adrese t22@t22.lv

PROJECT NAME:
RECONSTRUCTION OF THE BTP "DAUGAVGRIVA" DIGESTER PARK"

AMATS POSITION	UZVĀRDS NAME	PARAKSTS SIGNATURE	DATUMS DATE
BP DAĻAS.VAD. DP MANAGER.	A.SILIŅA		06.08.2024.
IZSTRĀDĀJA DEVELOPED BY	I.LIEPIŅA		06.08.2024.

ADRESE: ADDRESS	DZINTARA IELA 60, RĪGA	PASŪTĪJUMA NUMURS: ORDER NUMBER:	1716
RASĒJUMS:	LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS VĀRTI; VĀRTIŅI; ŽOGS	STADIJA: STAGE:	BP
		MARKA: MARK:	TS
		LAPAS NR.: PAGE NO:	TS-L-04-00
DRAWING:	LANDSCAPING PLAN FENCE; GATE		
		MĒROGS: SCALE:	1:25
FAILS: FILE:	1716_BP_TS_L_03_00_M500_V?RTU SPECIFIK?CIJA.dwg	ARHĪVA REĢ. NUMURS: ARCHIVE REG. NUMBER:	1716a