
Objekta izvietojuma shēma

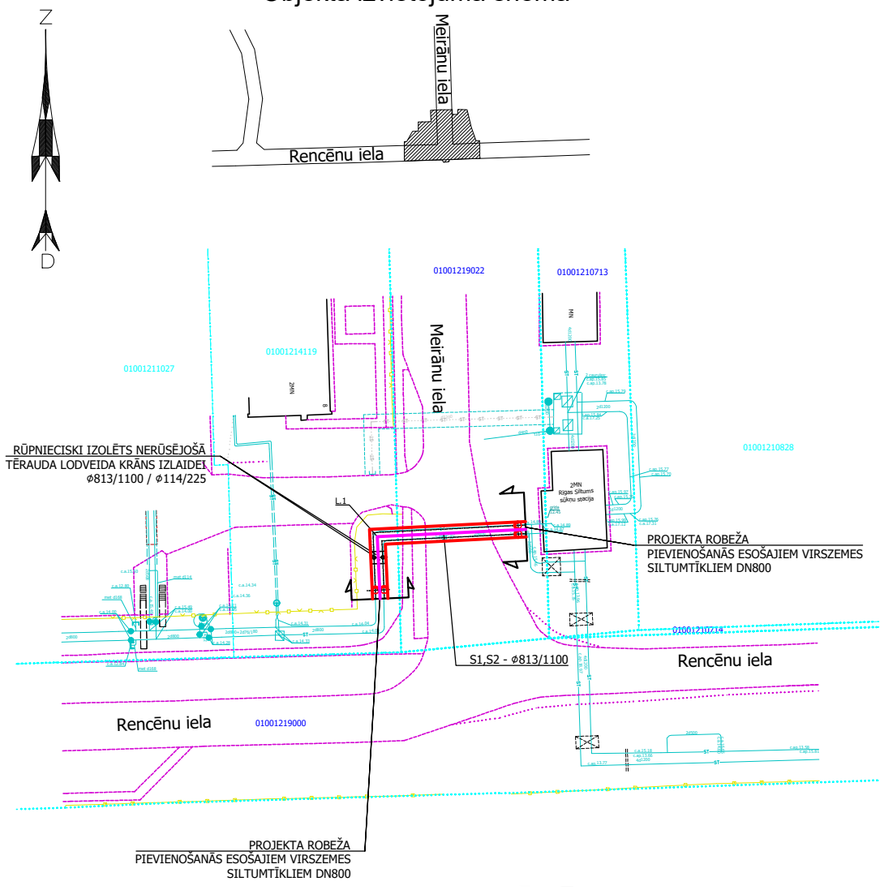

APZĪMĒJUMI.

PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. BŪVPROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ AS "RĪGAS SILTUMS" IZDOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU (IZDOTU 15.08.2023) UN TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM .BŪVPROJEKTĀ IZMANTOTI NORMATĪVIE DOKUMENTI ,KURI SPĒKĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ: BŪVNIECĪBAS LIKUMS, ENERĢĒTIKAS LIKUMS, AIZSARGJOSLU LIKUMS UN MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI: Nr.500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI", Nr.253 "ATSEVIŠĶU INŽENIERTĪKLU BŪVNOTEIKUMI", Nr.529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI", Nr.574 NOTEIKUMI PAR LBN 008-14 "INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS", Nr.545 NOTEIKUMI PAR LBN 202-18 "BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA".
2. BŪVPROJEKTĀ PAREDZĒTA VIRSZEMES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE, IEGULDOT TOS ZEMĒ NO K-10-5 PUSES PIRMS PIRMĀ VERTIKĀLĀ LĪKUMA, ŠĶERSOJOT MEIRĀNU IELU LĪDZ PAGRIEZIENAM PA KREISI UZ K-10a-12 PUSI.PROJEKTĒTIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO VIRSZEMES SILTUMTĪKLU VIETĀ, BALSTUS UN IZOLĒTOS CAURUĻVADUS DEMONTĒJOT.
3. SILTUMNESĒJS- ŪDENS AR PARAMETRIEM 130/70 °C. AR NOGRIEZUMU PIE 118°. SILTUMA AVOTS - RTES.
4. SILTUMTĪKLU IZBŪVES VEIDS - BEZKANĀLA. CAURUĻVADI - RŪPNIECISKI IZOLĒTAS 2. SĒRIJAS; TĒRAUDA KVALITĀTEI JĀATBILST p235GH PĒC EN 10217-2 VAI EN 10217-5; AR PUTUPOLIURETANA SILTUMIZOLĀCIJU PĒC LVS EN 253:2009 NO POLIURETANA AR KOMPONENTIEM ATBILSTOŠI BLĪVUMAM, PRETESTĪBAI UN SILTUMVADĪTSPĒJAI. SERDES BLĪVUMS 60 KG/M3, MIN. SPIEDES PRETESTĪBA - 0.4 MPA.
5. SAKARU UN ELEKTRO KABEĻU KRUSTOJUMU VIETĀS UN AIZSARGJOSLĀ PAREDZĒT GRUNTS NOSTIPRINĀŠANU. ŠĶĒRSOJOT SAKARU UN ELEKTRO KOMUNIKĀCIJAS, TĀS NEPIECIEŠAMS NOSTIPRINĀT UN MEHĀNISKI AIZSARGĀT. ESOŠĀ "Balticom" SAKARU KANALIZĀCIJA TIKS PĀRBŪVĒTA, IEVĒROJOT NEPIECIEŠAMOS ATTĀLUMUS NO PROJEKTĒTIEM SILTUMTĪKLIEM ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM Nr.574 PAR LBN 008-14 "INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS". Tet SAKARU KANALIZĀCIJA TIKS PĀRBŪVĒTA PĒC IZSTRĀDĀTA PROJEKTA (SK."EST"-DAĻĀ). PAREDZĒT AS "Balticom" ESOŠĀS KABEĻU KANALIZĀCIJAS CAURULES d100mm AIZSARDZĪBU AR DALĪTO CAURULI d110mm, 1250N. AS "Balticom" PĀRBŪVES DARBUS VEIKS SIA "IxCom". PARALĒLI PĀRBŪVĒJAMIEM SILTUMTĪKLIEM BLAKUS CAURUĻVADIEM 1m ATTĀLUMĀ NO S1 ZEMĒ IEGULDĪT DIVAS DALĪTĀS KABEĻU AIZSARGCAURULES EVOCAB SPLIT DN110 750N (IEBŪVES DZIĻUMU PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ).
6. ŠĶĒRSOJUMOS AR CITĀM KOMUNIKĀCIJĀM UN AIZSARGJOSLĀ DARBUS VEIKT BEZ MEHĀNISMU PIELIETOJUMA, IEVĒROT GRUNTS ĪPAŠĪBAS UN NEATSTĀT ATSEGTAS KOMUNIKĀCIJAS. SILTUMTĪKLU IZBŪVES GAITĀ IZRAKTO IELU UN ZĀLĀJUS JĀATJAUNO SĀKOTNĒJĀ IZPILDĪJUMĀ.
7. KOPĒJAIS PROJEKTĒJAMAIS SILTUMTĪKLU GARUMS NO RŪPNIECISKI IZOLĒTĀM CARULĒM AR ϕ813/1100 - 39.9m .
8. RŪPNIECISKI IZOLĒTĀS CAURULES IR AR SIGNĀLVADIEM. KONTROLSISTĒMAS SISTĒMU MONTĒT PĒC CAURUĻVADU PIEGĀDĀTĀJFIRMAS REKOMENDĀCIJĀM UN TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM. KONTROLSISTĒMAS SAVIENOJUMU TERMINĀLI UZSTĀDĪT KONTROLSISTĒMAS SKAPĪ (TERMINĀLA KASTES NOVIETOJUMU PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ).
9. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS SASKAŅĀ AR STANDARTU LVS EN 13941:2008" AR IZOLĀCIJU APVALKOTO CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES CAURUĻVADU SISTĒMU PROJEKTĒŠANA UN MONTĀŽA". SASKAŅĀ AR ŠO STANDARTU SILTUMTRASE ATBILST "C" KLASEI.
10. SILTUMTĪKLU MONTĀŽAS DARBUS DRĪKST VEIKT TIKAI KVALIFICĒTS UN ATBILSTOŠI ATESTĒTS PERSONĀLS, IEVĒROJOT DROŠĪBAS TEHNIKAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
11. SILTUMTĪKLI TIEK PROJEKTĒTI AR PAAUGSTINĀTIEM SPRIEGUMIEM ATBILSTOŠI LVS EN:13941. SILTUMTĪKLU TEMPERATŪRAS SPRIEGUMI UN IZPLEŠANĀS TIEK KOMPENSĒTI PAGRIEZIENOS, UZSTĀDOT PAPILDUS KOMPENSĀCIJAS SPILVENUS .
12. IESPĒJAMA CITU RAŽOTĀJU ANALOGU CAURUĻU PIELIETOŠANA, IEVĒROJOT IZSTRĀDĀJUMA KVALITĀTES,TEHNISKĀS UN GABARĪTIZMĒRU PRASĪBAS,SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU.
13. NOJAUCAMO SILTUMTĪKLU NODODAMO METĀLLŪŽŅU SVARS - 19.8 t.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs — Aija Karlevica, sertif. Nr.3-00627 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

21.02.2024 (datums)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta "SAT" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs — Aija Karlevica, sertif.Nr.3-00627 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

21.02.2024 (datums)

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
SAT-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
SAT-2	BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS	
SAT-3	SILTUMTĪKLU MONTĀŽAS SHĒMA	
SAT-4	SILTUMTĪKLU GARENPROFILS	
SAT-5	GRIEZUMI 1-1 UN 2-2	
SAT-6	MEZGLS 1, GRIEZUMS A-A	
SAT-7	MEZGLS 2, GRIEZUMI A-A UN B-B	
SAT-8	KONTROLSISTĒMAS PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	
SAT-9	SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS	
SAT-10	SEGUMU KONSTRUKTĪVIE GRIEZUMI, ATJAUNOJAMO SEGUMU	
SAT-11-12	SILTUMTĪKLU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS	
SAT-13-16	DARBU APJOMI	

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MERĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS"

KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr.19/2023

SAT

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024	SILTUMTĪKLI	BP	1	16
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SIA "Bek - Konsult" Būvk. reģ. Nr. 3554-R		