**1. pielikums**
Iepirkuma Nr. LKM 2024/S-3
nolikumam


**Tehniskā specifikācija iepirkumam**
**"Telpas aprīkošana ar mobilo gleznu glabāšanas sistēmu"**
**Iepirkuma identifikācijas Nr. LKM 2024/S-3**

| Nr. p.k. | Pasūtītāja minimālās prasības |
|---|---|
| 1. | Gleznu glabāšanas sistēmai jāatbilst telpas, kur to plānots izvietot, specifikai. Tā ir pagrabstāva telpa ar zemu griestu augstumu (~ 220 cm).<br>Sistēmai jābūt stiprinātai tikai pie grīdas. Telpai ir iekārtie griesti, pie kuriem stiprināšana nav iespējama |
| 2. | Gleznu glabāšanas sistēmai pēc iespējas efektīvāk jāaizpilda visa telpa, lai tajā var izvietot pēc iespējas lielāku skaitu mākslas darbu un pēc iespējas kompaktākā veidā, ņemot vērā, ka starp režģu sistēmu varētu būt iespēja pārvietot arī liela formāta darbus |
| 3. | Gleznu glabāšanas sistēma izgatavota no izturīgas metāla konstrukcijas.<br>Tai jābūt stabilai un stiprinātai pie grīdas.<br>Konstrukcijas elementi nedrīkst apgrūtināt režģu izmantošanu, priekšmetu ienešanu/ iznešanu konstrukcijas iekšpusē |
| 4. | Katrā sistēmas modulī gleznas var kārt no abām pusēm |
| 5. | Sistēmai jābūt aprīkotai ar ērtiem rokturiem.<br>Sistēmai jābūt ērti bīdāmai.<br>Nav pieļaujamas vibrācijas tās kustības laikā.<br>Vieglākai pārvietošanai kariete jāaprīko ar pagriešanas rokturiem, kas nodrošina pārvietošanu ar reduktora starpniecību |
| 6. | Katrai gleznu glabāšanas karietei jānodrošina reduktora rokturi, kas aprīkoti ar bremzēm |
| 7. | Gleznu glabāšanas sistēmai katra kariete jāaprīko ar pretapgāšanās sistēmu |
| 8. | Sistēmas komplektācijā jāiekļauj āķi mākslas darbu iekāršanai ar svara noturību vismaz 30 kg.<br>Kopējais āķu skaits – 1 000 gab. |
| 9. | Visām kustīgajām detaļām (gultņiem utml.) jābūt ar putekļu aizsardzību |
| 10. | Visiem sistēmas elementiem jābūt krāsotiem ar pulvera tehnoloģiju.<br>Krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam un korozijas izturīgam.<br>Krāsojumam jābūt ķīmiski neitrālam, kas pieļauj krājuma priekšmetu glabāšanu bez iesaiņojuma |
| 11. | Montāžas laikā gleznu glabāšanas sistēma jānolīmeņo |
| 12. | Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams apsekot telpu, kur paredzēts sistēmu uzstādīt, klātienē |
| 13. | Detalizēts rasējums ar gleznu glabāšanas sistēmas izmēriem un konfigurāciju jāiesniedz trīs darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |
| 14. | Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši |
| 15. | Piegāde un montāža jāizpilda ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas |

Piedāvājumam pievienot:
- plānu gleznu glabāšanas sistēmas modeļu izvietojumam telpā;
- aprēķinu gleznu glabāšanai izmantojamajai lietderīgajai platībai;





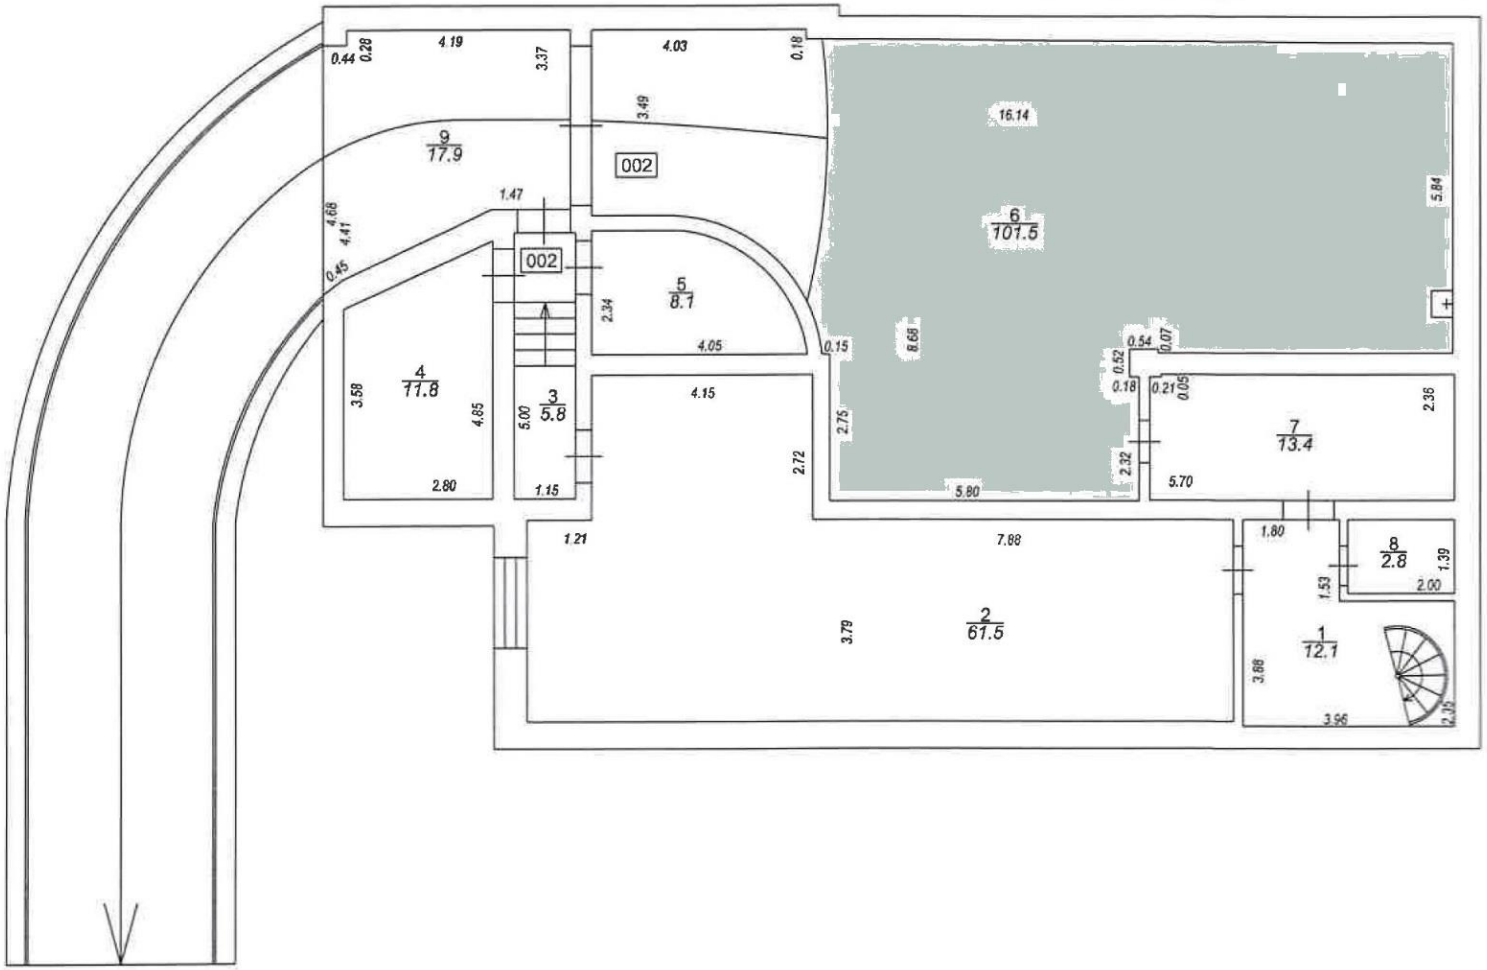


Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū, izņemot telpas Nr. 7 un 9

| STĀVA PLĀNS | | | |
|---|---|---|---|
| KADASTRA APZĪMĒJUMS | STĀVS | MĒROGS | LPP. |
| 0100 016 0071 001 | -1 | 1 : 100 | 7 |