Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (21.06.2024.)

<table>
<tr><th>Nr.p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td></td><td>Jautājumi par atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām” Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>1.kārtas tāmē 1-3 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir stikla konstrukcijas:
<table>
<tr><td>12</td><td>Montēt stikla konstrukciju 5970x3000mm telpā 5., 6., 7. (durvju vērtnes 800x2100mm), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Stikls: b=10mm, rūdīts. Konstrukcija: anodēts alumīnijs, tonis RAL 9005. Furnitūra nerūsējošā tērauda, Nr.3 klases- sabiedriskām ēkām. Necaurspīdīgs marķējums 0.10m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā 0.35, 1.4 un 1.6m augstumā no grīdas. Skaņas izolācijas koek. "R" 40dB. Durvīm iekļaut atdures.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Montēt pelēka dūmstikla konstrukciju 4615x3000mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Stikls: b=10mm, rūdīts. Konstrukcija: anodēts alumīnijs, tonis RAL 9005.</td><td>m2</td><td>13,86</td></tr>
</table>
Bet rasējumos šo konstrukciju nav. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td><td>1) Pasūtītāja rīcībā nav atsevišķas stikla konstrukciju risinājumu specifikācijas attiecībā uz Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 1-3 12.pozīcijā norādīto montējamo stikla konstrukciju. Specifikācija norādīta minētās tāmes pozīcijas aprakstā. Konceptuālais risinājums redzams Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” (Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22 vienkāršotā atjaunošana) lapā AR-08 - 1.stāva. Stikla konstrukciju starpsienu specifikācija (datne: AR-8-1 Stikla konstrukciju starpsienu specifikācija - rsmt-001-ar-08.pdf);
2) Pasūtītāja rīcībā nav atsevišķas dūmstikla konstrukcijas risinājumu specifikācijas attiecībā uz Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 1-3 13. pozīcijā norādīto montējamo dūmstikla konstrukciju. Konceptuālais risinājums redzams Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” aktualizētās versijas mapē “interjeri 1.-9.kartai” esošajā datnē: Administratīvais_korp._1.kārta_interjers.pdf</td></tr>
</table>


Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām”, Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>3.kārtas tāmē 3-3 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis:
<table>
<tr><td>1</td><td>Montēt ugunsdrošās durvis EI30 DL1-01 1060x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS- precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Durvīm iekļauts aizvērējs paralēli durīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Montēt durvis DK1-01 1060x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS- precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Durvīm iekļauts aizvērējs paralēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>2,00</td></tr>
</table>
Bet rasējumā AR-07 durvju EI30 DL1-01 1060x2100mm nav un durvis DK1-01 1060x2100mm ir 3.gb. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td>
<td>Tiks veikti precizējumi Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 3-3 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” 1. pozīcijā, kurā durvis EI30 DL1-01 tiks aizstātas ar durvīm EI30 DK1-01. Rasējumā nav norādītas ugunsdrošās durvis EI30, bet tās nepieciešams iekļaut, līdz ar to lokālās tāmes Nr. 3-3 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” 1.pozīcijā izdalīts atsevišķi 1 gab. durvis EI30 no kopējā norādītā durvju DK-01 skaita rasējuma lapā AR-07.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>3.kārtas tāmē 3-3 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir stiklota konstrukcija:
<table>
<tr><td>6</td><td>Montēt stikla konstrukciju SS1-01, 5800x3000mm (divvērtņu durvis 1800x2080), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Stikls: biezums 10mm, rūdīts. Konstrukcija: anodēts aluminijs, tonis- RAL9005. Furnitūra: nerūsējošs terauds. Necaurspīdīgs marķējums 0.10m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā 0.35, 1.4un 1.6m augstumā no grīdas.Skaņas izolācijaskoeficients: "R": 40dB</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr>
</table>
Bet rasējumos šīs konstrukcijas nav. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td>
<td>Pasūtītāja rīcībā nav Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 3-3 6. pozīcijā norādītās stiklotās konstrukcijas rasējumu. Specifikācija norādīta minētās tāmes pozīcijas aprakstā. Konceptuālais risinājums redzams Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” (Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22 vienkāršotā atjaunošana) lapā AR-07 - 1. stāva Stikla konstrukciju starpsienu specifikācija (datne: AR-7-1 Stikla konstrukciju starpsienu specifikācija - rsmt-001-ar-07pdf.pdf.) – skice ar marķējumu SS1-02.</td>
</tr>
</table>

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām”, Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

<table>
<tr>
<td>4.</td>
<td>4.kārtas tāmē 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis:
<table>
<tr><td>1</td><td>Montēt kāpņu telpas ugunsdrošās durvis EI30 DK-03 1060x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā.Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS . Durvis aprīkotas ar aizvērēju parelēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Montēt kāpņu telpas ugunsdrošās durvis EI30 DL-03 1060x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā.Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Durvis aprīkotas ar aizvērēju paralēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr>
</table>
Bet rasējumos šo durvju nav. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td>
<td>Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” esošajās rasējumu lapās ugunsdrošās durvis EI30 nav norādītas. Atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” prasībām darbu apjomu tāmēs ir iekļautas minētās ugunsdrošās durvis EI30.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>4.kārtas tāmē 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis ar UDR prasībām, bet pēc rasējuma AR-11 šīs ir parastas durvis:
<table>
<tr><td>3</td><td>Montēt ugunsdrošās durvis EI30 DK3-03 960x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā.Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Durvis aprīkotas ar aizvērēju paralēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr>
</table></td>
<td>Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” tāmes Nr. 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” 3. pozīcijā iekļautas ugunsdrošās durvis, atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” 62.3. punktam.</td>
</tr>
</table>

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām”, Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>3. stāva durvju specifikācija
<table>
<tr><th>Marķējums</th><th>Skice</th><th>Iekšējais ailas izmērs mm</th><th>Skaits</th><th>Piezīmes</th></tr>
<tr><td>DL3-03
DK3-03</td><td>
</td><td>960 x 2100(h)</td><td>0. gab.
1. gab.</td><td>Iekšdurvis - "Solo 21901"
Divas vērtnes
Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB
Materiāls: Vairogkonstrukcijas
Koka durvis
Autom. slieksnis: SCHALL-STADI
Tonis: NCS
Ražotājs: SIA"Reaton"
vai ekvivalents ražotājs

Vēršanās virziens - divviru</td></tr>
</table>
Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>4.kārtas tāmē 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis:
<table>
<tr><td>4</td><td>Montēt sanitārā mezgla durvis DL2-02 860x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Durvīm iekļauts aizvērējs paralēli durvīm. WC furnitūra. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>2,00</td></tr>
</table>
Taču pēc rasējuma AR-11 ir 3 gb. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td>
<td>Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” rasējumu lapā AR-11 ir norādīts nepareizs durvju DL2-02 skaits. Nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” tāmes Nr. 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” 4. pozīcijā durvīm DL2-02 jābūt 2 gab.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>4.kārtas tāmē 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis:
<table>
<tr><td>8</td><td>Montēt durvis DL3-01 960x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Skaņas izolācijas koeficients: "R": 37dB. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.4- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Aprīkotas ar aizvērēju paralēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td></tr>
</table></td>
<td>Durvis DL3-01 norādītas Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Apliecinājuma kartes” (Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22 vienkāršotā atjaunošana) lapā AR-03 - 3. stāva plāns (datne: AR-3-1 3. stāva plāns - rsmt-001-ar-03.pdf.)</td>
</tr>
</table>

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām”, Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

<table>
<tr><td></td><td>Bet pēc rasējuma AR-11 durvju DL3-02 ar šādiem izmēriem nav. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>4.kārtas tāmē 4-4 “Aiļu aizpildījumu elementi un stikla konstrukcijas” ir durvis:<table><tr><td>10</td><td>Montēt durvis dušas telpā 600x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas vairogkonstrukcijas koka durvis. Tonis: NCS precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.3- sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>11</td><td>Montēt ugunsdrošās metāla durvis EI-30 4.stāvā, 900x2100 mm ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vienviru, gludas metāla durvis. RAL tonis, precizēt ar pasūtītāju būvdarbu laikā. Furnitūras klase Nr.4-sabiedriskām ēkām, furnitūra - Abloy vai ekvivalents nerūsējošā tērauda. Disku cilindrs ar atslēgu kontroli un “masterkey”. Automātiskais slieksnis SCHALL-EX L-15/30WS. Durvīm iekļauts aizvērējs paralēli durvīm. Durvīm iekļaut atduri.</td><td>gb.</td><td>1,00</td></tr></table>Bet rasējumos šādas durvis nav. Lūdzam sniegt skaidrojumu.</td><td>Pasūtītāja rīcībā nav Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 4-4 10. un 11. pozīcijā norādīto durvju rasējumu. Specifikācija norādīta minētās tāmes 10. un 11. pozīciju aprakstā.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>5. kārtas, objekts “Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22B, Rīgā vienkāršotā atjaunošana” , tāmē Nr.5-2 “Starpsienas” ir<table><tr><td>7</td><td>WC kabīņu ar durvīm montāža no LTT 13 mm HPL (monolīts)</td><td>kpl</td><td>4,00</td></tr></table>Savukārt:
rasējumā AR -04 ir WC kabīnes ar durvīm 8.kpl un pisuāru starpsiena 1.kpl;
rasējumā AR-05 ir WC kabīnes ar durvīm 4.kpl.
Lūdzam sniegt skaidrojumus.</td><td>Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))”, lokālā tāme Nr. 5-2 “Starpsienas” sadalīta pa stāviem:
1. stāvs - 2. un 3. pozīcija:<table><tr><td>2</td><td>Montēt WC kabīnes ar durvīm montāža no LTT 13 mm HPL (monolīts)</td><td>kpl</td><td>8,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Montēt pisuāru starpsienu, LTT 13mm HPL (monolīts) starpsiena</td><td>kpl</td><td>1,00</td></tr></table>Rasējuma lapa AR-04 – Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22B vienkāršotā atjaunošana 1.stāva plāns.

2.stāvs – 7. pozīcija<table><tr><td>7</td><td>WC kabīņu ar durvīm montāža no LTT 13 mm HPL (monolīts)</td><td>kpl</td><td>4,00</td></tr></table>Rasējuma lapa AR-05 – Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22B vienkāršotā atjaunošana 2.stāva plāns.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Iesniegtajā projektā trūkst rasējumi 1.kārtas mēbelēm, tāme 1-5. Lai sagatavotu piedāvājumu, lūdzam iesniegt.</td><td>Pasūtītāja rīcībā nav detalizētu mēbeļu rasējumu attiecībā uz Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma “Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))” lokālās tāmes Nr. 1-5 norādītajām 1.kārtas</td></tr>
</table>

		mēbelēm. Specifikācija norādīta minētās tāmes attiecīgo pozīciju aprakstā. Mēbeļu vizualizācijas atrodamas Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma "Apliecinājuma kartes" aktualizētās versijas mapē "interjeri 1.-9.kartai".
11.	Lai sagatavotu finanšu piedāvājumu būvdarbiem saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, lūdzam iesniegt: - administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22 esošo lietus ūdens kanalizācijas iekšējo stāvvadu dokumentāciju (izpildshēmas vai izpildrasējumus); - esošās siltumtrases un esošo siltumtīklu dokumentāciju (izpildshēmas vai izpildrasējumus); - objekta ģenerālplānu ar esošiem tīkliem; - terases iekšpagalmā gar administratīvā korpusa D fasādi un savienojošā gaiteņa provizorisku izmēru; - mācību korpusa Ūdeļu ielā 22B esošo ventilācijas sistēmu dokumentāciju (izpildshēmas vai izpildrasējumus).	Pasūtītājs neizsniegs minēto dokumentāciju. Inženiertīklu tehniskā apsekošana, trasējuma noteikšana un risinājumi ir izstrādājami līguma projektēšanas darbu ietvaros, balstoties uz situāciju dabā, nevis balstoties uz iepriekš veiktiem darbiem.
12.	Nolikumā ir: *"20. Finanšu piedāvājumā jāiesniedz:* *20.1. Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu nolikuma pielikumu Nr.2 "Finanšu piedāvājums" atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajai veidlapai (nolikuma pielikums Nr.2);* *20.2. Būvdarbu tāmes iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 4.*	Par Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikuma "Darbu apjomu saraksts (Finanšu piedāvājums (tāmes))" sadaļā "Finanšu piedāvājums" 2.2. punktā norādītajām Būvdarbu izmaksām saskaņā ar Apliecinājuma kartēm pretendents iesniedz aizpildītas darbu apjomu tāmes, kuras pievienotas nolikuma 2.pielikuma darbu apjomu sarakstā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Savukārt izmaksas par būvdarbiem, kuri veicami saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un darba uzdevumu (nolikuma pielikums Nr.7.) pretendents norāda nolikuma 2. pielikuma attiecīgajās finanšu piedāvājuma sadaļās.

pielikumam, saskaņā ar Apliecinājuma kartēs (nolikuma pielikums Nr.6) un darba uzdevumā (nolikuma pielikums Nr.8.) norādītajiem darbiem, kurās:"

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai pretendentiem jāiesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.2 "Finanšu piedāvājums" vai papildus pielikumam Nr.2 jāiesniedz būvdarbu tāmes atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 4. pielikumam, saskaņā ar Apliecinājuma kartēs (nolikuma pielikums Nr.6) un darba uzdevumā (nolikuma pielikums Nr.8.) norādītajiem darbiem.

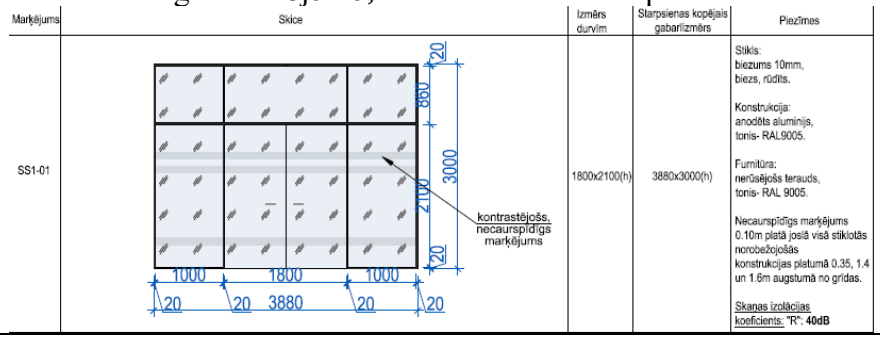
4. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

Tāmju komplekta sastāvs

Nr. p.k.	Prognozēto būvizmaksu apmērs	Tāmes nosaukums	Noformējums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1.	Mazāk par 71 150 *euro*	Lokālā tāme (5. pielikums)	Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu. Tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu	Tāmju dokumentācijas sastāvā var iekļaut koptāmi
2.	No 71 150 *euro* līdz 142 290 *euro*	1) Lokālās tāmes (5. pielikums) 2) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)	Lokālo tāmju beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu, izņemot piezīmēs noteiktos gadījumus	Ja būvprojekts paredz vairāku būvdarbu veidu izpildi, tāmju sastāvā iekļauj kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums)
3.	Vairāk par 142 290 *euro*	1) Lokālās tāmes (5. pielikums) 2) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums) 3) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)	Atbilstoši noteikumiem	–
4.	Objekta sastāvā ietilpst vairākas atsevišķas būves	1) Lokālās tāmes (5. pielikums) 2) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums) 3) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)	Katrai atsevišķai būvei piemēro attiecīgos tāmju veidus (3.aile) un apvieno objekta koptāmē	Pieļaujams veidot koptāmi katrai atsevišķai būvei un apvienot objekta koptāmē

Ministru prezidenta biedre

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām", Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.

13.	Rasējumos AR-07 un AR-08 pēc apraksta izskatās, ka vajadzētu pilnstikla / bezrāmja starpsienas SS1-01, SS1-02, SS1-03. 10mm stikla skaņas izolācija ir 34dB, piedevām starp stikliem būs spraugas, bet piezīmēs skaņas izolācijas prasības ir 40dB, ko var nodrošināt rāmju sistēma. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādu sistēmu mums piedāvāt? 	Lai nodrošinātu nepieciešamo 40dB skaņas izolāciju, stikla konstrukciju veidot anodēta alumīnija rāmja profila konstrukcijā.

Lūdzam pievērst uzmanību:

1) **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz <u>2024. gada 15. jūlijam plkst. 10.00</u>**
2) **Veikti grozījumi Darbu apjomu sarakstā (Finanšu piedāvājums (tāmes)) (Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikums).**

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.