

Ūdens tvertnes pamatu plātnes plāns

1 : 75

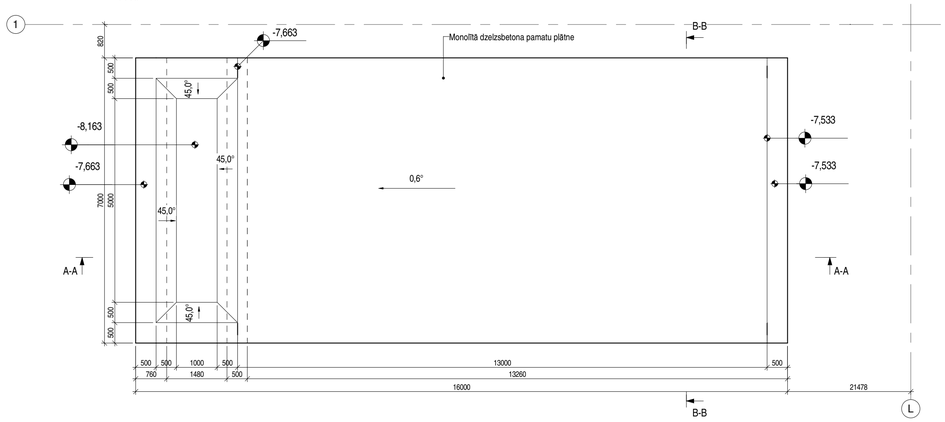


Ūdens tvertnes nesošo konstrukciju plāns

1 : 75

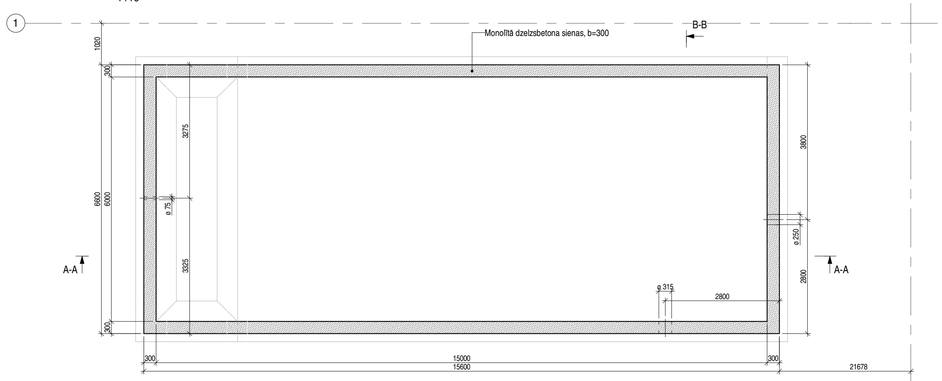


Ūdens tvertnes pārseguma plāns


1 : 75

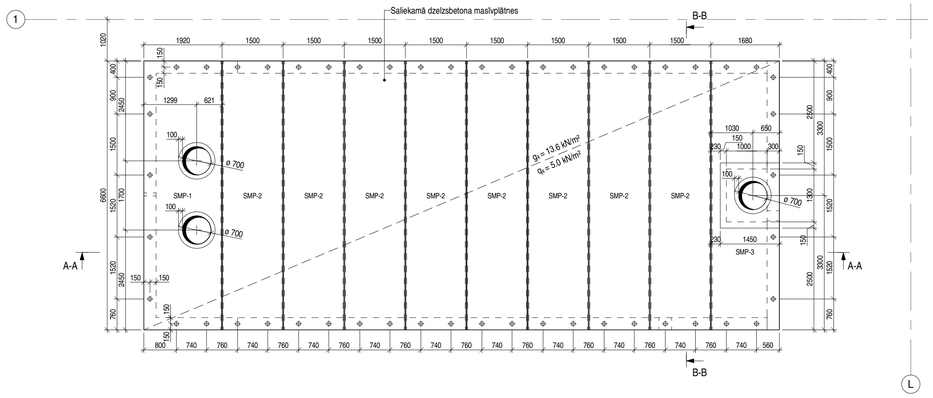

A-A

1 : 25

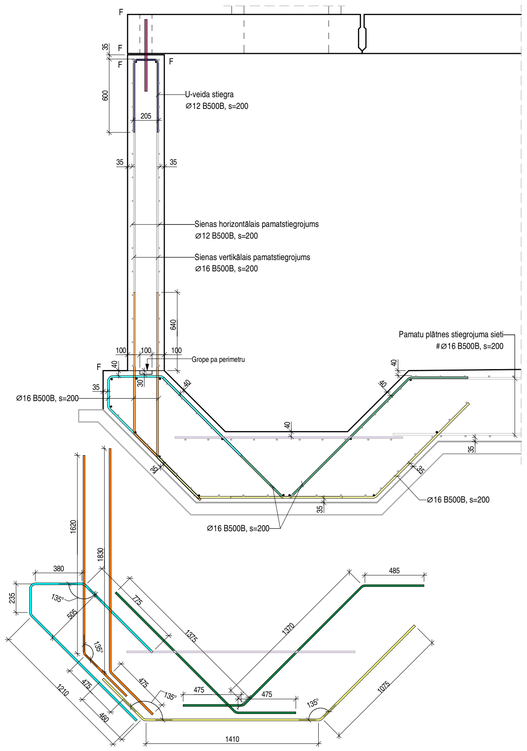

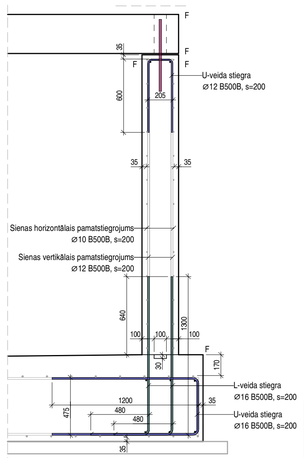

ŪDENS TVERTNES MONOLĪTO DZELZSBETONA SIENU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS / ATSAUKSME	APRAKSTS	BIEZUMS, mm	BETONA TILPUMS, m³	LAUKUMS, m²		PIEZĪMES
				NETO	GROSS	
EN 206-1	Monolītā dzelzsbetona siena, Betons C30/37, XC2, XF1	300	32,70	109,0	111,7	Betona hidroizolējoša piedeva Primostar WFP Crystaline powder, vai līdzvērtīgs
KOPĀ:			32,70	109,0	111,7	

ŪDENS TVERTNES SALIEKAMĀ DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	STANDARTS / ATSAUCE	APRAKSTS / SPECIFIKĀCIJA	SKAITS, gab.	BIEZUMS, mm	LAUKUMS, m²	BETONA TILPUMS, m³	MASA EIEMENTAM, t	PIEZĪMES
SMP-1	LVS EN 13225:2013	Saliekamā dzelzsbetona masīvplātne, Betons C30/37, XC2, XF3.	1	1085	11,8	4,1	10,31	Biezums 320-1085 mm
SMP-2	LVS EN 13225:2013	Saliekamā dzelzsbetona masīvplātne, Betons C30/37, XC2, XF3.	8	320	78,9	24,5	7,67	
SMP-3	LVS EN 13225:2013	Saliekamā dzelzsbetona masīvplātne, Betons C30/37, XC2, XF3.	1	1100	9,7	3,6	9,05	Biezums 320-1100 mm
KOPĀ:			10		100,5	32,3		

ŪDENS TVERTNES PAMATU PLĀTNES SPECIFIKĀCIJA


STANDARTS / ATSAUCE	APRAKSTS / SPECIFIKĀCIJA	BIEZUMS, mm	BETONA TILPUMS, m³	PIEZĪMES
EN 206-1	Vājbetona sagataves kārta Betons C8/10, XC2,		12,5	Biezums 100 mm
EN 206-1	Dzelzsbetona pamatu plātne, Betons C30/37, XC2, XF3	1210	73,9	Betona hidroizolējoša piedeva Primostar WFP Crystaline powder, vai līdzvērtīgs

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

ATSAUCE	NOSAUKUMS	APJOMS, t	Piezīmes
	PAMATU PLĀTNE PP-1		
LVS 191-1	Pamatstiegrojums ø16, B500B	6.3	
	SIENU STIEGROJUMS		
LVS 191-1	Pamatstiegrojums ø12, ø16, B500B	6.3	
	KOPĀ:	12.6	


Tipiskais stūra stiegrojums

1 : 25




A-A

1 : 25




Ūdens tvertnes vizualizācija

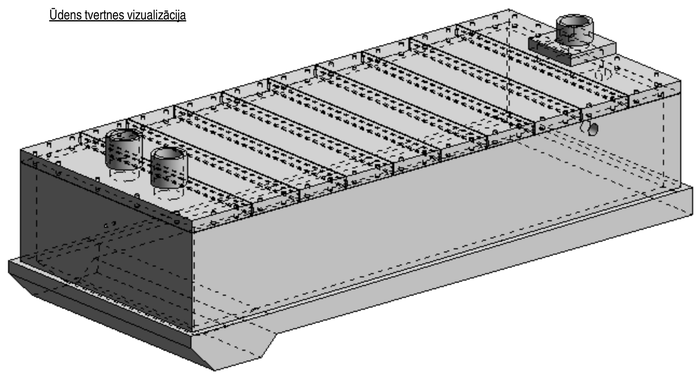


A-A

1 : 75

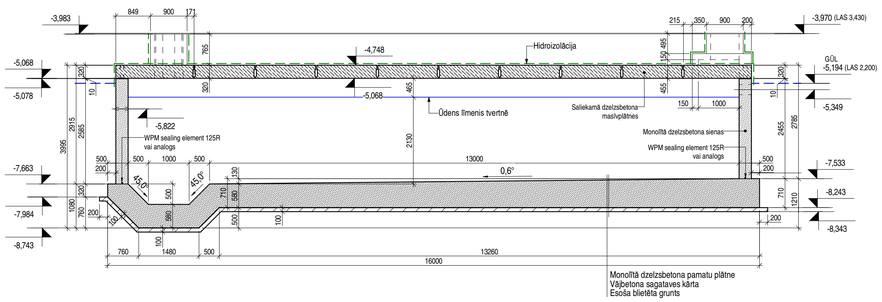


B-B

1 : 75

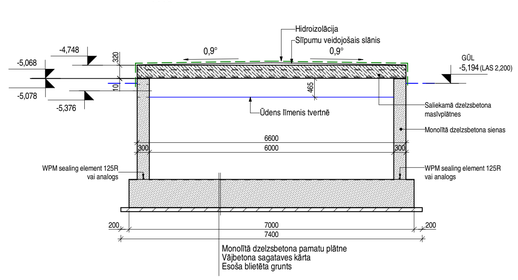

Tipiskais komunikāciju šķērsojums

1 : 20



PIEZĪMES:

1. Vispārīgās piezīmes un norādījumus būvdarbu veikšanai skatīt lapā BK-0-0-0-001.
2. Par nosacīto nulles atzīmi pieņemts pirmā stāva tīrās grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +7,400 Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

NORĀDĪJUMI:

1. Visas darba šuves pirms betonēšanas attīrīt no vāji saistīta cementa "pieniņa" kā arī jebkādiem svešķermeņiem un putekļiem.

Pasūtītājs:	Rīgas domes īpašuma departaments R.Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālr. 67026342, e-pasts: di@riga.lv
Būvprojekta izstrādātājs:	SIA "Lauder Architects" reģ.nr. 40203019924, Būvkom.nr. 13474, tālr. 26476721 Adrese: Pulna iela 13, Rīga, LV-1007 Valdes locekļis: Kārlis Lauders
Būvprojekta daļas izstrādātājs:	SIA "K'Forma" REĢ.NR. 40003911606 Būvkomersanta Reģ. Nr. 6412-R Raunas iela 17C, LV-1039, Rīga
Objekts:	Sākumskola Mežaparkā *Adrese:* S.Eduss iela/Kokneses prosp.
Rasējums:	LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAS REZERVUĀRA BŪVKONSTRUKCIJAS

Amats:	*Vārds, uzvārds:*	*Paraksts:*
Inženieris:	Gatis Molodcovs	
Rasējumu izstrādāja:	Gatis Molodcovs	
Būvprojekta daļas vadītājs:	Kaspars Kurtišs	

Daļas marka	BK	**Mērogs**	As indicated	**Lapas nr.** BK-A-1-0-003
Stadija	BP	**Datums**	14.04.2021.	**Lapas sējuma nr.**