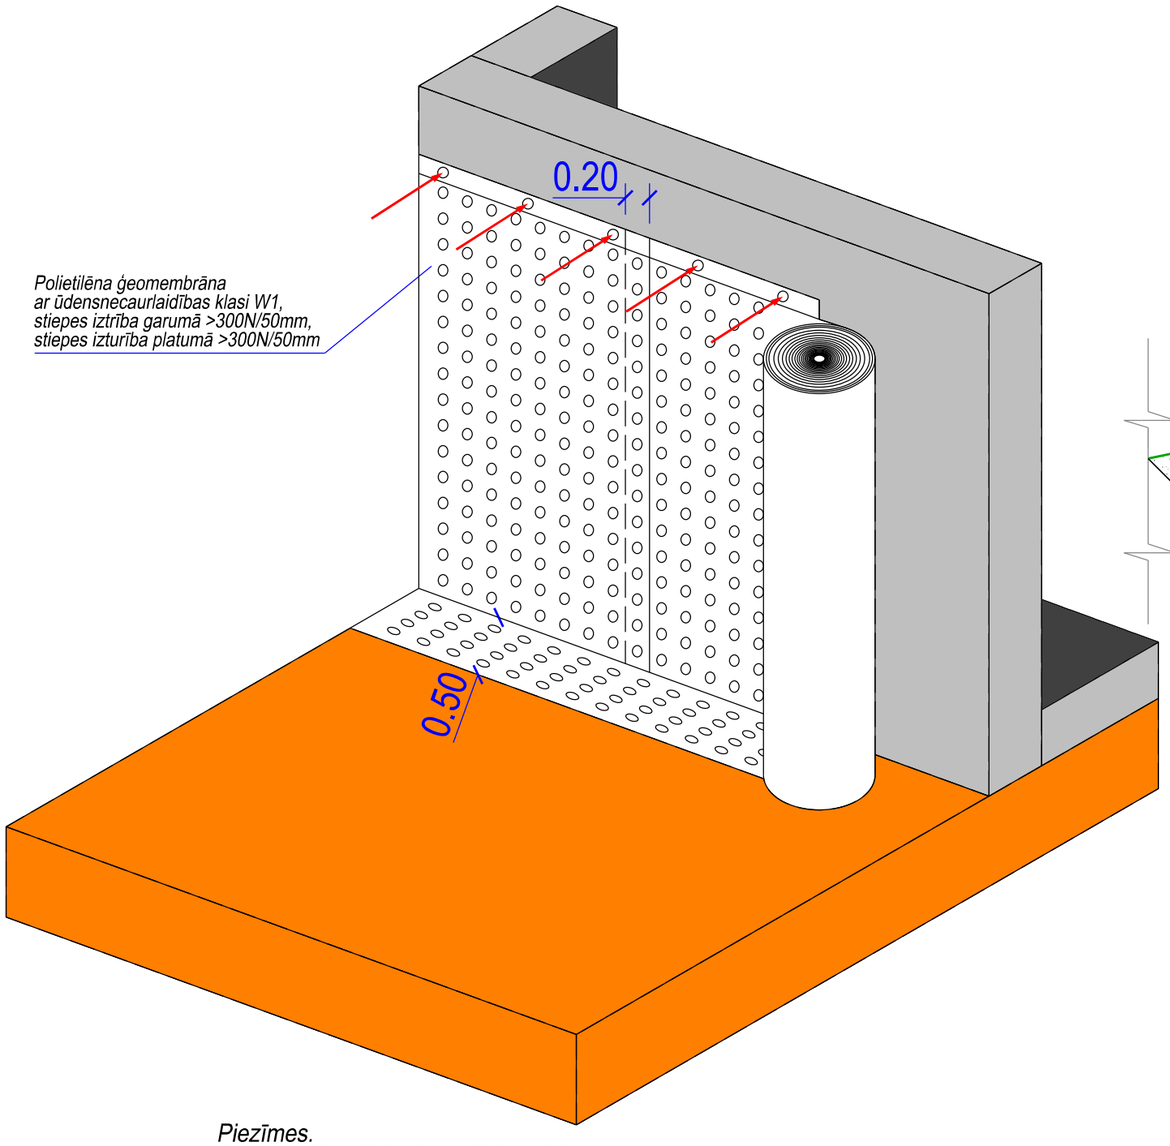
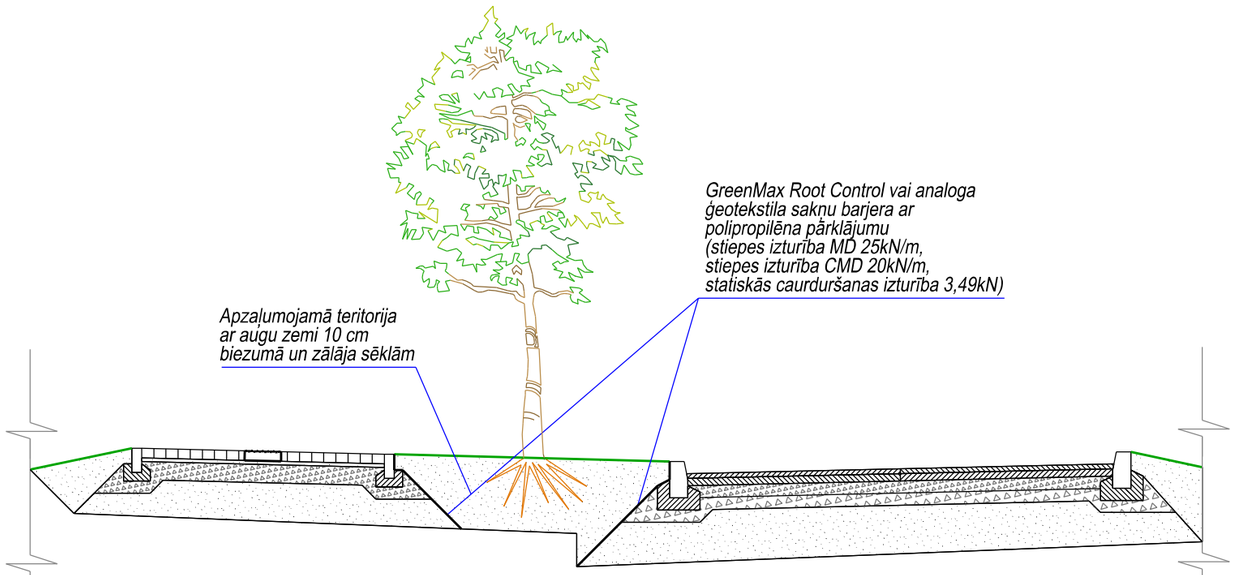
## Ģeomembrānas izbūve gar būvdarbu robežās esošo ēkas sienu



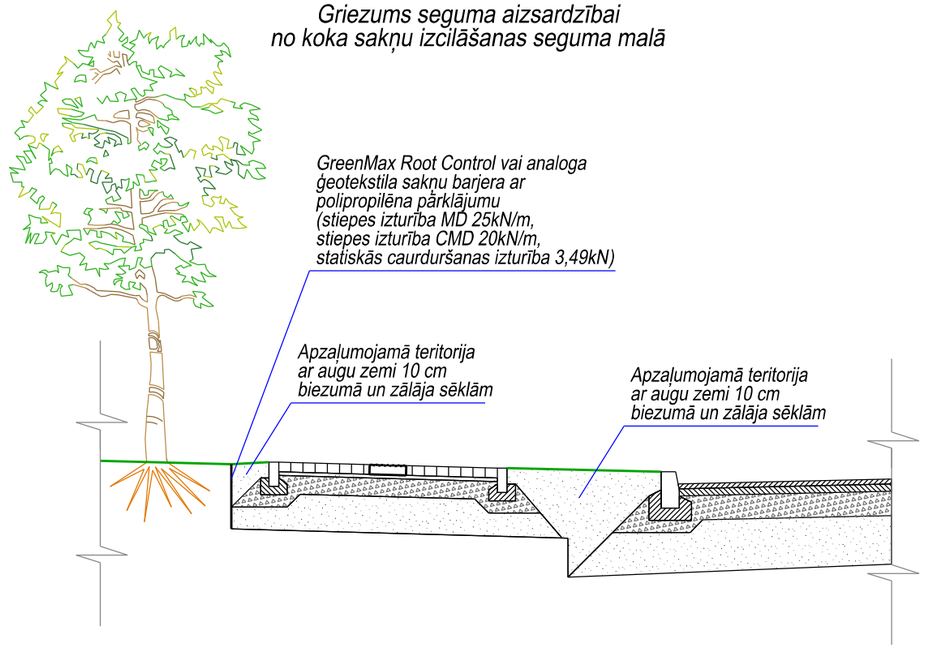

Piezīmes.
1. Membrāna jāstiprina ar 0,2m pārlaidumu;
2. Membrānu stiprina ar cietkausējuma naglām vai dībeļnaglām.
Naglas jāsit caur stiprinājuma paplāksnēm materiāla augšējā daļā ik pēc 0,3m.
To stiprina no apakšas uz augšu, lai pārlaidumi nebūtu pret noteci.

Piezīmes.
1. Darbiem un būvmateriāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" norādītajām prasībām.
2. Izmēri doti metros, ja nav norādītas mērvienības.

## Griezums seguma aizsardzībai no koka sakņu izcilāšanas starp segumiem




## Griezums seguma aizsardzībai no koka sakņu izcilāšanas seguma malā





**Izpildītājs: SIA "RK projekti"**
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164
Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630
Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com


| | Paraksts | Uzvārds | Datums |
|---|---|---|---|
| Būvpr.vad. | | K.Kubuliņš | 09.2023. |
| Būvpr.daļ.vad. | | K.Kubuliņš | 09.2023. |
| Projektēja | | J.Vijups | 09.2023. |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasūtītājs: **Cēsu novada pašvaldība** | Pasūtījuma Nr. | - |
| Projekts: Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā | Stadija | Lapa/Lapas |
| | BP | 2/4 |
| Rasējums: **Tipveida elementi** | Rasējuma marka | TS-CD-5 |
| | Mērogs | Lapas caurejoš. Nr. |
| | 1: 50 | |