
Griezums ar nostiprinājumu no jauna iestādītam kokam



"Iebrauktuvju komplekts" pieslēgumu vietās Pļavas ielai ar Vaļņu ielu un Krišjāņa Valdemāra ar Piebalgas ielu

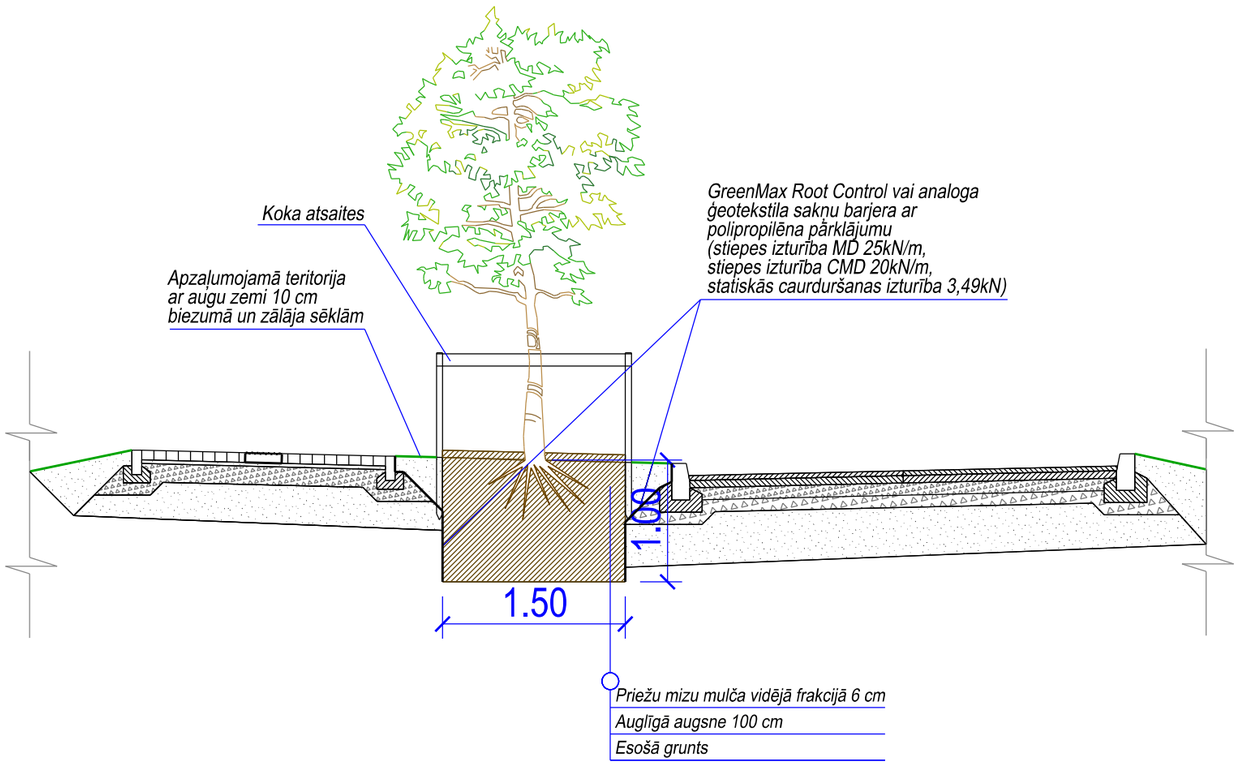

Piezīmes.


1. Lapu kokus stāda pavasarī vai vēlu rudenī, kad sācies lapkritis. Kokiem sagatvo stādbedri-aptuveni 1m dziļumā un 1,5 m diametrā. Ja izvēlēts koks ar mazāku vai lielāku sakņu sistēmu stādbedri sagatvo atbilstoši sakņu kamola izmēram, dziļāka bedre nav nepieciešama. Papildu piebērtā augsne var veicināt stādbedres nevēlamu nosēšanos vai iegrimšanu.

2. Stādbedres aizpildīšanai var izmantot izsijātu esošo augsni un auglīgu melnzemi (proporcija 1:1), augsnes izsijāšana palīdz atbrīvoties no akmeņiem, lielajām nezālēm, mājvaboļu kāpuriem, citiem nevēlamiem priekšmetiem. Augsni ielabo izmantojot kompostu (vismaz 2 gadus vecu), neitralizētu kūdru vai komplekso mēslojumu. Augsnes virskārtu pieblietē, pieļaujams veidot nelielu pacēlumu ap sakņu kamolu, nodrošinot ūdens saglabāšanos sakņu zonā.

3. Stādus, kas augstāki par 2,5-3 m nostiprina ar elastīgu materiālu pie koka mietiem (1-4 gab.). Siešanu veic 1/3 koka augstuma. Nostiprinājumu noņem, kad koks stabili ieaudzies augsnē (aptuveni 2-3 gadi).

4. Koka apdobi pēc iestādīšanas mulčē ar vidējas frakcijas priežu mulču, šķeldu vai citu dabisku materiālu (aptuveni 6 cm biezumā), kas nodrošinās dabiskās vides apstākļus un aizturēs lieku ūdens iztvaikošanu. Ja apdobi nemulčē, ieteicams pirmajos gados paredzēt stumbra aizsargu, lai netraumētu stumbru pļaušanas un citu kopšanas darbu laikā.

Griezums Pk 2+87 (Pļavas iela)

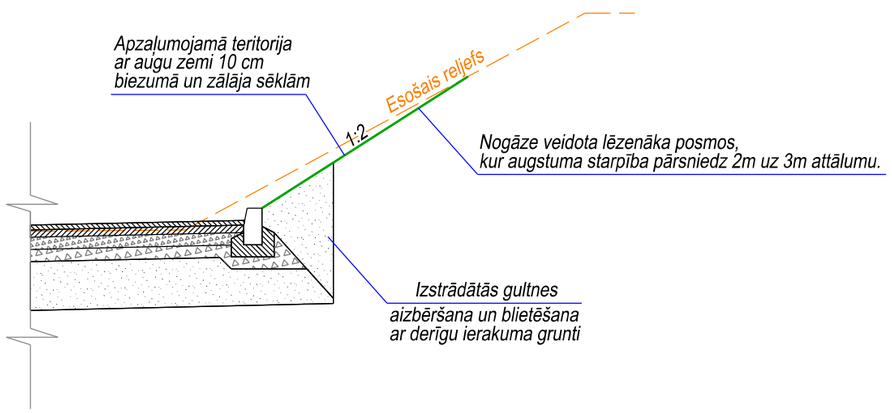

Piezīmes.

1. Darbiem un būvmateriāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" norādītajām prasībām.

2. Izmēri doti metros, ja nav norādītas mērvienības.

Izpildītājs: SIA "RK projekti" Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			
	Paraksts	Uzvārds	Datums
Būvpr.vad.		K.Kubuliņš	09.2023.
Būvpr.daļ.vad.		K.Kubuliņš	09.2023.
Projektēja		J.Vijups	09.2023.

Pasūtītājs: **Cēsu novada pašvaldība**	Pasūtījuma Nr.	-
Projekts: Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā	Stadija	Lapa/Lapas
	BP	4/4
Rasējums: **Tipveida elementi**	Rasējuma marka	TS-CD-5
	Mērogs	Lapas caurejošs. Nr.
	1: 50	