PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. **Objekts:**
   "Gājēju pārejas izbūve Šķēdes ielā pie īpašuma Nr. 21, Liepājā"

2. **Būvniecības ierosinātājs:**
   Liepājas valstpilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas centrālā administrācija", reģ. Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja;
   Būvniecības ierosinātāja pilnvarotā persona:
   Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Komunālā pārvalde", NMR kods 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja

3. **Objekta atrašanās vieta:**
   Šķēdes iela pie īpašuma Nr.21 (kad. nr. 1700 011 0102), Liepājā

4. **Zemes vienības kadastra apzīmējums:**
   1700 011 0524

5. **Objekta (būves) iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam:** II grupa

6. **Objekta (būves) galvenais lietošanas veids:** 2112 Ielas un ceļi

7. **Projektēšanas stadija:** Paskaidrojuma raksts

8. **Darba uzdevumam pievienotie dokumenti**
   8.1. SIA "IM Latvija" izstrādāts topogrāfiskais plāns – saskaņots un reģistrēts Liepājas pilsētas pašvaldības ADTI bāzē Nr.9878, 02.04.2024;
   8.2. Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Komunālā pārvalde" 2024.gada 15.marta tehniskie noteikumi Nr. 207/1.4.;
   8.3. VSIA „Latvijas Valsts ceļi" Liepājas nodaļas 2024.gada 22.februāra tehniskie noteikumi Nr. 4.4 / 3444;
   8.4. AS „Sadales Tīkls" 2024.gada 23.februāra tehniskie noteikumi Nr. 30AT00-03/TN-63748;
   8.5. SIA „Ostkom" 2024.gada 22.februāra tehniskie noteikumi Nr. 45-24;

9. **Izpildītāja pamatuzdevumi paskaidrojuma raksta izstrādei:**
   9.1. projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam un Būvniecības likumdošanai;
   9.2. veikt nepieciešamos izpētes, apsekošanas un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīva paskaidrojuma raksta izstrādi, un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;
   9.3. nepieciešamības gadījumā papildus pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus;
   9.4. izstrādāt būtiskākos risinājumus, saskaņot tos ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvvaldi, projektēšanā tālāk pielietot saskaņoto variantu;
   9.5. saskaņot paskaidrojuma rakstu ar Pasūtītāja pārstāvi, iesniedzot paskaidrojuma rakstu elektroniski, nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas, pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas, to iesniegt elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā BIS (turpmāk tekstā – BIS) saskaņošanai ar ieinteresētajām institūcijām un būvniecības ierosinātāja pilnvaroto personu;
   9.6. Gaismekļu tehniskās prasības atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnijā noteikumi Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība", 7. punktā minētās prasības "Ielu apgaismojums un satiksmes signāli";
   9.7. elektroniski iesniegt būvdarbu izmaksu aprēķinu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;
   9.8. saņemt Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā.

10. Paskaidrojuma rakstā paredzēt:

10.1. gājēju pāreju ar jaunu apgaismojumu;

10.2. paredzēt uz projektējamiem balstiem apvalkus (uzlikas) ar 20cm platām (melns-balts) svītrām, atbilstoši LVS 190-10:2007/A2:2020 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi";

10.3. ietves (Šķēdes ielas ziemeļu pusē) koriģēšanu, nodrošinot pieslēgumu pie projektējamās gājēju pārejas;

10.4. vides pieejamības risinājumus, tos precizējot un saskaņojot projektēšanas gaitā ar Pasūtītāja pārstāvi un Būvvaldi;

10.5. speciālo apgaismojumu gājēju pārejām, ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" izsniegtos tehniskos noteikumus Nr. 207/1.4.

10.6. apgaismojuma daudzuma aprēķinu, piemēram DIALUX programmā;

10.7. principiālo slēguma shēmu;

10.8. nepieciešamās satiksmes organizācijas izmaiņas;

10.9. jaunas nepieciešamās ceļa zīmes ar gaismu atstarojošu virsmu no mikroprizmatiska materiāla (materiāla aplikācijas un aizsargmateriāli, izgatavoti pie viena ražotāja un savstarpēji saderīgi) un stiprināt čaulas pamatnē;

10.10. nepieciešamības gadījumā mainīt esošo ceļazīmju un norāžu vietas;

10.11. ceļa horizontālos apzīmējumus paredzēt no plastika materiāla;

10.12. ceļa būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģiju pielietošanu, kā arī prasības produkta kvalitātei - saskaņā ar „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023";

10.13. nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas);

10.14. būvdarbu pozīciju sadalīšanu darba apjomu sarakstā pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamie darbu veidiem, ievērojot "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" rekomendācijas;

10.15. būvdarbu optimālo izpildes kalendāro grafiku;

10.16. darba drošības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā;

10.17. būvmateriālu atspoguļošanu (t.sk. arī tehniskajās specifikācijās), nenorādot specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu; izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru aprakstu; tādā gadījumā norādi lieto ar vārdiem "vai ekvivalents", un tehniskajā specifikācijā norādot kādus parametrus vai rādītājus, kā arī paskaidrojuma raksta dokumentāciju papildinot ar pamatojumu, kādēļ ir norādīti konkrēti zīmoli (vienlaikus pieļaujot iespēju piedāvāt ekvivalentus) atbilstoši konkrētā iepirkuma apstākļiem (piemēram, paskaidrojot, ka konkrētu zīmolu norādes ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu, ir norādīti plašāk izmantotie materiāli un piegādātājiem ir zināmi šo materiālu ekvivalenti (ja tādi tirgū faktiski ir pieejami un piegādātājiem ir iespējams tādus piedāvāt), tādēļ norāde uz konkrētiem zīmoliem (ar iespēju piedāvāt ekvivalentus) nerada priekšrocības noteiktiem piegādātājiem vai precēm;

10.18. būvdarbu izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība"", kā arī pirms būvniecības izmaksu aprēķināšanas tāmes formu un galvenos principus, kas jāņem vērā, nosakot paredzamās izmaksas, saskaņojot ar Pasūtītāju.

11. Paskaidrojuma raksta sastāvs:

Paskaidrojuma raksta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu daudzumu sarakstu, darbu organizēšanas projektu, darba aizsardzības sadaļu un būvdarbu izmaksu aprēķinu.

12. **Pasūtītāja pārstāvim nododami:**
    - 12.1. **paskaidrojuma raksts kurš akceptēts būvvaldē, izdrukāti komplekti** – 1 (vienā) eksemplārā apliecināta kopija, kas atbilst elektroniski BIS sistēmā saskaņotajai versijai (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam);
    - 12.2. **elektroniskā formā datu nesējā (CD vai USB) pilns paskaidrojuma raksts** – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., tai jābūt sadalītai pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumiem un tml..

Būvniecības ierosinātāja pilnvarotā persona:
Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Komunālā pārvalde"

Izpildītājs:

Vadītāja p.i.: **M. Jākabsons*** **Prokūrists:**

MĀRTIŅŠ JĀKOBSONS
2024-04-11 10:50:44 EEST


HELMUTS NELSONS
2024-04-15 09:45:54 EEST

Kopija pareiza
SIA "Evolution Road"
Valdes loceklis _____ H.Nelsons
05.06.2024
Rīga

** Piezīme: "Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PIELIKUMS

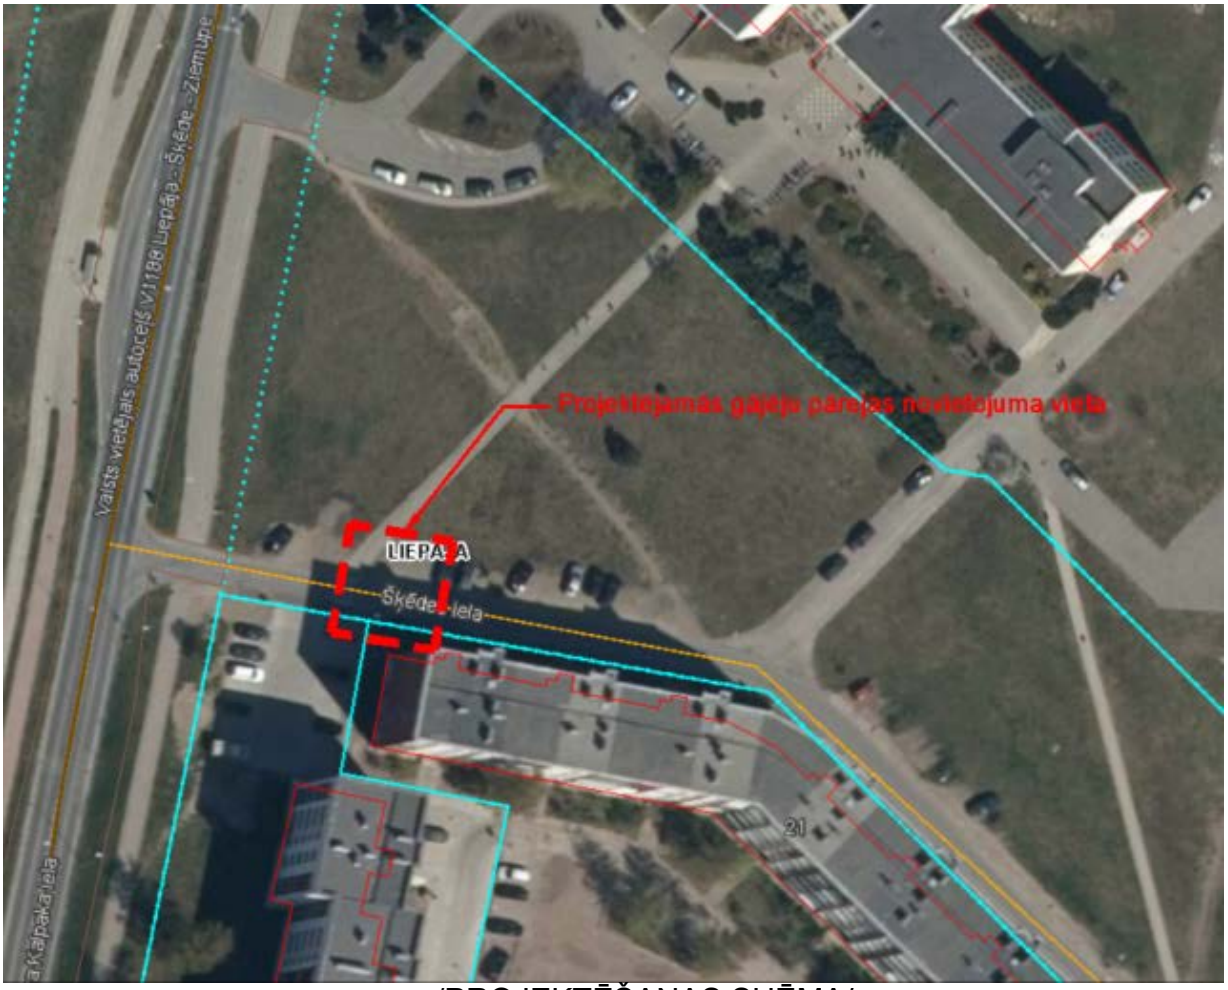

/PROJEKTĒŠANAS SHĒMA/

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu