


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
M 1:10000

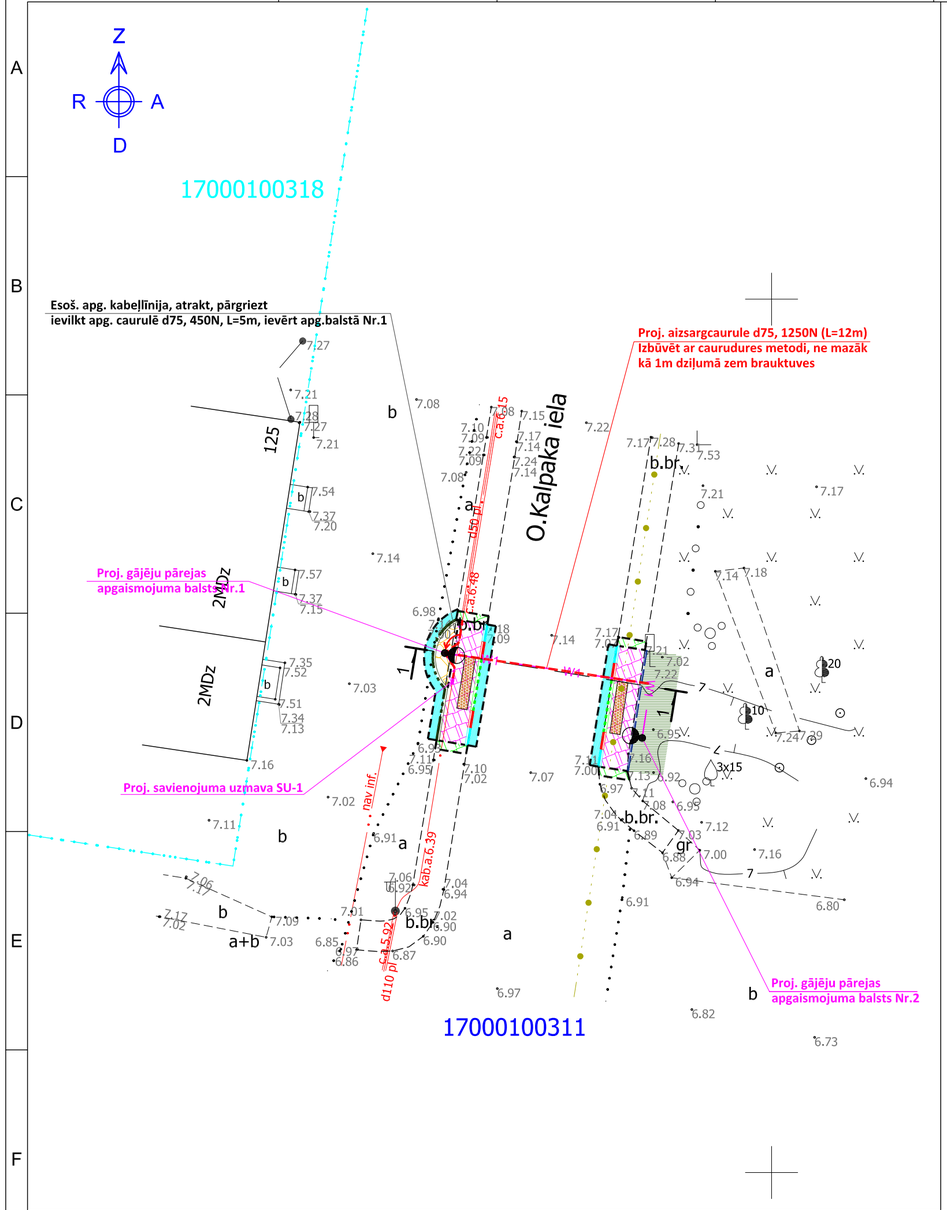

IZMANTOTIE DOKUMENTI

- Būvniecības likums
- Aizsargjoslu likums
- MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
- LVS 190-1:2000 "Ceļa trase"
- LVS 190-2:2007 "Normālprofili"
- LVS 190-3:2012 "Vienlīmeņa ceļu mezgli"
- LVS 190-5:2011 "Zemes klātne"
- LVS 190-10:2007 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi"
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes" 1., 2. un 3. daļa
- LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi"
- Ieteikumi ceļu projektēšanai. 1. daļa: "Ceļu apgaismojums"
- Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai
- Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- Liepājas valstspilsētas "Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā"
- VSIA "Latvijas Valsts ceļi" izdotās aktuālās "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1"
- Projektēšanas uzdevums
- Tehniskie noteikumi

GP UN TS-CD RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.		Lapa
1	Vispārīgie rādītāji un ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu	GP-1
2	Projektēto segumu eksplikācija	TS-CD-2
3	Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju	TS-CD-3
4	Vertikālais plāns	TS-CD-4
5	Šķērsgriezumi un konstruktīvie risinājumi	TS-CD-5
6	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	TS-CD-6

Liepāja Būvvalde

Dati ievadīti Liepājas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

9772

2024.gada 15.janvārī.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde Liepājas būvvalde
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, e-pasts: topo@liepaja.lv

TS-CD APZĪMĒJUMI:

- 1. SEGAS TIPS — Dabīgā akmens bruģa seguma konstrukcija atsevišķai zonai
- Remontzona — Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona
- Remontzona (A) — Ietves betona bruģa seguma remontzona
- Remontzona (B) — Ietves betona bruģa seguma remontzona
- Zaļā zona — Ar augu zemi un daudzgadīgu zālāju atjaunojama zaļā zona
- Proj. segumu robeža
- Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 12cm (ja nav norādīts savādāk)
- Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta slīpi
- Proj. betona apmale 100.22.15, izcelta 0cm
- Proj. betona apmale 100.30/22.15
- Proj. betona apmale 100.20.08
- Proj. taktila bruģa segums (brīdinošā josla - 0.60m plata)
- Proj. šķērsgriezumu vieta un Nr.

ELT (Apgaismojums) APZĪMĒJUMI:

- Proj. gājēju pārejas apgaismojuma balsts
- W1 — Proj. apgaismojuma kabeļlīnija
- Proj. kabeļlīnijas aizsargcaurule

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
2. Izmēri un augstumu atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Pirms darbu uzsākšanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā izsaukt komunikāciju pārstāvi novietojuma precizēšanai dabā.
5. Esošo inženierkomunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā veicot skatrakumus.
6. Būvniecības darbus tiešā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
7. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficentu.
8. Būvdarbus izpildīt pielietojot projektā paredzētos vai ekvivalentus izstrādājumus.
9. Būvdarbi un materiāli - atbilstoši aktuālajām "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1" prasībām.
10. Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Izspraušanai izmantojami poligonometrijas punkti vai ierīkotie atbalstpunkti, pirms tam pārbaudot to savstarpējās koordinātas un augstumus.
11. Būvdarbu veikšanas laikā būvdarbu veicējam ir pienākums nepasliktināt darbu veikšanā izmantoto pievedceļu stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties saskaņot atjaunojamo platību ar LVPI "Liepājas Komunālā pārvalde" un novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem.
12. Ja būvdarbu veicējam nepieciešama papildus informācija/detalizācija par projektā paredzētajiem risinājumiem (izbūves mezgli, augstumu atzīmes, izspraužamo punktu koordinātas u.c.), vai arī objektā konstatēta topogrāfiskā plāna nesaderība ar reālo situāciju dabā un projekta risinājumu, tad pirms attiecīgo būvdarbu veikšanas pieprasīt to projektētājam (tālr. +371 26562658).

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS: Evolution Road — SIA "Evolution Road", Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046, Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444, Tālr.: +371 26562658, E-pasts: info@evolutionroad.lv		OBJEKTS UN ADRESE: Gājēju pārejas izbūve Oskara Kalpaka ielā pie īpašuma Nr.125, Liepājā. Adrese: Oskara Kalpaka iela pie īpašuma Nr.125 (kad. apz. nr. 17000100318), Liepāja	
GP; TS-CD DAĻAS VAD.: H.NELSONS	MARKA: GP; TS-CD	RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji un ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu	
IZSTRĀDĀJA: M.MUIŽNIEKS	MĒROGS: 1:250; 1:10000		
		RASĒJUMA NR: GP-1	LAPAS: 1 / LAPA: 1