Arborists Juris Vanags
tel.nr.: +371 26180865
juris@cilvekskoka.lv
www.cilvekskoka.lv
apliecības sērija KAB Nr. 141340
ETW sertifikāts derīgs līdz 12/2027

ATZINUMS
PAR BŪVNIECĪBAS IETEKMI UZ KOKIEM

Objekts: Dārza iela 1, Rīgā
kadastra nr. 01000642017

Pasūtītājs: SIA "Demontāžas prohjekti", reģ. Nr. 40203140992

Vispārējs novērtējums

Atzinumā apskatīta būvniecības ietekme uz parasto ozolu, *quercus robur* zemes gabalā ar kadastra numuru 01000642017, Dārza ielā 1, Rīgā, pie ēkas lit. 001, kur paredzēta ēkas lit. 001 nojaukšana. Teritorija apsekota 14.martā 2026.g.

Inventarizācija

NR. pie KOKA	Nosaukums latīniski	Nosaukums latīniski	Stumbra apkārtmērs m	Koka augstums, m	Vainaga D, m	Vecumposms	Vitalitāte	FSN un kopējā vērtība	Apraksts	Kopšanas prioritāte	darba h.	Kopšanas darbi
003188	Quercus robur	Parastais ozols	5,65	~22	~24	V5	Vidēja	**Ļoti vērtīgs, 4**	Liela izmēra, plašu vainagu, ar uzstādītu dižkoka zīmi - ozollapa, novietots 2m attālumā no ēkas, 0,5m attālumā no ēkas lieveņa. Viens stumbrs, ar neatvērtu plaisu, kurai ir reakcijas koksnes josla blakus, 4,5m augstumā atdalās spēcīgs konkurentzars, kokam vairāki nozāģēti skeletzari, zemākajā redzama trupe, vainags daļēji novietots virs ēkas, stumbra pamatnē Z pusē atvērums ar trupi 70 cm dziļumā. Nav sekundārā vainaga. Nav iekļauts Dabas Datu sistēmā Ozols.	A	~8	Spēcīgā konkurentzara īsināšana, tā svara samazināšana par 5-10%, Vainaga samazināšana pa perimetru par 5-15% tādējādi veicinot koka stabilitāti.

Shēmas izgriezums Nr.1

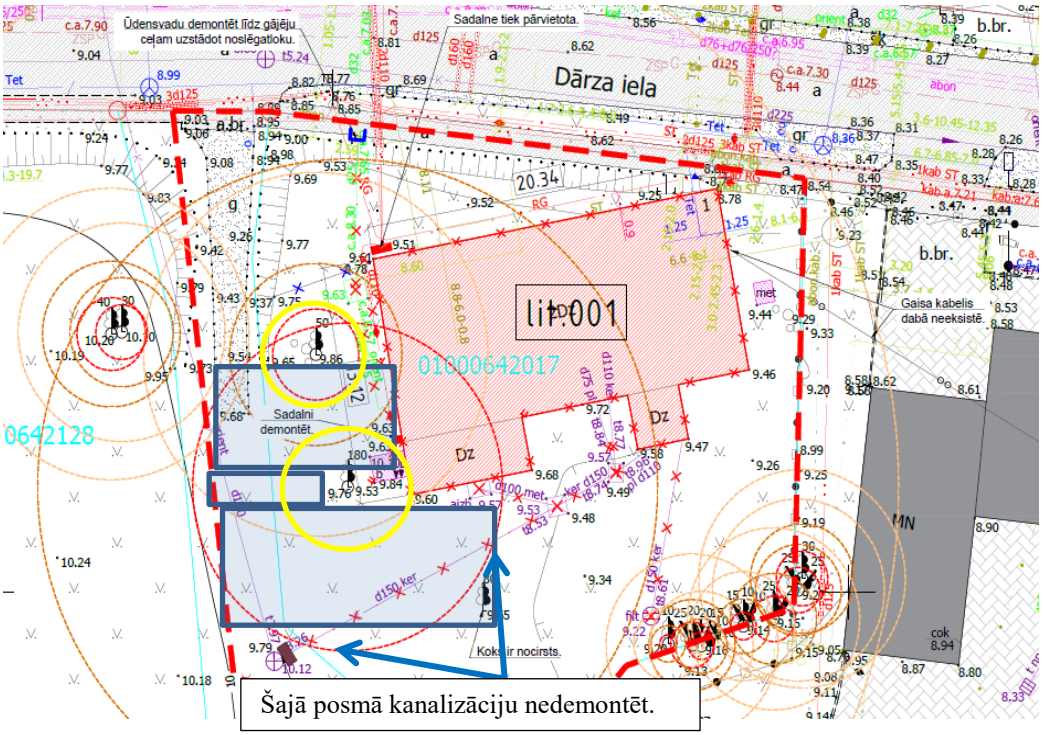

Teritorijā paredzēta ēkas lit. 001 nojaukšana, ko projektē SIA "Demontāžas projekti". Būtiski, ka pie ēkas atrodas valsts nozīmes dižkoks, parastais ozols ar nr. pie koka 003188, ko uzstādījis SIA Hotrus 5A. **Koka aizsardzības zona ir 10m no vainaga ārējās malas. Koka aizsardzības zonā aizliegtas darbības, kas var negatīvi ietekmēt koku.** Blakus ēkai vēl atrodas parastā kļava ar apkārtmēru 1,57m. Viens koks nocirsts (nepastāv dabā), un teritorijas DR stūrī daži sējeņi – parastās kļavas ar apk. 0,1-0,25m).

Uzdevumi koku aizsardzībai būvdarbu laikā:

- Koku aizsardzības uzdevumu izpildi uzraudzīt arboristam ar vismaz 3 gadu pieredzi koku aizsardzībā būvobjektos.
- Pirms būvdarbu veikšanas piesaistītajam arboristam īsi instruēt būvdarbu vadītāju un cilvēkus, kas veiks darbus pie kokiem, par nepieciešamību aizsargāt kokus un īpaši to saknes, pārrunāt koku aizsardzības uzdevumu izpildi.
- Visiem kokiem būvdarbu teritorijā, kur tiek veikti darbi, uzstādīt stumbru aizsardzības vairogus.
- **Ap ozolu un parasto kļavu uzstādīt pagaidu žogu, sakņu zonas aizsardzībai –** Novietojums kā attēlots shēmā (dzeltenā līnija).
- **Ar zilo taisnstūri iezīmētajā zonā** aizliegta tehnikas pārvietošanās un jebkuru materiālu glabāšana. Zonā pieļaujama gājēju kustība pa gumijas slodzes izlīdzināšanas plāksnēm. **Ja nepieciešams veikt kustību ar tehniku minētajā zonā, jāuzstāda dzelzsbetona paneļi un būvdarbu laiku.**
- Ēkas lieveni (pakāpieni R pusē) demontēt izmantojot rokas tehniku.
- **Tehnikai uzmanīgi strādāt pie ēkas jumta neskarot koka zarus.**
- Demontējot ēkas pamatus gar ozolu tas jāveic ar cilvēku, kurš vēro tehnikas darbību (ekskavatora kausu), lai netiktu bojātas ozola saknes. Ja sakne ir bojāta, piegriezt to ar dārznieka šķērēm vai
- Nedemontēt zemē izstrādātas komunikācijas, kas atrodas ozola kritiskajā aizsardzības zonā (sarkanā raustītā līnija).
- **Ozola kritiskajā sakņu aizsardzības zonā veikt sablīvētas augsnes slāņu laušanu** ar pneimatisko iekārtu **un minerālvielu injekcijas augsnē,** uzlabojot ūdens un gaisa piekļuvi un kustību dziļākos zemes slāņos, lai veicināt ozola stāvokļa uzbalošanos.
- **Pēc būvdarbu pabeigšanas, veikt kopšanu – sauso vai aizlauzto zaru zāģēšanu un koka vainaga samazināšanu par 5-10% pa perimetru, īsinot rietumu puses konkurent zaru. Paredzētos darbus saskaņot ar dabas aizsardzības pārvaldi. Šis nepieciešams, jo nojaucot ēku mainīsies koka apstākļi un ņemot vērā spēcīgo trupes ietekmi koka pamatnē, ir laikus jāsamazina vēja slodze uz vainagu.**
- **Uzdevumus iekļaut DOP un projekta skaidrojošajā aprakstā.**

Secinājumi

Iekļaujot aprakstītos uzdevumus projekta dokumentācijā un tos izpildot koku stāvoklis būvniecības laikā nepasliktināsies.

Atzinums sastādīts uz divām lapām. Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja sertificēts kokkopis – arborists Juris Vanags. Apliecības sērija KAB Nr. 141340
Eiropas Koku strādnieka (ETW) sertifikāta ID: 012165
Paraksts _____
Datums 23.03.2026.

Signature not validated

Digitally signed by JURIS VANAGS
Date: 2026.03.23 17:53:23 EET
Location: Jūrmala