GP un TS-L DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI


BŪVPROJEKTA DAĻA IZSTRĀDĀTA BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

LR "Būvniecības likums"
LR "Aizsargjoslu likums"
LBN "Vispārīgie būvnoteikumi"
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
LBN 208-15 "Publiskas būves"
MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
MK noteikumi Nr. 693, LBN 200 - 21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs"
LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””
LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
Mārupes novada teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Projektēšanas uzdevums
Institūciju izsniegtie Tehniskie noteikumi

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Mērogs
GP daļas rasējumi		
GP-1	GP un TS-L daļas vispārīgie rādītāji	b/m
GP-2	Ģenerālplāns	1:250
TS-L daļas rasējumi		
TS-L-1	Izbūves pāns. Vertikālais plānojums	1:250
TS-L-2	Griezumi	1:50
TS-L-3	Tipveida risinājumi	1:20 / 1:25

PROJEKTĒTĀ OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

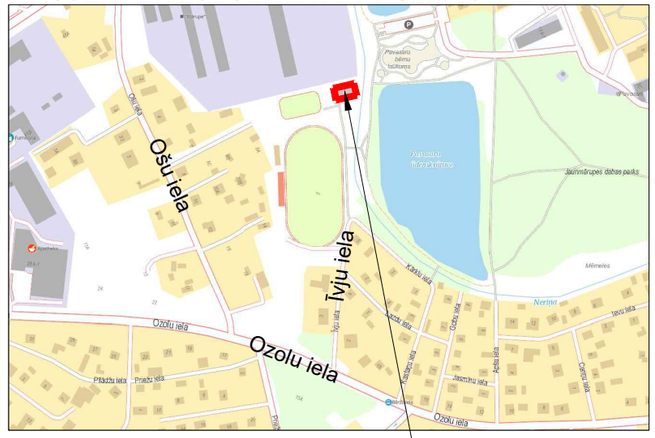

Īvju iela 5, Jaunmārupe,
Mārupes novads

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
	Projektējamās teritorijas robeža
	Projektētais smiltis pludmales volejbola laukumam
	Projektējamais zāliens teritorijai
	Projektējamā betona apmale 100.20.8 cm
	Projektējamais žogs h=4m ar vārtiņiem
	Projektējamais pludmales volejbola siets
	Projektējamā aizsargčaula

PIEZĪMES:

1. Izmēri un augstumi doti metros.
2. Ja rasējums tiek kopēts, to nevar izmantot, lai veiktu tiešus mērījumus. Uzrādītos izmērus tikai lasīt, nevis mērīt. Jautājumu gadījumā, sazinieties ar projekta vadītāju vai izstrādātāju.
3. Pirms jebkādu celtniecības darbu uzsākšanas, būvniekam ir jāpārbauda dotie izmēri plānā un dabā.
4. Ja būvniecības laikā būvnieks veic izmaiņas no sākotnējā projekta, viņam nekavējoties jāsazinās ar projekta vadītāju vai izstrādātāju.
5. Visas izmaiņas projekta specifikācijās jāsaskaņo ar būvprojekta vadītāju vai izstrādātāju.
6. Ja būvniecības laikā tiek konstatēti topogrāfiskajā plānā neuzrādīti tīkli, izsaukt pasūtītāja pārstāvi un tīklu uzturētāju.
7. Rasējumu skatīt kopā ar visu projekta dokumentāciju.
8. Žoga stabus izbūvēt vismaz 1m attālumā no gāzesvada.
9. Inženierkomunikācijas pirms būvdarbu uzsākšanas atšurfēt.

Būvniecības ierosinātājs:
Mārupes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000012827,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	Didzis Dāle		14.05.2024.
GP d.vad.	Didzis Dāle		14.05.2024.
Izstrādātājs	Anna Gončarova		14.05.2024.

Objekts:
Jaunmārupes pludmales volejbola laukums

Adrese:
Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
GP un TS-L daļas vispārīgie rādītāji

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Mārupes novads,
Mārupes pagasts
"Ezīši", LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: -
Arhīva Nr.: -
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		GP	GP-1

A3