

Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

<table>
<tr><th>Nr. p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Lokāla tāme 1.5 "Jumts" pozīcija nr. 50
<table>
<tr><td>50</td><td></td><td>Jumta seguma apakšklāja ierīkošana</td><td>m2</td><td>2 483,00</td></tr>
</table>
Ieinteresētā piegādātāja jautājumos un atbildēs uz 16.10.2024 Nr. 3 norādīts ka paredzētais apakšklājs ir dēļu segums. Lūdzam precizēt ar kādu soli nepieciešams ieklāt apakšklāju (Dēļu segumu)?</td><td>Apakšklāja izbūvi paredzēt pēc jumta seguma ražotāja tehniskās specifikācijas, ievērojot noteiktās prasības attiecīgā jumta pīrāga izbūvei.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Projekta lapa BK-03.1_1. Stāva grīdas planā
<table>
<tr><th colspan="2">Grīdas materiālu specifikācija - 1. stāvs</th></tr>
<tr><th>Materiāls</th><th>Apjoms, m³</th></tr>
<tr><td>80mm Betona sagatave C12/15</td><td>175.25</td></tr>
<tr><td>80mm Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadiem</td><td>173.11</td></tr>
<tr><td>100mm Ekstrūdēts putupolistirols XPS 150</td><td>217.72</td></tr>
<tr><td>200mm Blietētas šķembas fr. 0-45</td><td>442.27</td></tr>
<tr><td>C30/37 + XC2</td><td>23.25</td></tr>
</table>
Paredzēta grīda 80 mm biezumā, savukārt projekta lapā AR-6.7 betona grīdas biezums norādīts 100 mm.</td><td>Lūdzam ņemt vērā rasējumā Nr.6.7 norādīto. Precizēta lokālā tāme Nr.1.6.</td></tr>
</table>

	G.1.1 | Grīda uz grunts 315,2 | 2 277,2 | --- | ---  Nr. | Materiāls | [mm] 1. Grīdas segums 15,0 2. Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadu (skatīt BK) 100,0 3. Filtraudums vai plēve 0,2 --- 4. XPS Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λD= 0,035 W/m·K, Spiedes stiprība>=200 kPa 100,0 5. Šķembu maisījums fr. 16/32 100,0 Lūdzam precizēt informāciju.	
3.	Projekta lapā AR-6.31 uzrādīti aizkari. **AIZKARU SPECIFIKĀCIJA** **5AIZK-2** | Akustiskie aizkari "FR-One Prodigy - Supra"; Type G-150; 3060x15600mm; stiprināms pie sienas; auduma tonis: S 6030-R50B |  | 1 gab. **5AIZK-4** | Akustiskie aizkari "FR-One Prodigy - Supra"; Type G-150; 2500x4000mm; stiprināms pie sienas; auduma tonis: S 6030-R50B | | 1 gab. Bet tāmes formā šie apjomi nav atrodami. Lūdzam precizēt informāciju.	Papildināta tāme Nr.1-11 ar pozīcijām 10.1 un 10.2.
4.	Lokālā tāme 1.7 “Kāpnes” pozīcija nr. 7	Lūdzam ņemt vērā rasējumā BK-04.3 norādīto.

	7		Kāpņu D5 pakāpienu apdare Lakots "Riga decor" (vai ekvivalents) bērza saplāksnis, 18mmApdare: gaiša laka	kpl	1,00

Ir paredzēta pakāpienu apdare ar bērza saplāksni.
Taču izsniegtajos būvdarbu apjomus nekur nav norādīti kāpņu konstruktīvie darbu apjomi ar C24 zāģmateriāliem un laminētu saplāksni, kā tas ir norādīts lapā BK-04.3 ”Aktu zāles tribīnes”

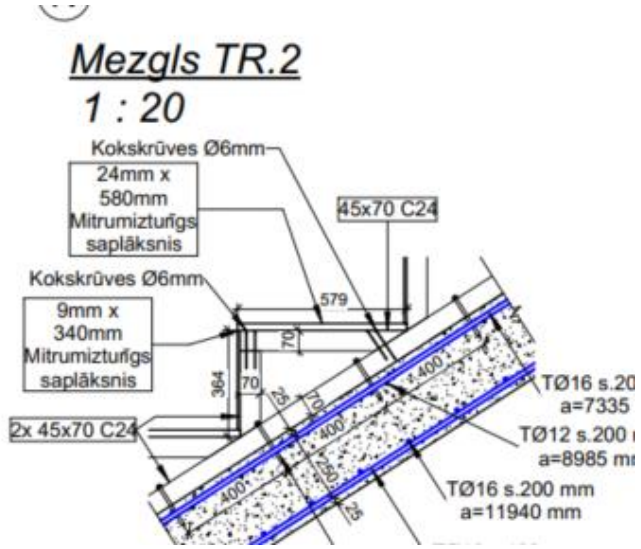

Lūdzam precizēt informāciju.

Lokālā tāme Nr.1.7 papildināta.

5.	Lūdzam precizēt no kāda materiāla nepieciešams izgatavot iekšējās palodzes.	No laminēts mitrumizturīga finiera, 24(b) mm. Precizēta lokālā tāme Nr.1.8.

6.	Lūdzam precizēt kuriem logiem nepieciešanms izbūvēt iekšējās palodzes.	Visiem, kuru apakšas nav grīdas līmenī