
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

| *Nr. p.k.* | *Jautājums* | *Atbilde* |
|---|---|---|
| 1. | Vai lokālās tāmes 1.3 pozīcijās nr. 28-32 nepieciešams paredzēt darba, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksas, vai tās ir iekļautas sienu betonēšanas darbos? Ja ir iekļautas, tad lūgums izdzēst no tāmes apjomiem šīs pozīcijas, bet ja šajās pozīcijās jāparedz kādas izmaksas, tad lūdzam izsniegt stiegrojuma apjomu specifikāciju. | Lokālās tāmes Nr.1.3 pozīcijas Nr. 28. -32. ir korektas, jo šo ailu izveide paredz papildu specifiskus veidņus. |
| 2. | Lūdzam izsniegt stiegrojuma specifikāciju monolītajām stiegrotā betona pārsedzēm. | Šobrīd projektā nav atsevišķi izdalīts stiegrojuma apjoms.<br>Precizēta lokālā tāme Nr. 1.3. |
| 3. | Lūdzam izsniegt betona un stiegrojuma specifikāciju vai norādīt gabarītus 1 stāva monolītajai stiegrotā betona pārsedzei MsP1; MsP2; MsP3 | Stiegrojuma apjoms pārsedžu risinājumam monolītās dzelzsbetona sienās nav atsevišķi izdalīts, tas pēc būtības ir pievienots kopējam stiegrojuma apjomam sienās, kas redzams 1. un 2. stāva sienu plānos. kā arī lūdzam ņemt vērā, ka stiegrojuma apjomam klāt jāskaita pārlaidumi. |
| 4. | Projekta lapā AR 6.6 sienu konstrukciju specifikācija, sienas tips NS.1.4 norādīts, ka nepieciešams izbūvēt metāla karkasu ar skaņas aizpildījumu, lokālajā tāmē šādas pozīcijas nav atrodamas. Lūdzam papildināt darbu apjomus. | Lokālā tāme Nr.1.3 papildināta ar pozīcijām Nr. 93.1 un 93.2. |
| 5. | Lokālajā tāmē 1.3 "Sienas" sienas tips S 1.2 norādīts, ka karkas jāapšuj ar ģipškartonu vienā kārtā. | Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.6 norādīto.<br>Precizēta lokālā tāme Nr. 1.3. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 98 | | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (1kārta). Ģipškartona plātne GKB Knauf vai ekvivalents ; Knauf skrūves TN 25 vai ekvivalents | m2 | 449,20 | |

Savukārt Projekta lapā AR 6.6 norādīts, ka jāapšuj četrās kārtās.

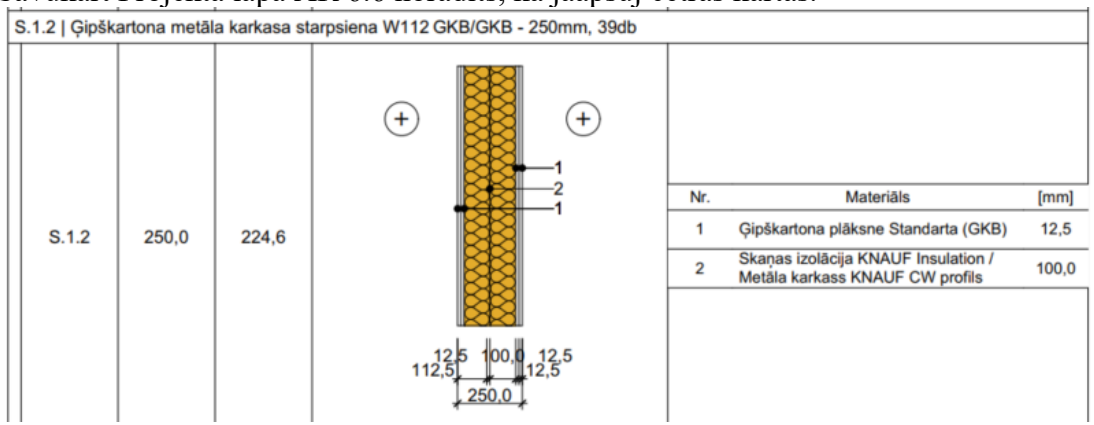



Lūdzam precizēt informāciju.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Lokālajā tāmē 1.3 “Sienas” sienas tips S 1.3 norādīts,ka karkas jāapšuj ar ģipškartonu divās kārtās. | 101 | | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas). Ģipškartona plātne GKF Knauf vai ekvivalents ; Knauf skrūves TN 25, TN 35 mm gara vai ekvivalents. Šuvju | m2 | 5,80 | Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.6 norādīto. Precizēta lokālā tāme Nr. 1.3. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aizpildījums un aplīmēšana ar armējošu sietu | | |

Savukārt Projekta lapā AR 6.6 norādīts, ka jāapšuj četrās kārtās, un nevis ar ģipškartonu GKF, bet gan ar GKB.

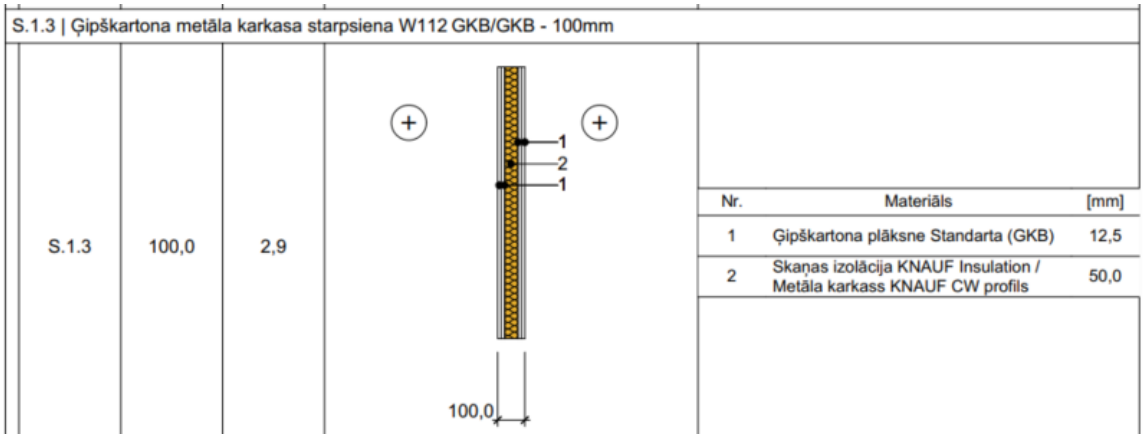


Lūdzam precizēt informāciju.


| | | |
|---|---|---|
| 7. | Lokālajā tāmē 1.3 “Sienas” sienas tips S 1.4 norādīts, ka ka karkas jāapšuj ar ģipškartonu 15 mm. | Lūdzam ņemt vērā rasējumā AR-6.6 norādīto. Precizēta lokālā tāme Nr. 1.3. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu . Ģipškartona plātne GKF 15 mm Knauf vai ekvivalents ; Knauf skrūves vai ekvivalents. Šuvju aizpildījums un aplīmēšana ar armējošu sietu | m2 | 378,60 | |

Savukārt Projekta lapā AR 6.6 ir uzzīmēts, ka jāapšuj 2x15mm GKF.

S.1.4 | Ģipškartona apšuvums uz karkasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| S.1.4 | 80,0 | 378,6 | |

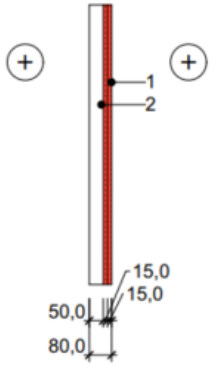


| Nr. | Materiāls | [mm] |
|---|---|---|
| 1. | Ģipškartona plāksne Ugunsizturīga (GKF) | 15,0 |
| 2. | Knauf sienu profili | 50,0 |