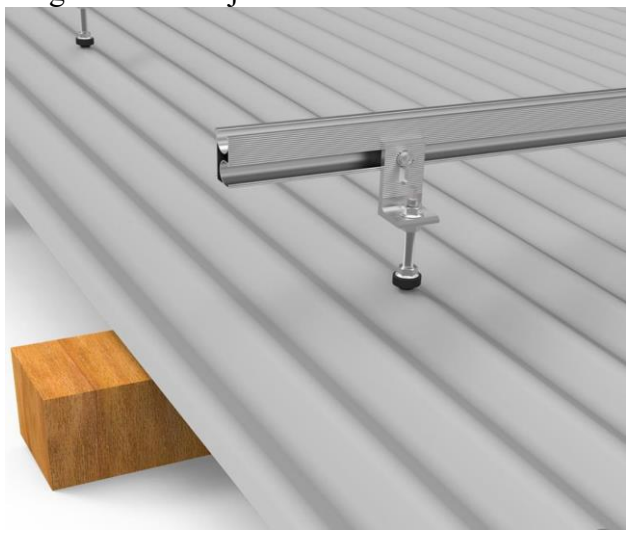
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Pretendents lūdz pasūtītāju sniegt skaidrojumus uz zemāk minēto jautājumu: Esam sazinājušies ar saules paneļu uzstādīšanas kompāniju, no kuras esam saņēmuši papildus informācijas pieprasījumu saistībā par projektā paredzētajiem stiprinājumiem jumta segumam: Iepirkuma nolikumā paredzētie stiprinājumi, kurus nedrīkst izmantot, jumts būs neagriezeniski bojāts. 	Jā, saules panēlu stiprināšana veicama pēc Ruukki akceptētas tehnoloģijas. Papildus vēršam uzmanību, ka projektā ir kļuda un jumtam nav paredzēts Ruukki-Hyyge segums, bet gan Ruukki Frigge, lēzenākajās slīpnēs Ruukki Classic (atbilstoši tāmē norādītājam)

	Nolikumā paredzētie stiprinājumi nav savietojamie ar Ruukki Hyge jumta segumu, šie stiprinājumni ir paredzēti šīfera jumtiem, kur M10 skrūve skrūvējas vilņa augšpusē, kur ūdens notecēšana ir minimāla. Ja tiks izmantoti šie stiprinājumi metāla segumā tks izurbti aptuveni 200 gb. 10mm caurumi visā jumtā, tā kā Rukki Huge ir plakana seguma virsma ūdens notecēšan būs tieši ap skrūvi, kas tālāk nokļūs uz jumta koka konstrukcijām.  Stiprināķjumi, kurus nepieciešams izmantot - **Orima** 	

	Stiprinājumi jāskrūvē identiski kā tiek skrūvētas sniega barjeras vai jumta trepes. Jāstiprina ar A2/5.5-6.5 skrūvēm divās latās metāldakstiņa augšdaļā, papildus izmantojot butila gumijas hidroizolācijai. 	