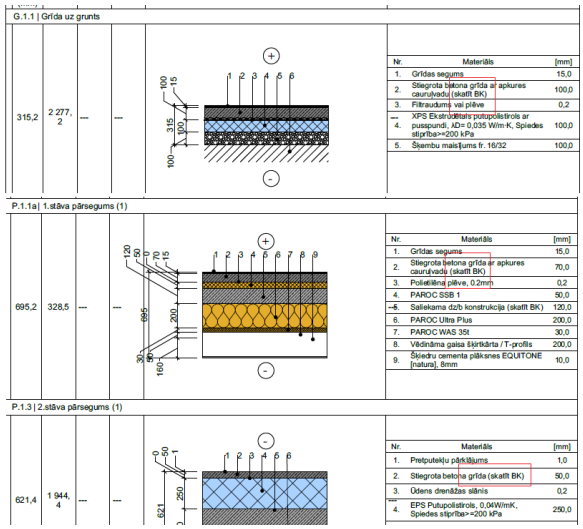

Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes



<table>
<tr><th>Nr. p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Lūgums apstiprināt iestrādes tehnoloģiju grīdas pīrāgiem G.1.1, P1.1, P1.1a:
a)slapjais betons;
b) klona grīdas;

Jo pēc pasūtītāja tāmes ir norādes uz LVS EN 13813 Klona materiāli un klona grīdas - Klona materiāli - Īpašības un prasības, bet pēc BK daļas 'stiegrots betons'?

<table>
<tr><th colspan="2">Grīdas materiālu specifikācija - 1. stāvs</th></tr>
<tr><th>Materiāls</th><th>Apjoms, m³</th></tr>
<tr><td>80mm Betona sagatave C12/15</td><td>175.25</td></tr>
<tr><td>80mm Stiegrota betona grīda ar apkures cauruļvadiem</td><td>173.11</td></tr>
<tr><td>100mm Ekstrūdēts putupolistirols XPS 150</td><td>217.72</td></tr>
<tr><td>200mm Blietētas šķembas fr. 0-45</td><td>442.27</td></tr>
<tr><td>C30/37 + XC2</td><td>23.25</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>C30/37 XC2 novibrejot,betonu padod ar sūkni</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>G 1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Siltumizolācijas ierīkošana; Ekstrudētais putupolistirols XPS 100 mm vai ekvivalents</td><td>m2</td><td>2277,20</td><td></td></tr>
<tr><td>Filtrauduma ieklāšana</td><td>m2</td><td>2277,20</td><td></td></tr>
<tr><td>Betona kārtas ierīkošana 80 mm Betons C25 F4 atbilstoši LVS EN 13813 ar polipropilēna fibrām</td><td>m2</td><td>2277,20</td><td></td></tr>
<tr><td>P 1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Skanas izolācijas ierīkošana piem. PAROC</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.</td></tr>
</table>

2.	2. Pēc AR-6.7 lapas norādījumiem stiegrotā betona konstrukcijas tipiem G.1.1, P1.1, P1.1a, P1.3 jāskatās BK daļā. Lūgums norādīt konkrētus BK daļās rasējumus, kur var atrast **pilnu** informāciju par **katra** no šī sarakstā iekļautā grīdas tipa **stiegrojuma tipu** un apjomu, **betona klasi**.  G.1.1 | Grīda uz grunts 315,2 | 2 277,2 | --- | — Nr. Materiāls [mm] 1. Grīdas segums 15,0 2. Stiegrota betona grīda ar apkures caurulvadu (skatīt BK) 100,0 3. Filtrauduma vai plēve 0,2 4. XPS Ekstrudēts putupolistirols ar pusspundi, λD= 0,035 W/m·K, Spiedes stiprība>=200 kPa 100,0 5. Šķembu maisījums fr. 16/32 100,0 P.1.1a | 1.stāva pārsegums (1) 695,2 | 328,5 | --- | — Nr. Materiāls [mm] 1. Grīdas segums 15,0 2. Stiegrota betona grīda ar apkures caurulvadi (skatīt BK) 70,0 3. Polietilēna plēve, 0.2mm 0,2 4. PAROC SSB 1 50,0 5. Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK) 120,0 6. PAROC Ultra Plus 200,0 7. PAROC WAS 35t 30,0 8. Vēdināma gaisa šķirkārta / T-profils 200,0 9. Špiedu cementa plāksnes EQUITONE [natura], 8mm 10,0 P.1.3 | 2.stāva pārsegums (1) 621,4 | 1 944,4 | --- | — Nr. Materiāls [mm] 1. Pretputekļu pārklājums 1,0 2. Stiegrota betona grīda (skatīt BK) 50,0 3. Ūdens drenāžas slānis 0,2 4. EPS Putupolistirols, 0,04W/mK, Spiedes stiprība> =200 kPa 250,0	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
3.	Lūgums iesniegt izsmelošu atbildi par rasējumos AVK-A-02, AVK-A-04 redzamo silto grīdu stiprināšanas metodi. Jo mezglos redzamais risinājums neatbilst grīdas sastāvam: Paroc SSB1 ir plakanā vate, XPS arī plakans putu polistirols bez reljefa, kas ļauj viegli montēt grīdas apkures caurules.  Silto grīdu izbūves shēma grīdas konstrukcijā 1 2 3 4 5 6 7 Nr. Materiāls [mm] 1. Grīdas segums 15,0 2. Stiegrota betona grīda ar apkures caurulvadu (skatīt BK) 70,0 3. Polietilēna plēve, 0.2mm 0,2 4. PAROC SSB 1 50,0 5. Saliekama dz/b konstrukcija (skatīt BK) 320,0 6. Silto grīdu apsildes caurule 7. Silto grīdu pozicionēšanas panelis x-net C11	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.

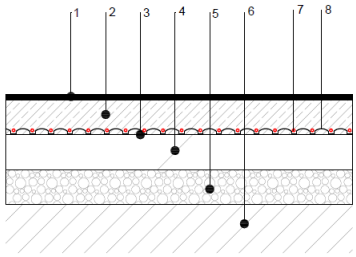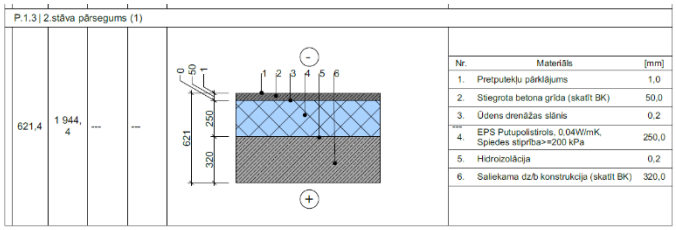	Silto grīdu izbūves shēma grīdas konstrukcijā  Nr. Materiāls [mm] 1. Grīdas segums 15,0 2. Stiegrota betona grīda ar apkures caurulvadu (skatīt BK) 100,0 3. Filtraudums vai plēve 0,2 4. XPS Ekstrudētais putupolistirols ar pusspundi, λD= 0,035 W/m·K, Spiedes stiprība>=200 kPa 100,0 5. Šķembu maisījums fr. 16/32 100,0 7. Silto grīdu apsildes caurule 8. Silto grīdu pozicionēšanas panelis x-net C11	
4.	Lūgums definēt deformācijas šuvju tipu, kas ir paredzēts silto grīdu sadalīšanai pa kontūriem.	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.
5.	Pievēršam uzmanību grīdas tipa P1.3 betona kārtas biezumam (50mm). Lūgums izvērtēt biezuma palielināšanu līdz vismaz 80-100mm, lai būtiski samazinātu plaisāšanas un malu uzliekšanos uz augšu riskus.  	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.