
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu un sniedz uz to atbildi

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Esam sazinājušies ar saules paneļu uzstādīšanas kompāniju, no kuras esam saņēmuši papildus informācijas pieprasījumu saistībā par projektā paredzētajiem stiprinājumiem jumta segumam:	
	Iepirkuma nolikumā paredzētie stiprinājumi, kurus **nedrīkst** izmantot, jumts būs neatgriezeniski bojāts.  Nolikumā paredzētie stiprinājumi nav savietojamie ar Ruukki Hyge jumta segumu, šie stiprinājumni ir paredzēti šīfera jumtiem, kur M10 skrūve skrūvējas vilņa augšpusē, kur ūden tiks izmantoti šie stiprinājumi metāla segumā tks izurbti aptuveni 200 gb. 10mm caurumi visā jumtā, tā kā Rukki Huge ir plakana seguma virsma ūdens notecēšan būs tieši ap skrūvi, kas tālāk nokļūs uz jumta koka konstrukcijām.	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.



Stiprinākjumi, kurus nepieciešams izmantot – Orima

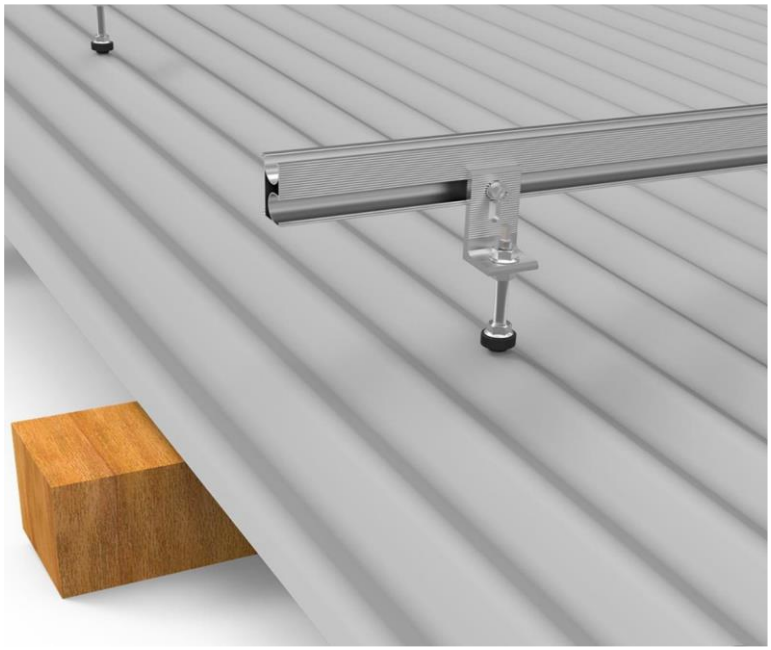

Stiprinājumi jāskrūvē identiski kā tiek skrūvētas sniega barjeras vai jumta trepes. Jāstiprina ar A2/5.5-6.5 skrūvēm divās latās metāldakstiņa augšdaļā, papildus izmantojot butila gumijas hidroizolācijai.

