
GRIEZUMS 1-1 1:50

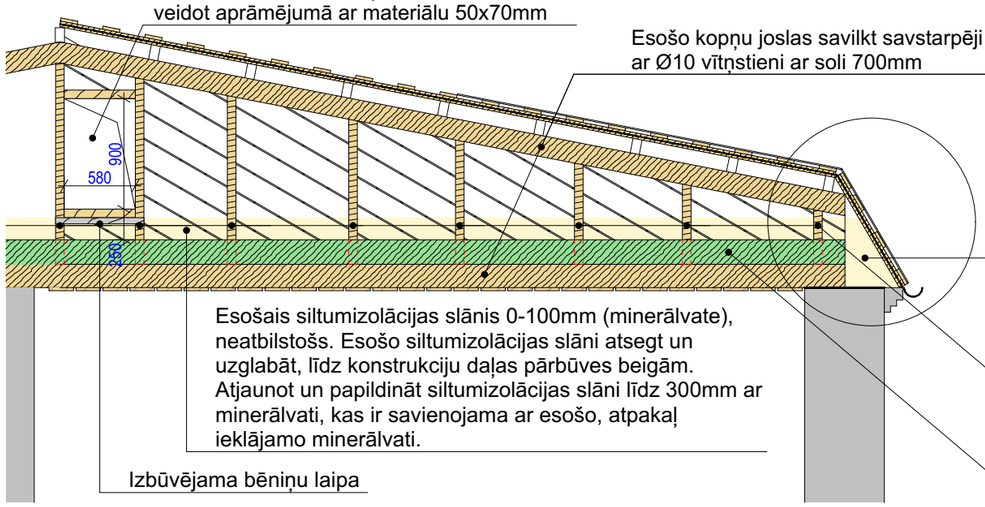

Izbūvēt ailas jumta kopņu konstrukcijās, ailu veidot aprāmējumā ar materiālu 50x70mm

Esošo kopņu joslas savilkt savstarpēji ar Ø10 vītņstieni ar soli 700mm

Mūra noslēguma /mūrlatas vai mūrlatu mezgls atsegumi nav veikti, vizuāli neredzamā zonā reāli situāciju izvērtēt pēc jumta daļas demontāžas


Esošais siltumizolācijas slānis 0-100mm (minerālvate), neatbilstošs. Esošo siltumizolācijas slāni atsegt un uzglabāt, līdz konstrukciju daļas pārbūves beigām. Atjaunot un papildināt siltumizolācijas slāni līdz 300mm ar minerālvati, kas ir savienojama ar esošo, atpakaļ ieklājamo minerālvati.

Esošos statņus saīsināt par 200mm, atjaunot darba stāvoklī, pienaglot atpakaļ pie kopnes dēļu sieniņas.

Jaunizbūvējama koka sija 50x200mm, virs esošās 60x190mm sijas, risinājumu skat. mezglā

Izbūvējama bēniņu laipa

GRIEZUMS 2-2 1:50

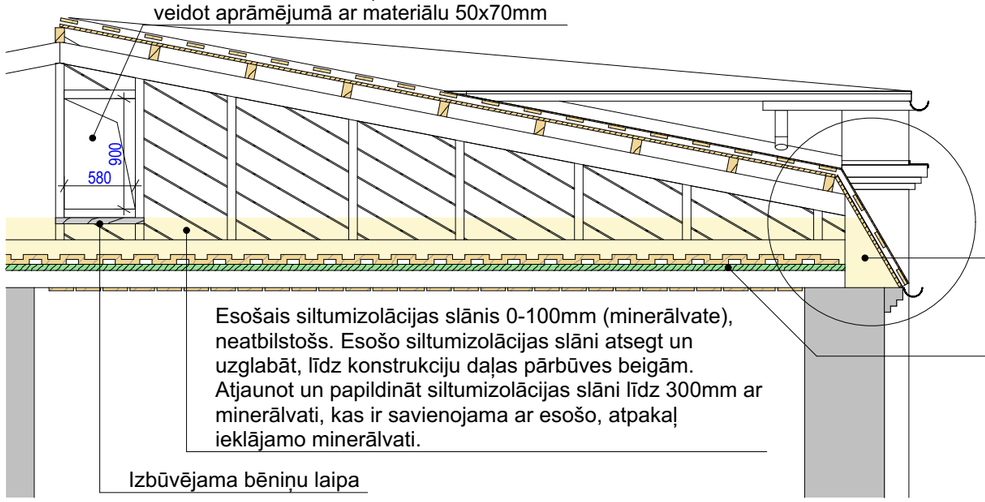

Izbūvēt ailas jumta kopņu konstrukcijās, ailu veidot aprāmējumā ar materiālu 50x70mm




Jumta līmeņa pacēluma vietā demontēt un atjaunot skārda iesegumu, nodrošinot ūdens aiztecēšanu uz notekām nemitrinot ārsienas.

Mūra noslēguma /mūrlatas vai mūrlatu mezgls atsegumi nav veikti, vizuāli neredzamā zonā reāli situāciju izvērtēt pēc jumta daļas demontāžas

Esošais siltumizolācijas slānis 0-100mm (minerālvate), neatbilstošs. Esošo siltumizolācijas slāni atsegt un uzglabāt, līdz konstrukciju daļas pārbūves beigām. Atjaunot un papildināt siltumizolācijas slāni līdz 300mm ar minerālvati, kas ir savienojama ar esošo, atpakaļ ieklājamo minerālvati.

Koka lata 50x50mm, stiprināta pie esošās sijas, bēniņu dēļu grīdas balstam.

Izbūvējama bēniņu laipa

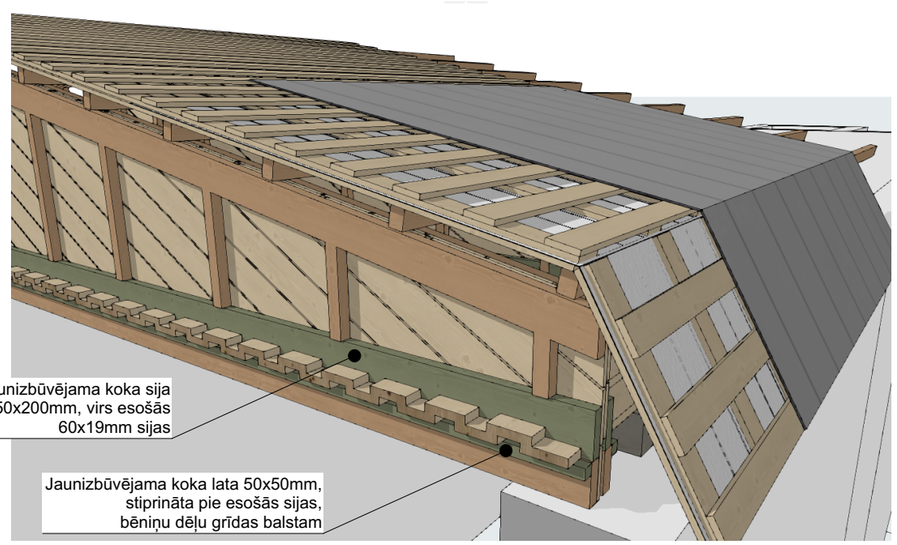

Jaunizbūvējama koka sija 50x200mm, virs esošās 60x19mm sijas

Jaunizbūvējama koka lata 50x50mm, stiprināta pie esošās sijas, bēniņu dēļu grīdas balstam

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Koka konstrukciju protezēšanu veikt darbu zonās "A" un "B", vietās, kur ir bojāta koka konstrukciju daļa.
3. Atjaunot esošo pārseguma un jumta konstrukciju stāvokli (atjaunot trūkstošos atgāžņus u.c. trūkstošās detaļas) līdz darba spējīgam stāvoklim.
4. Izļodzījušos konstrukciju mezglu korekcija (kopni savilkt kopā), zudušo elementu atjaunošana.
5. Izbūvēt ailas jumta kopņu konstrukcijās.
6. Izbūvēt bēniņu laipas.
7. Pēc atsegšanas konstatēt esošo konstrukciju un piesaukt projektētāju izstrādāt pie atsegšanas konstrukciju risinājumu.
8. Esošais pārseguma siltinājums neatbilstošs. Esošo siltumizolācijas slāni atsegt un uzglabāt, līdz konstrukciju daļas pārbūves beigām. Atjaunot un papildināt siltumizolācijas slāni līdz 300mm ar minerālvati, kas ir savienojama ar esošo minerālvati.
9. Skat. kopā ar lapām BK-2 un BK-3.

NORĀDĪJUMI:

1. Bojāto koka elementu (ja bojājums ir vairāk par 10%, tad konstrukcijas daļu uzskatīt par bojātu) nogriezt min 500mm aiz bojājuma vietas.
2. Esošās protezējamās konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķi ekviv. Bochemit OPTI F+ metru aiz griezuma vietas un visas jaunās konstrukcijas, kas pieskaras bojātai konstrukcijai.
3. Koka konstrukciju protezēšanas vietās noņemt bojāto koka konstrukcijas daļu, un tad apstrādāt ar ekvil. Bochemit OPTI F+;
4. Visas atjaunotās koka konstrukcijas apstrādāt ar ekvil. Bochemit OPTI F+;
5. Koks C24 (pēc EN 338);
6. Koka konstrukciju stiprināšanai izmantot cinkotas koka konstrukciju skrūves saskaņā ar DIN 571;
7. Mezglu protezēšanai izmantot cinkotus vītņstieņus Ø16 kl.8.8 DIN976 ar uzgriežņiem ISO 4032 un paplatinātām paplāksnēm ISO 7093.

Projektētājs: **SIA "SB projekts"**

Būvkomersanta reģ. Nr.: **1136-RA**

www.sbprojekts.lv sarmite@sbprojekts.lv

Adrese: **Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**

Objekta nosaukums:
SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ

Objekta adrese:
"Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1; 2-2

BP vadītājs: **Sarmīte Pāvilaite**	
BK daļas vadītājs: **Ints Juknevičs**	
Izstrādāja: **Ints Juknevičs**	
Stadija: **BP** / Marka: **BK**	Lapa: **5**
Mērogs: **1:50**	Rasējuma Nr.: **BK-4**

Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"

Faila nosaukums: **Alsviķi_jumts_01_2025.pln**	
Pasūtījuma Nr.: **SB_28_08_2023**	Arhīva Nr.: **SB_28_08_2023**
Drukāšanas datums: **05.02.2025.**	Lapas formāts: **A3**