


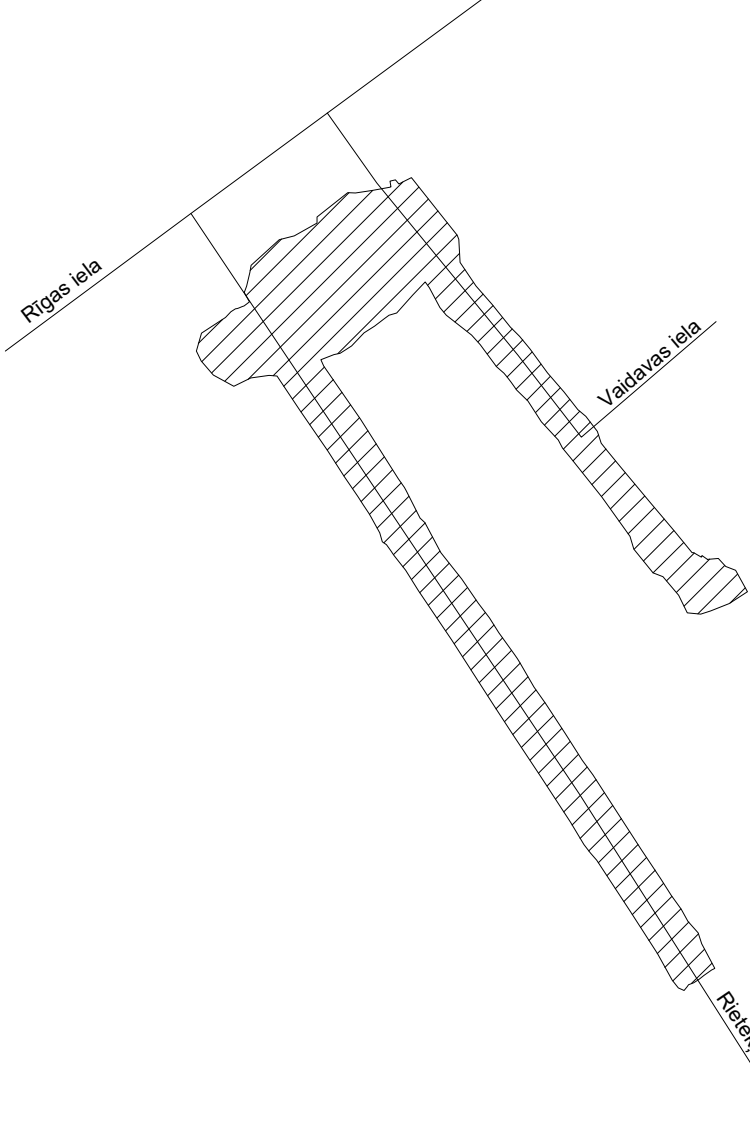

- Techniskās norādes:
1. Visas montāžas un celtniecības darbus veikt, ievērojot prasības celtniecības normas, LEB tehniskās standartu un LR likumu prasības.
 2. Esotās ūdensvada, kanalizācijas, gāzes, sūkņu, silurģinātņu, meliorācijas un citu komunikācijas precizitāte būvā, pieņemot attiecīgo ekspluatācijas uzņēmumu atbildības pārstāvju un ar nepieciešamas atstūrī komunikācijas tās šķērsojot. Šķērsojot komunikācijas ievēro minimālos vertikālos atstūrus saskaņā ar noteikumiem par patēriņa tehniskajiem LBN 008-04 "Ierīekmju izvietojums".
 3. Minimālās 200V kabelis jānēsā nepieciešamās dziļums gar tīrmaļcīļiem, kas ir zem ielu/sējas braucmaņa dziļi ir 1m.
 4. Uzmaunību šķērsojot LVRTS sūkņu kanalizāciju precizitāte tās novietojum! Šķērsojuma vietā ievēro minimālo vertikālo atstūru 0.5m.
 5. Vēlts, kur kabelis gar kokiem ir tuvāk 2m, tas jāievēk caurule un rakšanas darbi jāveic ar rokām.

1) *Energoapog*

- 1) energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā vai būvprojektā un ir izpildīts Būvniecības likuma 21. panta trešajā daļā noteiktās prasības.
- 2) Kabeļu ierakšanās dziļums ne mazāk kā 0,7m, zem ielaīm, ceļiem, iebraucamajiem ceļiem un aramzēm ne mazāk kā 1m, zem grāvja dibena ne mazāk kā 0,5m.
- 3) Vietās, kur kabelis šķērs ceļus vai krusto apakšzemes komunikācijas, tas jāievieļ caurulēs.
- 4) Zemes rakšanas darbus sakarā, elektroapgādes kabeļu un citu komunikāciju tuvumā, veikt nepielietoju tehniskums.

Si būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī
tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta vadītājs: Maksims Koļesņikovs
Sertifikāta Nr. 1622

20.11.2024 (datums) _____ (paraksts)

20kV elektropārvades līniju S1
T75031 automatizācija

Paraksts	Dat.	Vidzemes tīklu nodaļa

		20kV ārējie tīkli
	11.2024.	
	11.2024.	

Virsmu atjaunošanas plāns

221403 - Elektrosadales virszemes līnijas
221404 - Elektrosadales pazemes līnijas

Šī būvprojekta ELT daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

Būvprojekta vadītājs: Maksims Koļesņikovs

20.11.2024 _____
(datums) (paraksts)

37, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas

	Stadija	Kods	Lapa
--	---------	------	------

TS	ELT-12	33
----	--------	----

		Lapas - 129	
	Projektaiz:	SIA "WOLTEC"	

s M 1:500
 Projektoru: **WOLTEC** SIA
 reģ. Nr. 44103067350
 Ausekļa iela 31, Valmiera

Pasūtītāja nosaukums:		20kV elektroaprīkardes līniju S137, S127 pārbaude, transformatora apakšstacijas VT5031 automatizācija Rieteka un Vaidavas ielās, Valmierā					
Vienotais reģ. nr. SIA "VOLTEC":							
Jurid. adrese: Smerļa iela 1, 7687:							
		Paraksts	Dat.	Vidzemes tiklu nodala	Stadija	Kods	Lapa
				20kV ārējie tīkli	TS	ELT-12	33
Proj.vad.	M.Kolesnikovs	11.2024					
Projekhte	M.Kolesnikovs	11.2024					Lapas -
				Virsma atjaunošanas plāns M 1:500	Projekta nosaukums: SIA "VOLTEC" reģ. Nr. 4403397350 Ausleja iela 31, Valmierā		
							