

COMPONENTE/component	materiali/materials	NORME/norms
TRONCHI TORRE/ mast sections	S355 JR	UNI EN 10025
PIASTRA DI BASE/base plate	S355 JR	UNI EN 10025
TIRANTI DI FONDAZIONE/ anchor bolts	S355 JR	UNI EN 10025
PROFILI CARPENTERIA VARIA/ various carpentry profiles	S235 JR	UNI EN 10025
VITERIA ZINCATA/galvanized screws	CL 8.8	UNI EN ISO 898-1
DADI ZINCATI/galvanized nuts	CL 8	UNI 3740-6 UNI EN ISO 898-2 UNI 3740-6
VITERIA IN ACCIAIO INOX /stainless steel screws	A2 CL.70	UNI 5739 - DIN 933
DADI IN ACCIAIO INOX /stainless steel nuts	A4 CL.70	UNI 5588 - DIN 934
ROSETTE IN ACCIAIO INOX /stainless steel washers	A4 CL.70	UNI 6592 - DIN 125


DIMENSIONI/ dimensions	TOLLERANZE/tolerances
DIAMETRO/diameter	± 2,5%
LUNGHEZZA SINGOLO TRONCO/single section length	+ 60 mm / - 30 mm
LUNGHEZZA TOTALE TORRE/high mast length	± 2%
RETTILINEITA' SINGOLO TRONCO/single section straightness	3‰
RETTILINEITA' TORRE/high mast straightness	5‰
SPESSORE/ thickness	UNI EN 10051

I procedimenti di saldatura sono eseguiti secondo le normative UNI EN 15609-1: 2006
Welding processes are performed according to norms UNI EN 15609-1:2006

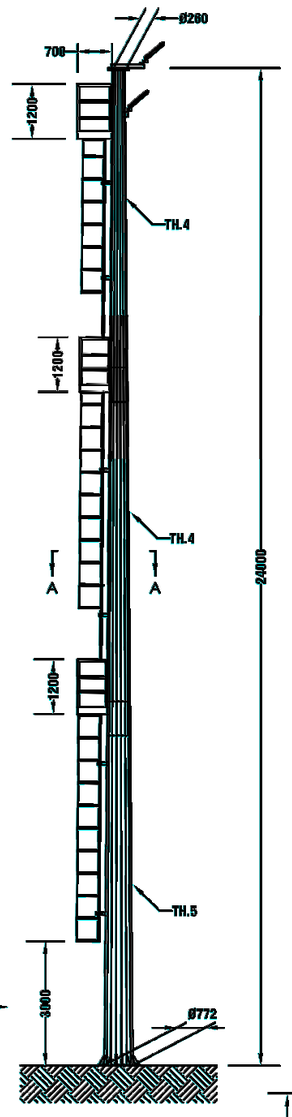


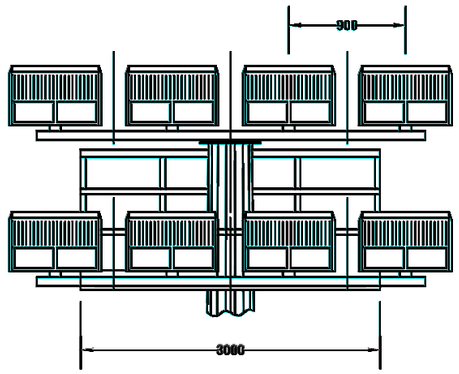

VIEW B

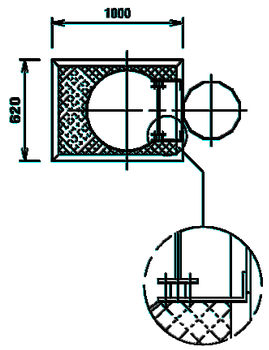


SECTION A–A
RESTING STAGE

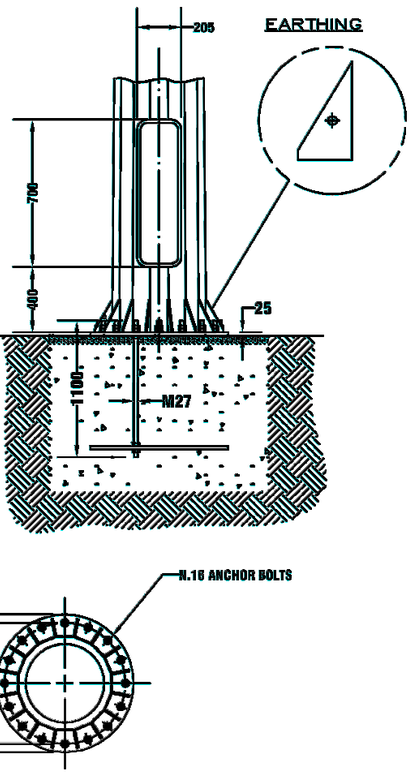



VIEW A
BASE INSPECTION DOOR

EARTHING

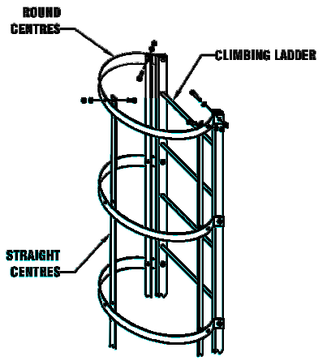

DET. A

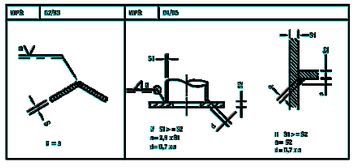

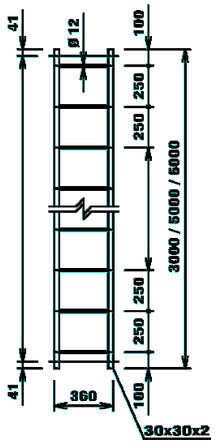

CLIMBING LADDER

PRELIMINARY DRAWING

OBJEKTS
"Futbola laukuma apgaismojuma masti"
Kronvalda iela 24, Jelgava
Zemes Kad. Apz. 09000260309; 09000260300; 09000260338

Arhīva numurs	01/02/2021	Pasūtījuma numurs	01/02/2021

PASŪTĪTĀJS
SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"
Reģ. Nr. 43603019077
Pulkveža Kronvalda iela 24, Jelgava

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
SIA "Arhitektūra un Vide"
Reģ. Nr. 43603016278
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
tel. +371 29269076

SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE

PROJEKTĒTĀJS
"Metro", Sia
Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001,
Tār. +371 63081530

Metro

RASĒJUMS	Masta tehniskie rādītāji		Mērogs	b/m
			Stadija	BP
Proj.daļ.vad.	Helmuts Leoho sert. Nr.3-00809		Lapa	ELT-05
			Lapas	
Rasēja	Helmuts Leoho		Datums	06.10.2021