
SIENAS TIPS - S1

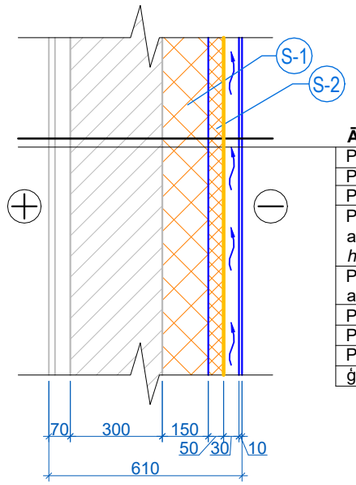


ĀRĒJĀS NESOŠĀS SIENAS SASTĀVS:
Proj. ārējās apdares šķiedrcementa plāksnes EQUITONE [pictura PA 041] - 8 mm
Proj. gaisa šķirkārta - 30 mm
Proj. EQUITONE alumīnija karkasa konstrukcija, pēc ražotāja tehnoloģijas
Proj. ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS akmens vate - 50 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents, *(savienojuma šuvju hermetizācija ar ROCKTECT Splitline līmlentu)*
Proj. ROCKWOOL VENTIROCK PLUS akmens vate - 150 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents
Proj. Alumīnija profils T - 200 mm
Pro. "Bauroc Clasic 3MPA" gāzbetona bloku mūris - 300mm
Proj. KNAUF W623 apdares sienu sistēma ar krāsotu apmetumu - 70mm
ģipškartona plākšņu apšuvums ar "Knauf White GKB" 2x12.5mm

SIENAS TIPS - S2


ĀRĒJĀS NESOŠĀS SIENAS SASTĀVS:
Proj. ārējās apdares šķiedrcementa plāksnes EQUITONE [pictura PA 041] - 8 mm
Proj. gaisa šķirkārta - 30 mm
Proj. EQUITONE alumīnija karkasa konstrukcija, pēc ražotāja tehnoloģijas
Proj. ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS akmens vate - 50 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents, *(savienojuma šuvju hermetizācija ar ROCKTECT Splitline līmlentu)*
Proj. ROCKWOOL VENTIROCK PLUS akmens vate - 150 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents
Proj. Alumīnija profils T - 200 mm
Esoša ķieģeļu mūra siena - 500 mm
Proj. KNAUF MP 75 ģipša mašīnapmetums 8-10 mm

SIENAS TIPS - S3

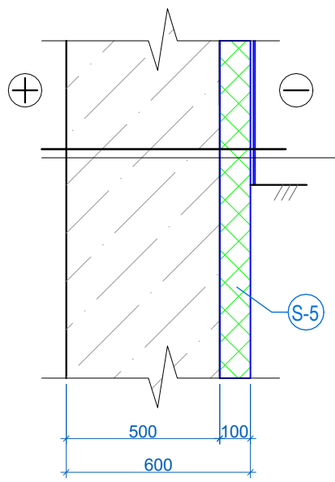


PAMATU SILTINĀŠANAS SASTĀVS:
Proj. Krāsots mitruma izturīgs gludais apmetums uz dubultā stiegrojuma ar stiklšķiedras sietu
Proj. Siltumizolācija - Tenapors EPS 100, λD ≤ 0,036 W/Mk - 100 mm vai ekvivalents
Proj. Līmjava
Proj. Vertikālā hidroizolācija, divas kārtas
Esoši dzelzsbetona pamati - 500 mm

SIENAS TIPS - S4

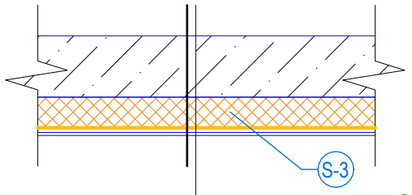

OTRĀ STĀVA IZBĪDĪJUMA DAĻAS SILTINĀŠANA:
Esoša pārseguma konstrukcija
Proj. ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS akmens vate - 50 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents, *(savienojuma šuvju hermetizācija ar ROCKTECT Splitline līmlentu)*
Proj. EQUITONE alumīnija karkasa konstrukcija, pēc ražotāja tehnoloģijas
Proj. gaisa šķirkārta - 30 mm
Proj. ārējās apdares šķiedrcementa plāksnes EQUITONE [pictura PG 843] - 8 mm

SIENAS TIPS - S5

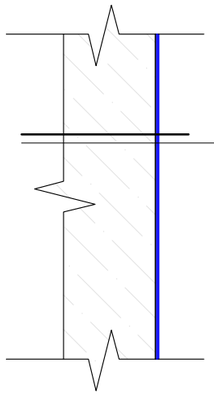

LOGU, DURVJU AILU IEKŠĒJO SĀNU APDARE PĒC MONTĀŽAS
Proj. Mitrumizturīga sienas krāsa "Sadolin Ambiance Pearl" 2. kārtās, tonis - RN.01.82 vai analogs
Proj. Krāsas grunts "Pentacolor Pentatix Primer" vai analogs
Sienu virsmu sagatavošana attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana ar ģipša apmetumu 2-5 mm vai analogs
Esoša siena, loga aila

(Apdares daudzumu precizēt darbu veikšanas laikā objektā uz vietas)

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri norādīti milimetros (mm).
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošais ēkas 1. stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 122.22 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamās mezglu un risinājumu detalizācijas, savlaicīgi - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju.
4. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
5. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
6. Visām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem, kuru tehniskās īpašības sakrīt ar norādītajiem vai ir labākas.
7. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi.
9. Ārējo norobežojošo konstrukciju U vērtības ir saskaņā ar pagaidu energosertifikātu.

Izstrādātājs: Campaign SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com			Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
			Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale	16.06.2023	Lapas nosaukums: SIENU TIPI Pasūt. Nr.: CMP21-BP99 Arh. Nr.: CMP21-BP99
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs	16.06.2023	
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			Mērogs: 1:20 / Lapa: AR-10 / Stadija: PR / Lapu skaits: 10/10