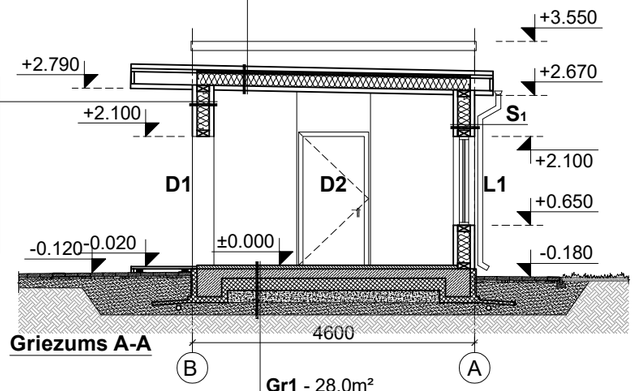
J1 - 45.0m²

Cinkota skārda valcprofils	
Apakšklājs trokšņu slāpēšanai Ventia Metal, sd=0.02m, 400g/m²	0.9mm
Dēļu klājs (ar atstarpi ~30mm)	25mm
Gaisa šķirkārta / Distanceri - koka latas	50mm
Difūzijas membrāna Ventia Bronze, 130g/m²	0.6mm
Koka latas 50x50mm	50mm
Koka spāres (skat. BK daļu)	200mm
Tvaika izolācija, Paroc XMV 020 bas	
Koka latas, 50x50mm	50mm
Ģipškartona plātne Knauf GKB*	2x12.5mm

S₁ - 84.7m²

Apdares dēļi	25mm
Gaisa šķirkārta / vertikāls koka statnis	min.30mm
Siltumizolācija Paroc WAS 25t	30mm
Koka statnis / siltumizolācija Paroc eXtra	200mm
Tvaika izolācija - Paroc XMV 020 bas	
Koka statnis / Siltumizolācija Paroc eXtra	50mm
Ģipškartona plātne Knauf GKB*	2x12.5mm



Griezums A-A

S₂ - 36.2m²

Krāsojums 2 kārtās ar ūdens dispersijas akrila krāsu	
Grunts	
Nobeiguma špaktele	
Ģipškartona plātne GKB (sausai telpai)	2x12.5mm
Skaņas izolācija Paroc eXtra / metāla CW profils	100mm
Ģipškartona plātne GKB*	2x12.5mm
Nobeiguma špaktele	
Grunts	
Krāsojums 2 kārtās ar ūdens dispersijas akrila krāsu	


* Ģipškartona plātne GKBI - mitrai telpai

Gr1 - 28.0m²




Linolejs Gerflor Taralay Millenium Cosmic - 5721 Fortuna	2mm
Līme	3mm
Grunts	
Estrich izlīdzinošā kārta	55mm
Monolītā dzelzbetona plātne (skat. BK daļu)	150mm
Atdalošā kārta - polietilēna plēve, 200mkm	0.02mm
Siltumizolācija - ekstrudētais putupolistirols, λ=0.036W/mK (skat. BK daļu)	200mm
Blietētas šķembas, fr. 20-40mm (skat. BK daļu)	200mm
Blietēta vidēji rupja smilts (skat. BK daļu)	200mm
Blietēta esošā grunts	

* Mitrajā telpā zem linoleja - hidroizolācija 2 kārtas, uzklājot 100mm arī uz sienām

Logu specifikācija:

Tips	Skice (skats no ārpuses)	Apraksts	Skaits gab.
L1		PVC konstrukcijas divkameru stikla paketes logs. Furnitūra FSB vai ekvivalenta. Loga vērtne atverama, atgāžama. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U ≤ 1.1W/m²xK. Skaņas gaisā izolācijas indekss R'w vismaz 31dB. Logs komplektā ar iekšējo (laminēta kokskaidu palodze, tonis - RAL 9016) un ārējo (alumīnijs 0,7mm, piem, Vestis, tonis - RAL 7015) palodzi. Logu rāmja tonis fasādes pusē - RAL 7015 (pelēks), no telpas iekšpuses - RAL 9016 (balts).	6

Durvju specifikācija:

Tips	Skice (skats no ārpuses)	Apraksts	Skaits L	Skaits K
D1		Metāla konstrukcijas ārdurvis.Komplektā ar FSB vai ekvivalentu furnitūru (rokturiem, slēdzenēm, cilindriem u.c.). Blīvgumija iestrādāta vērtnē. Durvis aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Enģes regulējamas - 3gab. Durvju bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U ≤ 1.1W/m²xK. Durvju rāmja tonis - RAL 7015.	-	1
D2		Metāla konstrukcijas iekšdurvis.Komplektā ar FSB vai ekvivalentu furnitūru (rokturiem, slēdzenēm, cilindriem u.c.). Blīvgumija iestrādāta vērtnē.Enģes regulējamas - 3gab. Durvju rāmja tonis - RAL 7015.	1	-
D3		Koka konstrukcijas iekšdurvis.Komplektā ar FSB vai ekvivalentu furnitūru (rokturiem, slēdzenēm, cilindriem u.c.). Blīvgumija iestrādāta vērtnē. Enģes regulējamas - 3gab. Durvju tonis - RAL 7015.	-	3

Piezīme:
Izmēri doti ailām!

Pieņemtie apzīmējumi:

±0.000	Augstuma atzīme plānā
+2.400	Augstuma atzīme fasādei
	Ieeja ēkā
1 / 16.6m²	Telpas nr. Telpas plat.
	Koka karkasa siena

Piezīmes:

1. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
5. Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs.
6. Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skaņojamas ar būvprojekta vadītāju.
7. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

Izstrādātājs:

SIA "Vides projektu studija"
Reģ. Nr. LV40003595690
Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167
t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"
Reģ. Nr. 40003619950
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:	*Vārds, Uzvārds:*	*Paraksts:*	*Datums:*
AR daļas vadītāja	Baiba Brese		14.01.2024.
Arhitekte	Baiba Brese		14.01.2024.

Objekta nosaukums un adrese:
Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā

Rasējuma nosaukums vai saturs:
Griezums A-A un specifikācijas

Pasūtījuma, arhīva numurs:	*LIG/2024/298*
Stadija:	*Paskaidrojuma raksts*
Marka un kārtas numurs:	***AR-03***
Mērogs:	*1:100*
Revīzija:	*1*