


MEZGLS 4
LOGAILES VERTIKĀLĀ GRIEZUMA SILTINĀJUMA MEZGLS
PAGRABA ĀRSIENĀ C-1

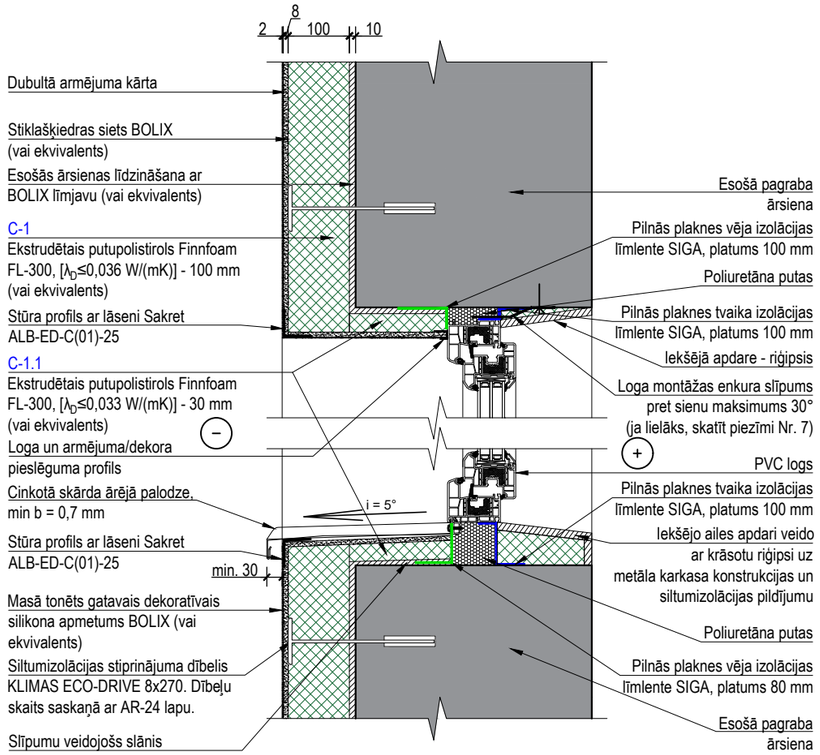


PALODZES IZVEIDES SHĒMA

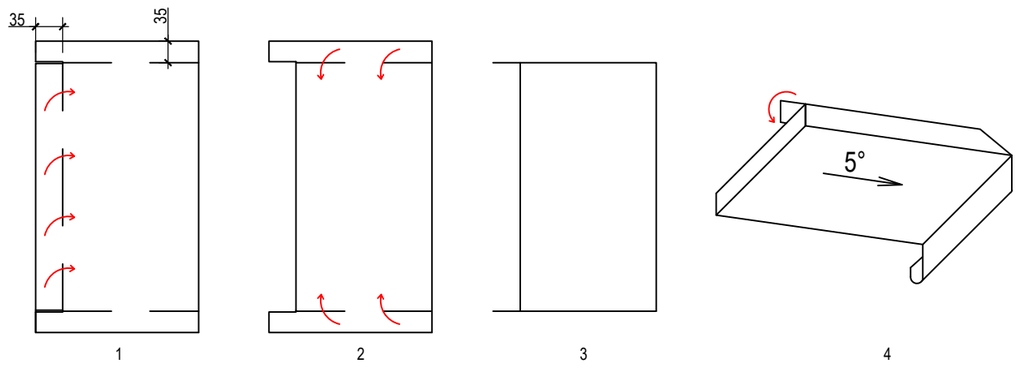

MEZGLS 5
LOGAILES HORIZONTĀLĀ GRIEZUMA SILTINĀJUMA MEZGLS
PAGRABA ĀRSIENĀ C-1

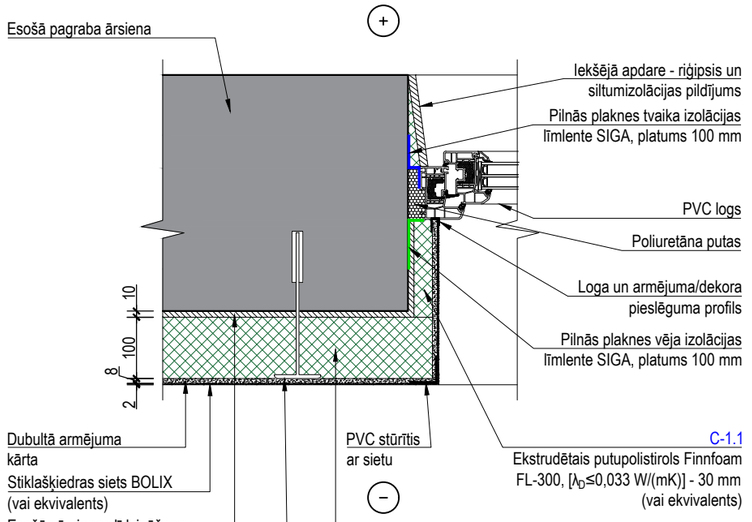

PALODZES PIESLĒGUMS AR SIENU

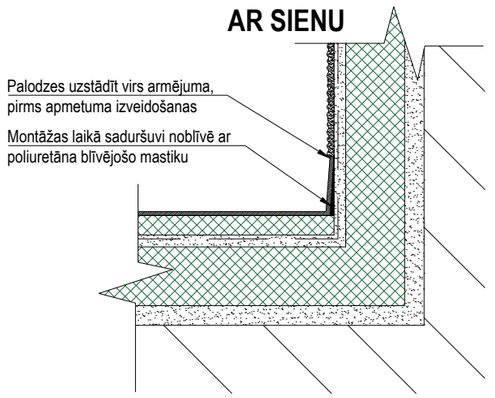

Piezīmes:

1. Izmēri mezglos doti milimetros.
2. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
3. Darbus veikt pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas.
4. Ieejas mezglu ailes stūros uzstāda pastiprināto pvc stūrīti.
5. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnaloģijai, atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
6. Logu lentes pielīmē pie loga un sienas ailes. Stiprinot pie ailes izmantot līmējošo mastiku.
7. Ja loga montāžas enkura slīpums ir lielāks par 30°, tad logu stiprina sienā ar dībeli un skrūvi 6,5mm caur loga profilu.
8. Ja šuves putu blīvējuma vieta pārsniedz 20mm, tad loga rāmim paredz paplatinājuma profilu.
9. Visiem materiāliem ir iespējami ekvivalenti.
10. Palodzes uzstādīt pirms apmetuma izveidošanas.
11. Pirms pamatu siltināšanas esošo siltumizolācijas slāni pamatu sienām uz asīm "1", "A" un "4" nepieciešams demontēt.

Projektētājs: KOMERC VEIKSMĒS *SIA "Komerceveiskmes" REĢ.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42 - 2, Rīga, LV-1006*				Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, "Lazdukalni", Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV-4731				Rasējums: Mezgls 4, Mezgls 5, Palodzes pieslēgums ar sienu, Palodzes izveides shēma				Mērogs: 1:10	Rasējuma Nr.: AR-14.1
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		Lazduk22/08/24	plans.dwg	PR	AR	07.08.2024	