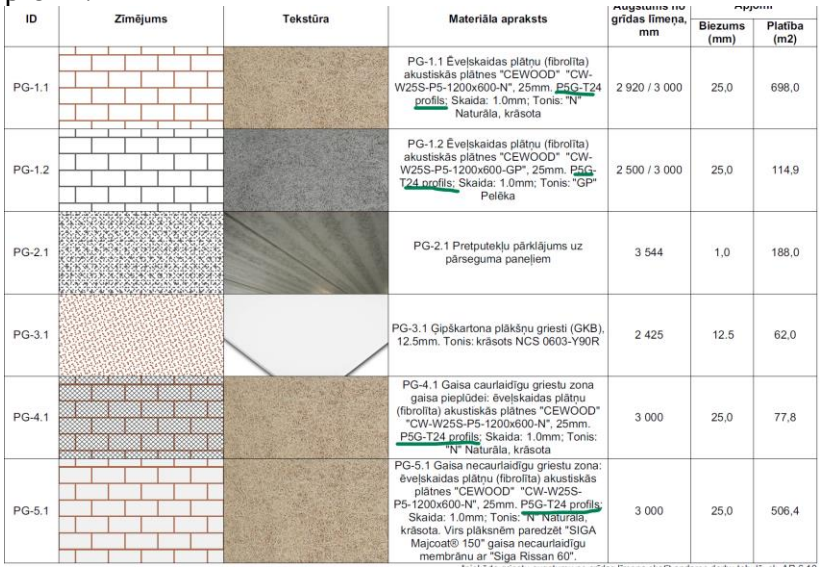
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu un sniedz uz to atbildi

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē 2,1 pozīcijās nr. 57-71 norādīts – iekļauts AR specifikācijā. Lūgums precizēt, kur AR darbu apjomos ir iekļauti šie darbi?	Lapā AR-6.25.
2.	Pasūtītājs rasējumā AR-2.2 ir norādījis vizualizāciju kur redzams, ka CeWood paneļiem ir padziļinātā šuve. Taču tāmē norādīts CEWOOD CW-W25S-P5-1200x600-N. Lai izveidotu šādu šuvi ir nepieciešami griestu paneļi P5G. Lūgums precizēt.	Lapā AR-6.10, kā arī tāmēs ir doti pareizie piekārto griestu profili. 

ID	Zīmējums	Tekstūra	Materiāla apraksts	Augstums no grīdas līmeņa, mm	Apjoms	
					Biezums (mm)	Platība (m2)
PG-1.1			PG-1.1 Ēveļskaidas plātņu (fibrolīta) akustiskās plātnes "CEWOOD" "CW-W25S-P5-1200x600-N", 25mm. P5G-T24 profils: Skaida: 1.0mm; Tonis: "N" Naturāla, krāsota	2 920 / 3 000	25,0	698,0
PG-1.2			PG-1.2 Ēveļskaidas plātņu (fibrolīta) akustiskās plātnes "CEWOOD" "CW-W25S-P5-1200x600-GP", 25mm. P5G-T24 profils: Skaida: 1.0mm; Tonis: "GP" Pelēka	2 500 / 3 000	25,0	114,9
PG-2.1			PG-2.1 Pretputekļu pārklājums uz pārseguma paneļiem	3 544	1,0	188,0
PG-3.1			PG-3.1 Ģipškartona plākšņu griesti (GKB), 12.5mm. Tonis: krāsots NCS 0603-Y90R	2 425	12.5	62,0
PG-4.1			PG-4.1 Gaisa caurlaidīgu griestu zona gaisa pieplūdei: ēveļskaidas plātņu (fibrolīta) akustiskās plātnes "CEWOOD" "CW-W25S-P5-1200x600-N", 25mm. P5G-T24 profils: Skaida: 1.0mm; Tonis: "N" Naturāla, krāsota	3 000	25,0	77,8
PG-5.1			PG-5.1 Gaisa necaurlaidīgu griestu zona: ēveļskaidas plātņu (fibrolīta) akustiskās plātnes "CEWOOD" "CW-W25S-P5-1200x600-N", 25mm. P5G-T24 profils: Skaida: 1.0mm; Tonis: "N" Naturāla, krāsota. Virs plāksnēm paredzēt "SIGA Majcoat® 150" gaisa necaurlaidīgu membrānu ar "Siga Rissan 60".	3 000	25,0	506,4