TELPU EKSPLIKĀCIJA				
	Telpas Nr. pēc pārbūves	Telpas nosaukums pēc pārbūves	Platība pēc pārbūves	Telpas lietošanas veids pēc pārbūves
	001-01	Palīgtelpa	56 m2	1212
	001-02	Palīgtelpa	57,8	1212
	001-03	Priekštelpa	9	1212
	001-04A	Ģērbtuve	16	1212
	001-04B	Dušas	7,8	1212
	001-04C	Ģērbtuve	7,8	1212
	001-04D	Dušas	16	1212
	001-05	Palīgtelpa	58	1212
	001-06	Tehniskā telpa	41,1	1212
	001-07	Telpa	10,7	1212
	001-08	Dušas	4,3	1212
	001-09	Kāpņu telpa	16,7	1212
	001-10	Vējtveris	2,9	1212
	001-11	Istaba ar vides pieejamību	11	1212
	001-12	Istaba ar vides pieejamību	11,1	1212
	001-13	Atpūtas telpa	39	1212
	001-14	Kāpņu telpa	47	1212
	001-15			1212
	001-16	Vējtveris	5,6	1212
	001-17	Priekštelpa	8,5	1212
	001-18	Dušas	10,6	1212
	001-19	Dušas	10,6	1212
	001-20	Priekštelpa	10,8	1212
	001-21	WC ar vides pieejamību	5,6	1212
	001-22	Priekštelpa	2,3	1212
	001-23	WC	1,2	1212
	001-24	WC	1,2	1212
	001-25	Gaitenis	13,5	1212
		KOPĀ 1.stāvā	484,3	

Nosacītie apzīmējumi

D-X-Y/Z	Ugunsgrēka dūmu detektors
D-X-Y/Z R	Ugunsgrēka dūmu detektors ar iznesto gaismas indikatoru
R-X-Y/Z	Ugunsgrēka trauksmes rokas signāldevējs
SG-X-Y/Z	Trauksmes sirēna ar gaismas signālu
UATS	UATS panelis/ atkārtotājs
	UATS detektoru kabelis
	UATS trauksnes sirēnu kabelis E30
	Zonas noslēdzošais elements
	Stāvvads
4	Kabeļu skaits posmā


Piezīmes
1. Minimālais attālums no detektora līdz gaismekļiem ir 0,6m.
2. Minimālais attālums no detektora līdz ventilācijas izvadiem,ievadiem un apkures iekārtām ir 1m.
3. Minimālais attālums no dūmu detektora līdz sienai ir 0,5m.
4. Kabeļu trases detektoru novietojumu precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas, ņemot vērā citu inženierkomunikāciju, interjera priekšmetu izvietojumu, kā arī pasūtītāja un arhitekta norādījumus.
5. Kabeļus guldīt gofrētajās vai gludajās plastmasas caurulēs, virs piekārtajiem griestiem, vai iestrādājot kabeļus sienās. Redzamajās vietās kabeļus slēpt kabeļu mini kanālos.
6. Elektrības pieslēgums no neatkarīgas automātu grupas.
7. Stāvu plānus skatīt kopā ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) struktūrshēmu.

Elementa teksta apzīmējums

Zonas Nr.

Elementa Nr.

D X.Y.

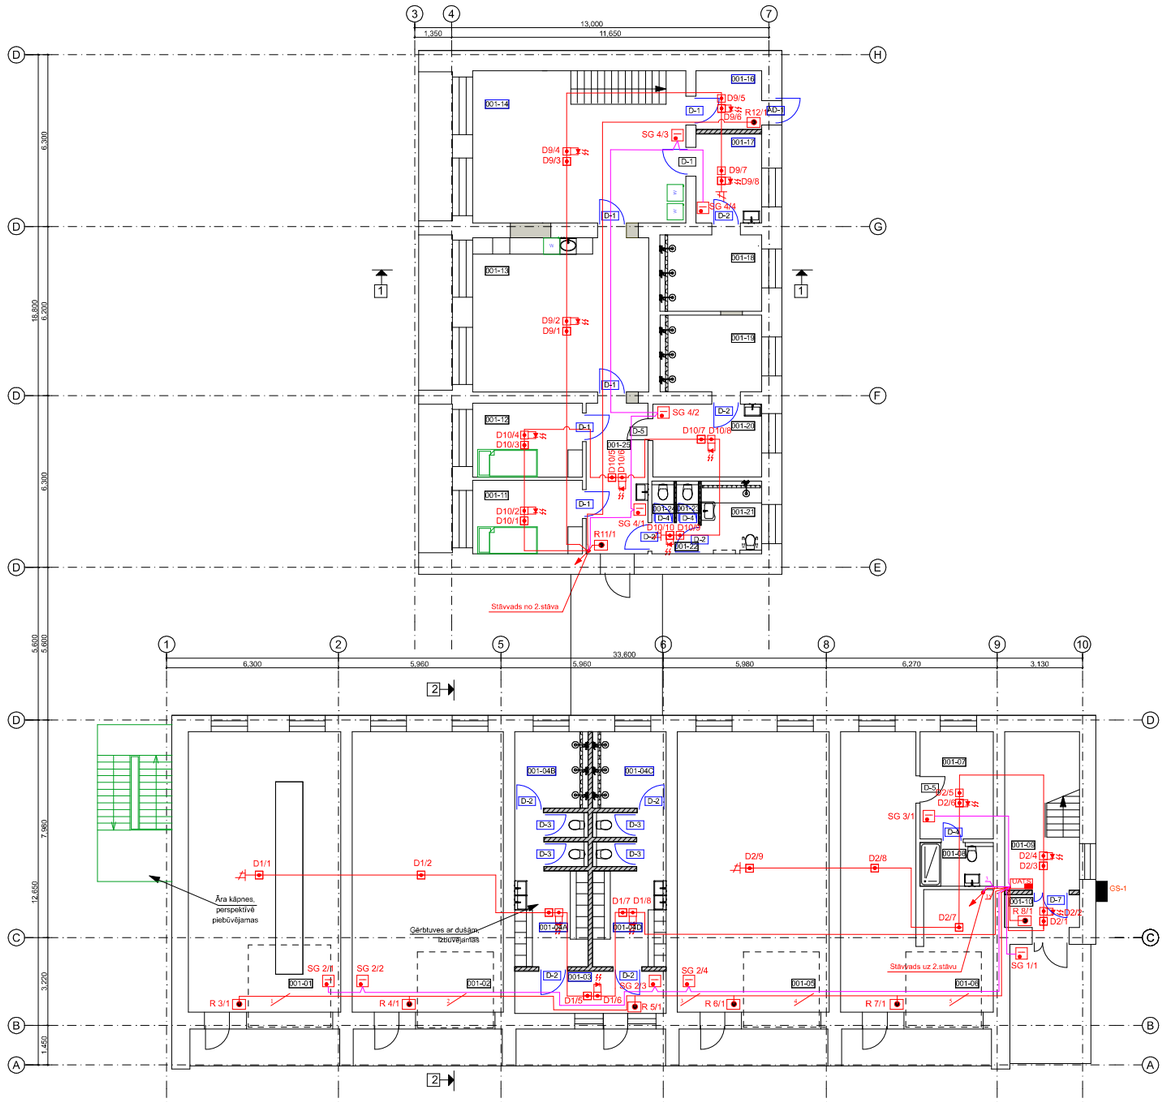

Projektētājs: **SIA "SB projekts"**	Būvkomersanta reģ. Nr.: **1136-RA**
www.sbprojekts.lv	sarmite@sbprojekts.lv
Adrese: **Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**	
Objekta nosaukums: **Sporta dienesta viesnīca**	
Objekta adrese: **Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001**	
Rasējuma nosaukums: **1. stāva UATS strukturizētā tīkla plāns**	
BPV: **Sarmīte Pāvilaite**	
ESS d.vad: **Uldis Frančenko**	
Izstrādāja: **Uldis Frančenko**	
Stadija: **BP** / Marka: **UATS**	Lapa: **02** / Lapas: **6**
Mērogs: **M 1 : 150**	Rasējuma Nr.: **UATS-02**
Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"	
Faila nosaukums: **UATS_Sporta viesnīca 1905.pln**	
Pasūtījuma Nr.: **SB_20_04_2023**	Arhīva Nr.: **SB_20_04_2023**
Drukāšanas datums: **29.05.2023**	Lapas formāts: **A2**