




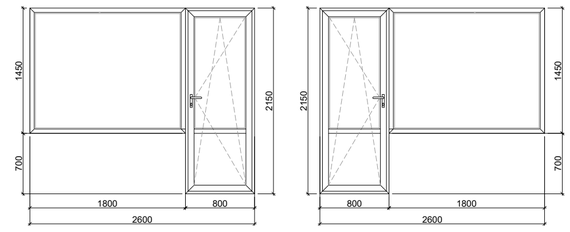

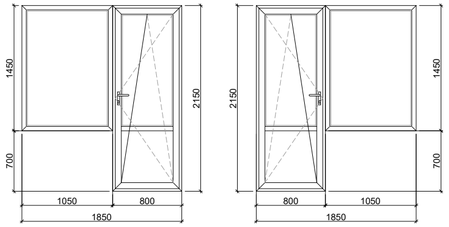
Logu specifikācija

Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
L-1		1400x1200	8	PVC konstrukcijas logs ar 1/3, 2/3 dalījumu. Loga 1/3 daļa verama un atgāžama. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
L-2		1000x800	4	PVC konstrukcijas neverams logs. Logs aprīkots ar furnitūru un ventilācijas resti. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
L-3		2930x1450	28	PVC konstrukcijas trīsdaļīgslogs. Loga vidusdaļa atverama un atgāžama, Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
L-4		2600x2150	1	PVC konstrukcijas lodžijas loga/durvju bloks. Durvis ar stiklojumu un pildiņu, veramas un atgāžamas, logs neverams. Loga/durvju bloks aprīkots ar furnitūru. Loga/durvju bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga/durvju bloka shēma dota skatā no ārpuses. Loga/durvju bloka un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040. Kreisā vērtne. Durvju vērtnes brīvais platums 900mm, bez sliekšņa.
L-5		1120x1450	28	PVC konstrukcijas logs ar 1/3, 2/3 dalījumu. Loga 2/3 daļa verama un atgāžama. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.

Logu specifikācija

Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
L-6		2600x2150	9 kreisā vērtne/ 5 labā vērtne	PVC konstrukcijas lodžijas loga/durvju bloks. Durvis ar stiklojumu un pildiņu, veramas un atgāžamas, logs neverams. Loga/durvju bloks aprīkots ar furnitūru. Loga/durvju bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga/durvju bloka shēma dota skatā no ārpuses. Loga/durvju bloka un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
L-7		1810x1450	7	PVC konstrukcijas logs ar dalījumu. Loga vidusdaļa verama un atgāžama. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
L-8		1850X2150	5 kreisā vērtne / 5 labā vērtne	PVC konstrukcijas lodžijas loga/durvju bloks. Durvis ar stiklojumu un pildiņu, veramas un atgāžamas, logs neverams. Loga/durvju bloks aprīkots ar furnitūru. Loga/durvju bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Loga/durvju bloka shēma dota skatā no ārpuses. Loga/durvju bloka un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7040.
		350x30x8.5(h)	60	Air-Box Comfort ventilācijas vārsts.Vārsta montāža bez loga profila frēzēšanas. Gaisa plūsma regulējama no 1-43 m³/h. Vārsta tonis - balts. Uzstādīt visiem jaunajiem un esošajiem logiem dzīvojamās istabās.

PIEZĪMES:

1. Izmēri norādīti milimetros (mm), ja pie izmēra nav norādīta cita mērvienība;
2. Projektā paredzētie materiāli norādīti informatīvi, tos drīkst aizstāt ar materiāliem, kuriem ir ekvivalentas tehniskās īpašības;
3. Izstrādājumu izgatavotājs sagatavo detalizētus tehnisko detaļu rasējumus pasūtīšanai un montāžai;
4. Izstrādājumus, pēc parauga, pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju;
5. Apdares toni, dizainu precizēt pirms pasūtīšanas saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm;
6. Pirms logu pasūtīšanas izmērus precizēt objektā;
7. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja dotajiem norādījumiem.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"		
		Rasējuma lapa: LOGUS SPECIFIKĀCIJA		
		Pasūtījuma Nr. PKP/2021/2		Arh. reģ. Nr. 15/2022/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-14.1
AR. d.v.	INETA BUKA		23.03.2022	Mērogs: B.M.
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		23.03.2022	Datne: Y:\211207_Plaviņas_Dzirnavu_2\Paskaidrojuma raksts\IZMAIŅAS\AR_re1.dwg