

Mezgls "15"
Parapeta, bēniņu siltinājuma mezgls
M 1:10

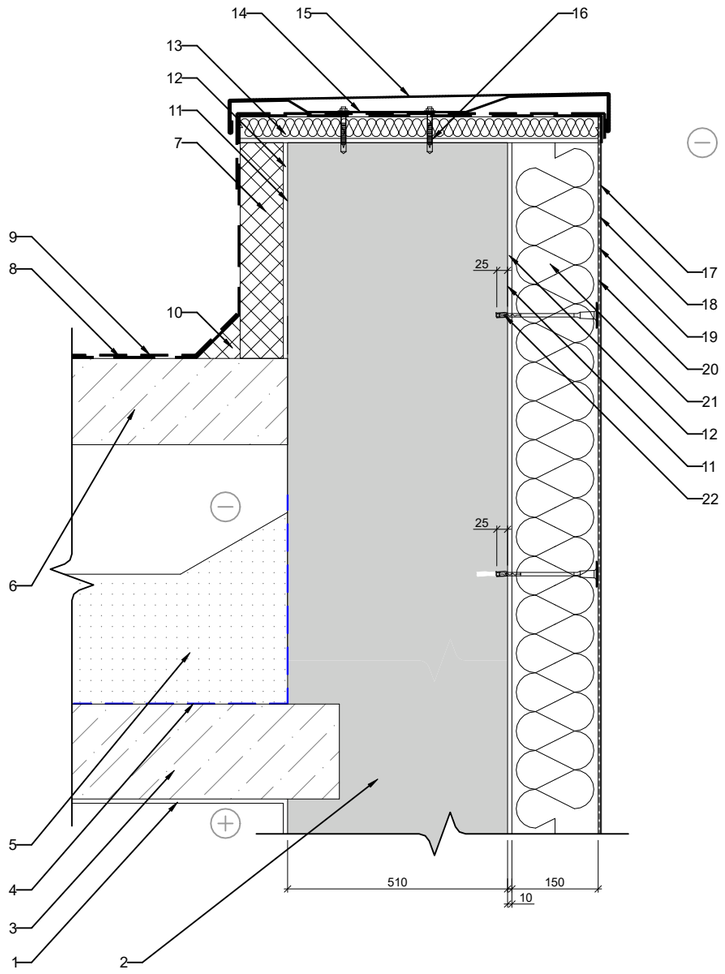

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "15":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Esošs dzelzsbetona panelis, 220mm;
4. Tvaika izolācija ELT-PEFOIL 200, t=2mm;
5. Beramā siltumizolācija PAROC BLT 9, 300mm (pēc rukuma);
6. Ribotais dzelzsbetona panelis, 300mm;
7. Siltumizolācija PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
8. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
9. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25° C, ≥ 4.5 mm;
10. Siltumizolācija "stūris" PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
11. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
12. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
13. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 50mm;
14. Skārda balsts HAT A profils ;
15. Skārds (slīpums jumta pusē min. 2.9grādi);
16. Skārda balsta stiprināšanas elements;
17. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop. Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
18. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
19. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
20. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
21. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 150mm;
22. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S.

Mezgls "16"
Ieejas jumtiņa siltinājuma mezgls
M 1:10

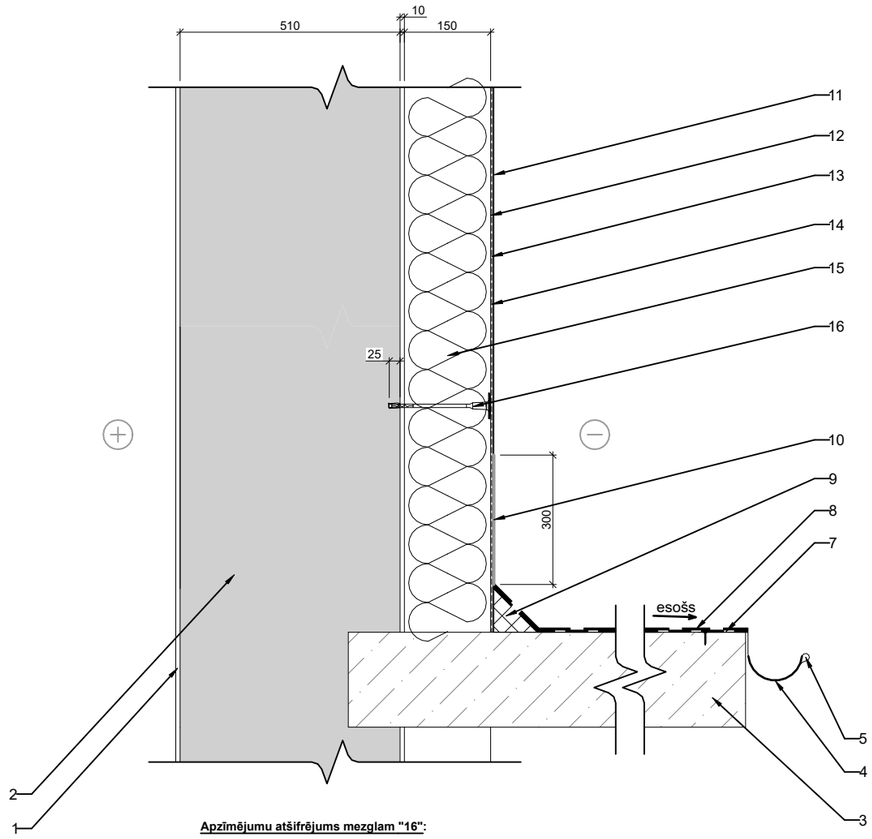

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "16":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Esošs dzelzsbetona panelis, 120mm;
4. Krāsota skārda RAL7040 tekne 80mm;
5. Krāsota skārda RAL7040 teknes āķis s=600mm;
7. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
8. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25° C, ≥ 4.5 mm;
9. Siltumizolācija "stūris" PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
10. Nosegskārds pa sienas perimetru h=300mm, RAL7040;
11. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop. Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
12. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
13. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
14. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
15. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 150mm;
16. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "15", "16"		
		Pasūtījuma Nr. PKP/2021/2		Arh. reģ. Nr. 15/2022/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-19
AR. d.v.	INETA BUKA		23.03.2022	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		23.03.2022	Datne: Y:\21\207_Pļaviņas_Dzirnavu_2\Paskaidrojuma raksts\AR.dwg