

Mezgls "13"
Ārdurvju iestrādes apakšējais mezgls
M 1:10

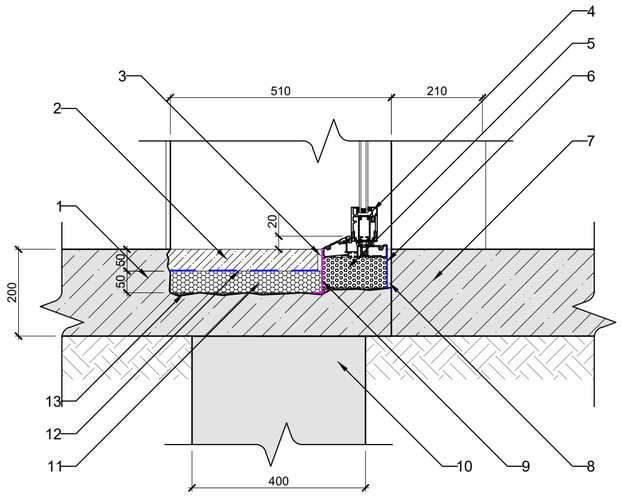

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "13":

1. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm;
2. Betona C25/30 aizpildījums, 50mm;
3. Elastīga starplika ar siltumizolācijas īpašībām, h=50mm;
4. PVC tipa pakešu durvis ar Us≤1,3 W/m²K;
5. Konstruktīvā siltumizolācija Compacfoam CF-200-50 (λ=0.046 w/mk), 1.91 N/mm^2, 70x150mm;
6. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 100 mm;
7. Esošs ēkas ieejas lievenis;
8. Elastīga starplika ar siltumizolācijas īpašībām, h=100mm;
9. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
10. Esošs ēkas pamats, 400mm;
11. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 50mm
12. Tvaika izolācija (polietilēna plēve t=2mm);
13. Bezrukuma java M10.


Mezgls "14"
Ārdurvju iestrādes augšējais mezgls
M 1:10

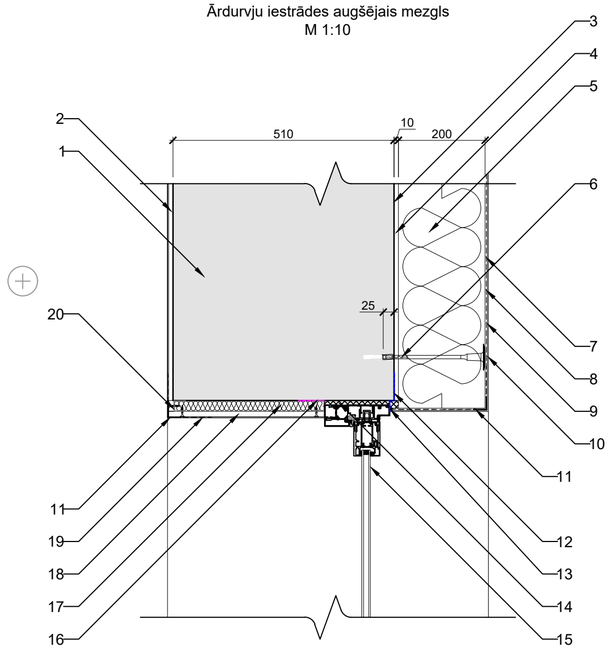

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "14":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
12. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
13. Durvju pieslēguma profils Baumit Profil 108;
14. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
15. PVC tipa pakešu durvis ar Us≤1,3 W/m²K;
16. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
17. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
18. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
19. Nobeiguma špaktele;
20. Reģipša metāla profils UD 28.

Mezgls "15"
"Jumta lūkas" mezgls
M 1:10

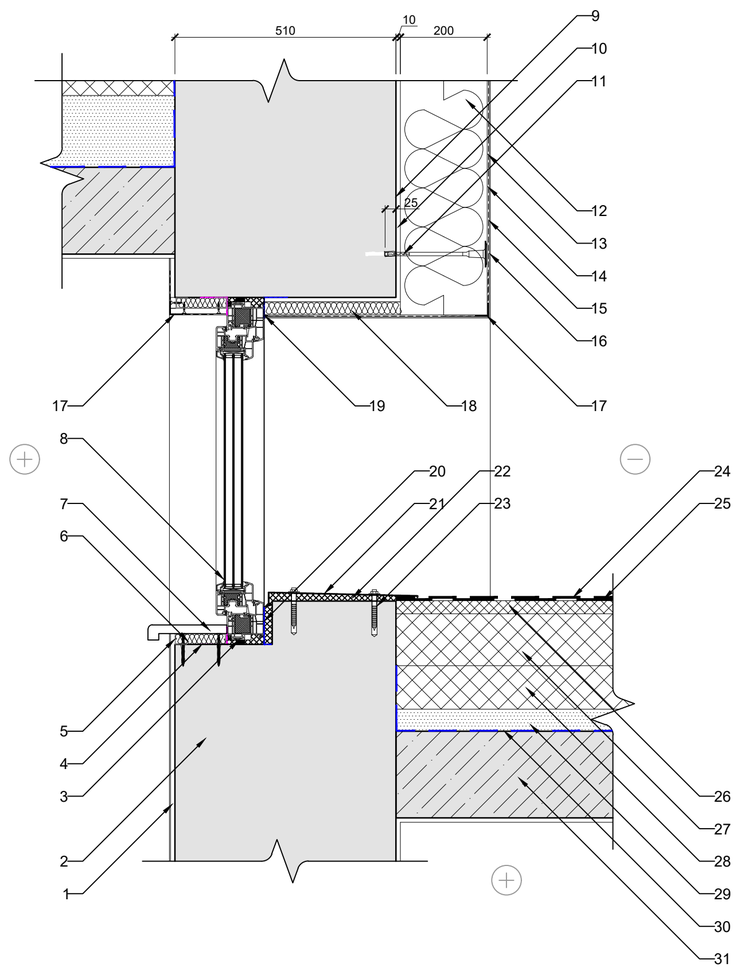

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "15":

1. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
2. Esoša iekšējā telpu apdare;
3. Kronšteins jumta durvju stiprināšanai;
4. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
5. Reģipša metāla profils UD 28;
6. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
7. Kokskaidu konstrukcijas palodze, tonis - balts;
8. PVC tipa pakešu durvis ar Us≤1,3 W/m²K;
9. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
10. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
11. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
12. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
13. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
14. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
15. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
16. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
17. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
18. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 30mm;
19. Durvju pieslēguma profils Baumit Profil 108;
20. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
21. Skārda nosegelements, slīpums jumta pusē min. 2.9grādi;
22. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
23. Skārda stiprināšanas elements;
24. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25°C, ≥ 4.5 mm;
25. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
26. Siltumizolācija PAROC ROB 60 (λ≤0.038 W/mK), 30mm;
27. Siltumizolācija PAROC ROS 30G (λ≤0.036 W/mK), 120mm;
28. Siltumizolācija PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
29. Slīpuma veidojošais slānis Thermo White;
30. Tvaika izolācija (polietilēna plēve t=2mm);
31. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA, Būvkomersanta reģ. Nr. 144439, reģ. Nr. 45403050593, Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "13", "14", "15"		
		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1	Arh. reģ. Nr.	42/2021/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-18
AR. d.v.	INETA BUKA		21.06.2021	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS		21.06.2021	Datne: Z:\210324_Plavinas_Daugavas_111\08_BŪVPROJEKTS\01_AR\01_DWG\AR.dwg