

Mezgls "1"
Ārējās sienas mezgls
M 1:10

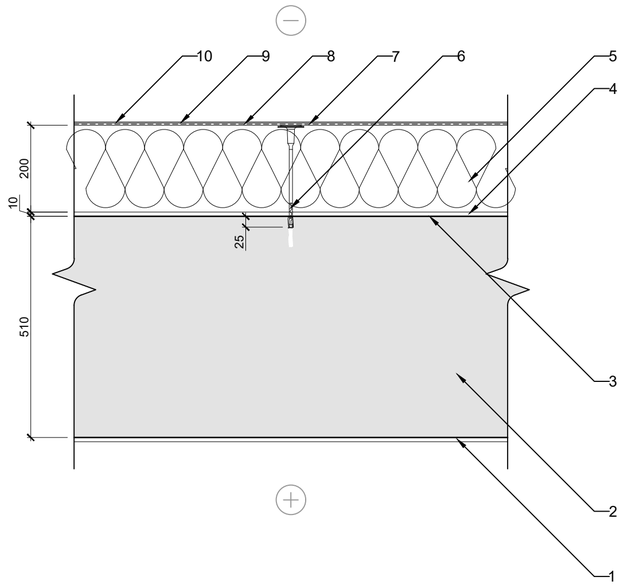

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "1":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases.


Mezgls "2"
Ārējās sienas ārējā stūra mezgls
M 1:10

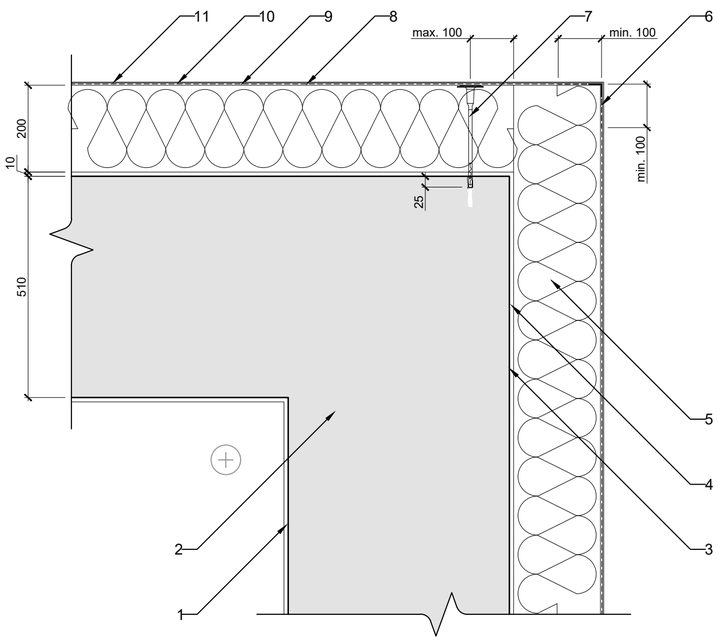

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "2":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
7. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
8. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
9. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
10. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
11. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases.


Mezgls "3"
Cokola un pamatu mezgls
M 1:10

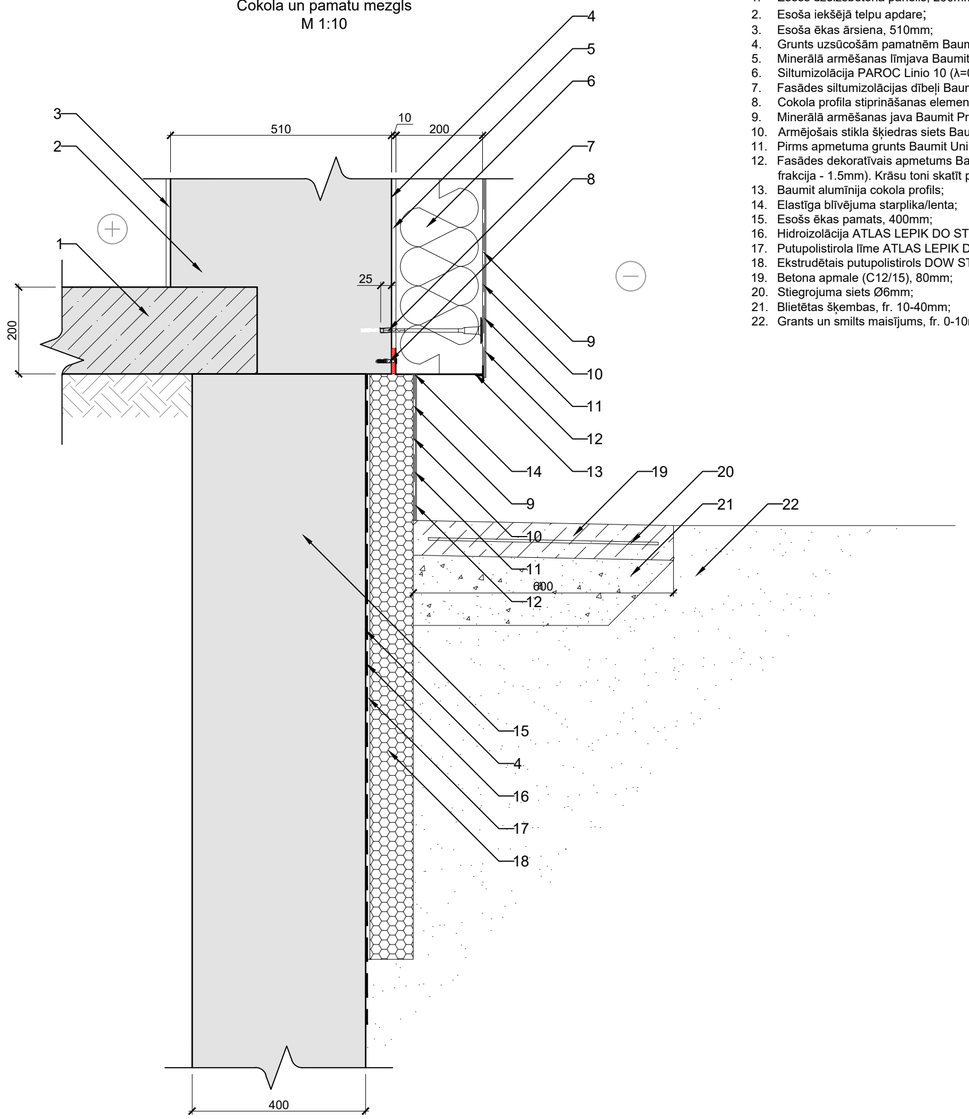

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "3":

1. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm;
2. Esoša iekšējā telpu apdare;
3. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
4. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
5. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
6. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
7. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
8. Cokola profila stiprināšanas elements, kopā ar EB-DIST distanceri;
9. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
10. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
11. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
12. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
13. Baumit alumīnija cokola profils;
14. Elastīga blīvējuma starplika/lenta;
15. Esošs ēkas pamats, 400mm;
16. Hidroizolācija ATLAS LEPIK DO STYROPIANU, divās kārtās;
17. Putupolistirola līme ATLAS LEPIK DO STYROPIANU;
18. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk);
19. Betona apmale (C12/15), 80mm;
20. Stiegrojuma siets Ø6mm;
21. Blietētas šķembas, fr. 10-40mm;
22. Grants un smilts maisījums, fr. 0-10mm.

Mezgls "4"
Pagraba pārseguma mezgls
M 1:10

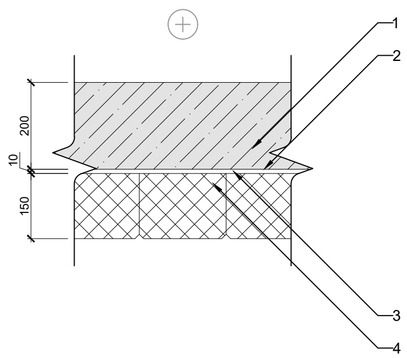

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "4":

1. Esošs dzelzsbetona panelis, 200mm;
2. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
3. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
4. Siltumizolācija PAROC CGL 20cy (λ=0.037 w/mk), 150mm.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: BRK "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 144439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "1", "2", "3", "4"		
		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1	Arh. reģ. Nr.	42/2021/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-14
AR. d.v.	INETA BUKA		21.06.2021	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS		21.06.2021	Datne: Z:\210324_Plavinas_Daugavas_111\08_BŪVPROJEKTS\01_AR\01_DWG\AR.dwg