

Mezgls "7"
Loga iestrādes augšējais mezgls
M 1:10

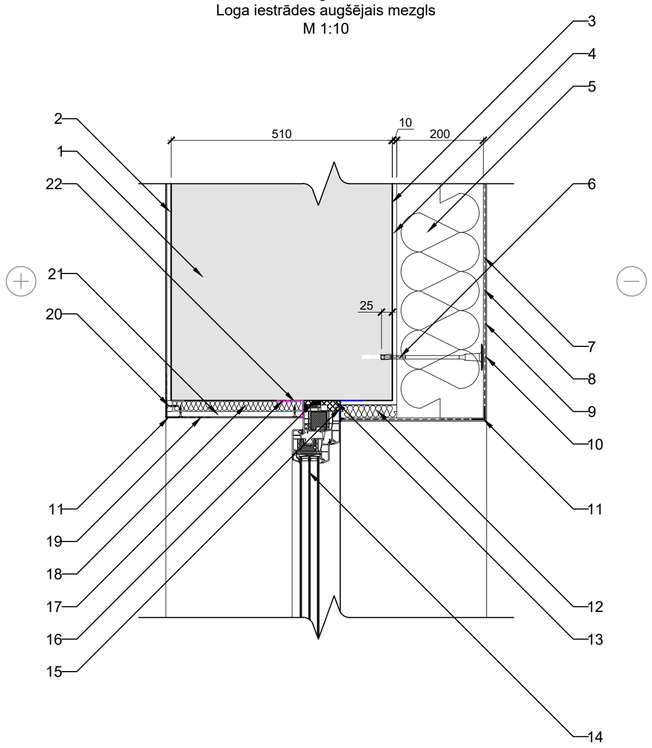

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "7":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
12. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 30mm;
13. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
14. PVC tipa pakešu logs ar U≤1,1 W/m²K;
15. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
16. Kronšteins loga montāžai;
17. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
18. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
19. Nobeiguma špaktele;
20. Reģipša skrūve 3.5x25mm;
21. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
22. Reģipša metāla profils UD 28.


Mezgls "8"
Loga iestrādes sānu mezgls
M 1:10

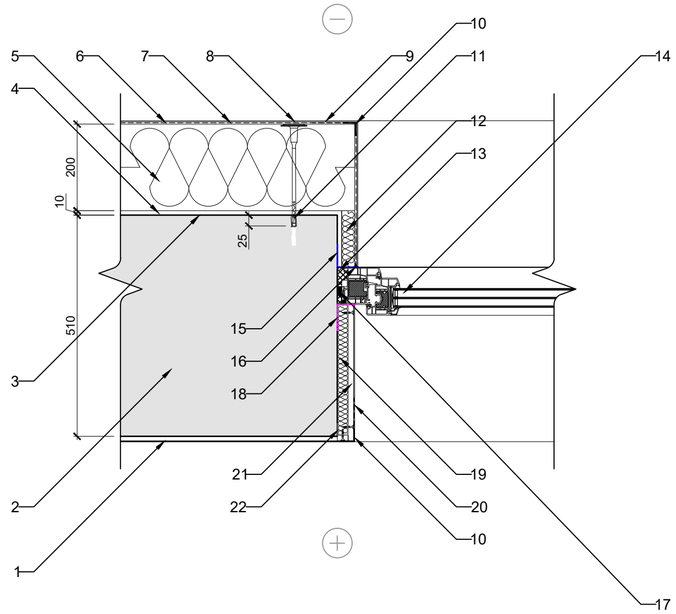

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "8":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
7. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
8. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
9. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
10. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
11. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
12. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 30mm;
13. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
14. PVC tipa pakešu logs ar U≤1,1 W/m²K;
15. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
16. Loga pieslēguma profils Baumit Profil 108;
17. Kronšteins loga montāžai;
18. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
19. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
20. Nobeiguma špaktele;
21. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
22. Reģipša metāla profils UD 28.

Mezgls "9"
Loga iestrādes apakšējais mezgls
M 1:10

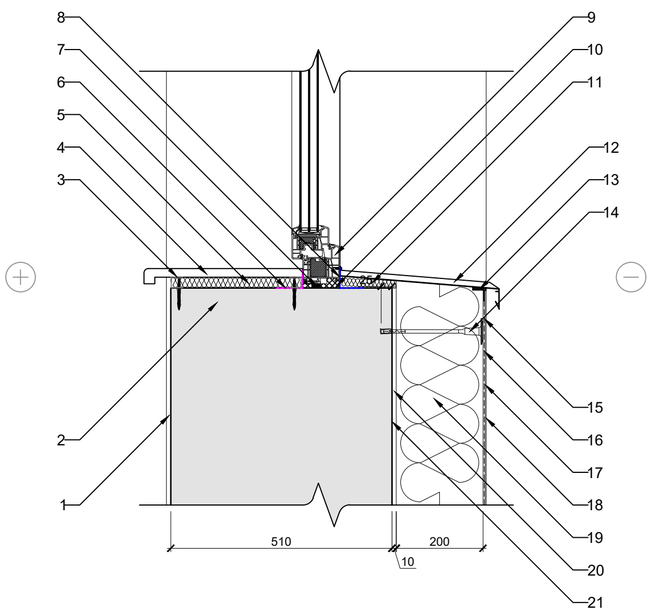

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "9":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Reģipša metāla profils UD 28;
4. Kokskaidu konstrukcijas palodze, tonis - balts;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
6. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
7. Kronšteins loga montāžai;
8. Pretvēja blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
9. PVC tipa pakešu logs ar U≤1,1 W/m²K;
10. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
11. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 30mm;
12. Skārda palodzes, t=0.5mm ar PURAL pārklājumu;
13. Palodzes montāžas profils ar sietu;
14. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
15. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
16. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
17. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
18. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
19. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
20. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
21. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA, Būvkomersanta reģ. Nr. 144439, reģ. Nr. 45403050593, Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "7", "8", "9"		
		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1	Arh. reģ. Nr.	42/2021/BRK
			Rasējuma marka un Nr.	AR-16
AR. d.v.	INETA BUKA		Mērogs:	1:10
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS	21.06.2021	Datne:	Z:\210324_Pavmas_Daugavas_11108_BŪVPROJEKTS\01_AR\01_DWG\AR.dwg