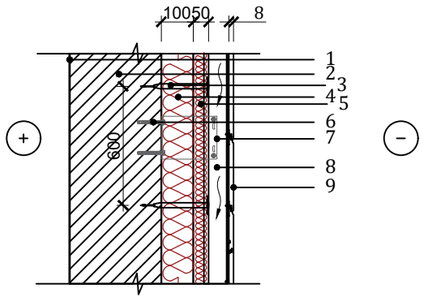

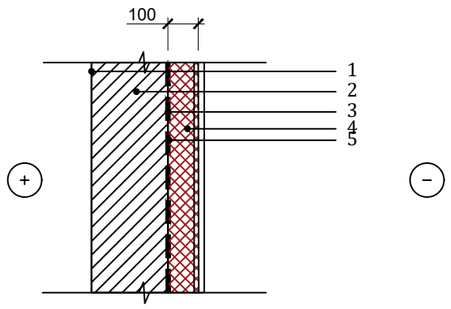
ĀRSIENU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	DAUDZUMS m^2	APRAKSTS		
S1			**Ārsiena ar siltinājumu 150mm un paneļu apdari**		
			1	Esoša ēkas ārsiena	
			2	Sienas apmešana izlīdzināšana ar BOLIX WH	
			3	ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 (solis 600mm)	270mm
			4	VENTIROCK F SUPER [λ=0,033 W/(mK)] (100 mm)	100mm
			5	VENTIROCK F SUPER [λ=0,033 W/(mK)] (50 mm)	50mm
			6	Betona skrūve INDEX PHE 8x80	
			7	Alumīnija HILTI tērauda kronšteins, s=600mm (vai ekvivalents)	180x40x3mm
			8	Alumīnija T profils 40x50x1,8	40x50x1.8mm
			9	Fundermax apdares plāxne	8mm
S2			**Ventilācijas izvadu apdare**		
			1	Esošā ēkas ārsiena (Līdzināšana ar BOLIX līmjavu)	
			2	Virsmas saķeres grunts BOLIX (vai ekvivalents)	
			3	Līmjava BOLIX (vai ekvivalents)	10-20 mm
			4	Stiklašķiedras sietu BOLIX (vai ekvivalents)	4-6 mm
			5	Zemapmetuma grunts BOLIX (vai ekvivalents)	
			6	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetumsBOLIX (vai ekvivalents).	2 mm

COKOLA SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	DAUDZUMS m^2	APRAKSTS		
C1			**Ēkas esošs cokols ar siltinājumu 100mm un paneļu apdari**		
			1	Esoša sienas apdare	
			2	Esoša ēkas ārsiena (Līdzināšana ar BOLIX līmjavu)	
			3	Hidroizolācija BOLIX (vai ekvivalents)	
			4	Ekstrudēta polistirola loksne FL-300 Finnfoam, b=150mm, λu = 0.037 W/mK (vai ekvivalents)	100mm
			5	ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 (solis 600mm)	
			6	Stiklašķiedras sietu BOLIX (vai ekvivalents)	
			7	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetumsBOLIX (vai ekvivalents).	2mm

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu betona bruģa apmali ar platumu 600mm.
6. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
7. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
8. Visiem materiāliem ir iespējami ekvivalenti

Šī lapa aizstāj lapu PL-23_BP_AR_311-001

Projektētājs: Sensibil *SIA "Sensibil"* *REĢ.NR. 40203417433* *BŪVKOMERSANTA REĢ.NR. 17514* *Dzelzavas iela 68 - 5, Rīga, Latvija*					Ierosinātājs: **Talsu novada pašvaldības iestāde Pansionāts "Lauciene",** reģistrācijas Nr. 90000011944				
Objekts: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pansionāta "Lauciene" "A" korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700170035003)					Rasējums: Sienu tipi (izmaiņas)			Mērogs: M 1:20	Rasējuma Nr.: PL-23_7(i)
Būvprojekta sadaļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		PL 2023/11	AR_eka2.dwg	VA	AR	20.03.2024	

A3