

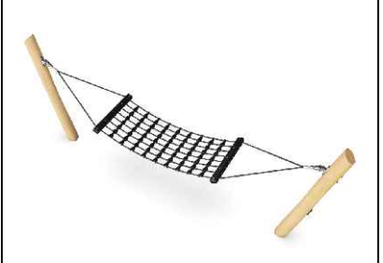




PROJEKTĒTO SEGUMU UN APMAĻU SPECIFIKĀCIJA

Nr	Apzīmējums	Materiālu specifikācija	Apjoms	Konstrukcija	Piezīmes
1		Atjaunojamais zāliens	1660	Zāliena sēklu maisījums Auglīgā melnzeme min 150 mm Esošā grunts	Zāliena sēklu maisījums: **GREEN SEED UNIVERSAL + BIO** (ar jau pievienotu videi draudzīgu mēslojumu) SIA Krastmaļi Sēklas www.krastmali.lv vai līdzvērtīgs Prasības melnzemei: **laba struktūra, gaisa un mitruma caurlaidība, optimāls trūdvielu saturs 3 - 6%, bez daudzgadīgo nezāļu sakņu piejaukuma.** vai ekvivalents
2		Betona bruģis	3460	Betona bruģis 60 mm Izlīdzinošā starpkārta fr. 2/8 40 mm Šķembu maisījums fr. 0/45 120 mm Salizturīgā kārta 300 mm Zemes klātne	Bruģa tips: **PRIZMA**6 izmēri: **200x100x60 mm** **Krāsa:** Pelēka. **Virsma:** gluda. SIA Brikers Latvija www.brikers.lv vai ekvivalents
3		Betona bruģis	780		Bruģa tips: **PRIZMA6** izmēri: **200x100x60 mm** **Krāsa:** Pelēka. **Virsma:** Signature Black marble. SIA Brikers Latvija www.brikers.lv vai ekvivalents
4		Koka šķeldas segums	1965	Šķeldas segums (fr. 5-30mm) **min 40cm** Ģeotekstils Esošā grunts	Koka šķeldas segums fr.5-30mm. Minimālais biezums 400mm vai ekvivalents
5		Vienlaidus gumijas segums	200	Gumijas segums 20mm Šķembu izsijas 50mm Šķembu maisījums fr.0/45 150mm Salizturīgā kārta 200mm Esošā grunts	Slāņa biezums: 20mm Tonis: bēšs vai ekvivalents
6		Monolīta betona segums (in situ)	105	Monolīta betona segums 20cm Šķembu maisījums fr.0/45 120mm Salizturīgā kārta 300mm Esošā grunts	Minimālais biezums 15 cm. Pēc katriem 4 metriem paredzēt termiskās izplešanās šuves. vai ekvivalents
7		Dabīgā akmens plākšņu segums	200	Dabiskā akmens plāksnes min20 mm Izlīdzinošā starpkārta 40 mm Šķembu maisījums fr. 0/45 120 mm Salizturīgā kārta 300 mm Zemes klātne	Dabiskā akmens plāksnes, minimālais biezums 20mm. Platums 300-700. Krāsa: kvarcīts `golden rings` Evergreen.lv vai ekvivalents
8		Apstādījumi	1172	Stādījumi Priežu mizu mulča (fr. vidēja) 60 mm Auglīgā melnzeme **min 450 mm** Esošā grunts	Apstādījumu zonu **detalizācija skat. TS-L-2.** Prasības melnzemei: **laba struktūra, gaisa un mitruma caurlaidība, optimāls trūdvielu saturs 3 - 6%, bez daudzgadīgo nezāļu sakņu piejaukuma.** vai ekvivalents
9		Sijāta smilts	12	Sijāta smilts (fr. 0.2-2mm) 500mm Ģeotekstils Esošā grunts	Sijāta smilts fr 0.2-2mm. Biezums 500mm vai ekvivalents
10		Betona apmale	3413 tek.m.	Betona apmale 200mm Betona pamats 200mm Blietēts šķembu maisījums 200mm Esošā grunts	Apmales tips: **IETVJU APMALE** izmēri: **80x1000x200 mm** SIA Brikers Latvija www.brikers.lv vai ekvivalents
11		Koka brusas apmale	245 tek.m.	Koka brusa 100x100mm	Apmales tips: Koka brusa Izmēri: 100 x 100mm vai ekvivalents
12		Metāla apmale	426 tek.m.	Metāla apmale 150mm Betona pamats 200mm Blietēts šķembu maisījums 200mm Esošā grunts	Apmales tips: Metāla apmale Izmēri: h=150mm, biezums 5mm. Krāsa: Tumši pelēka vai ekvivalents

PROJEKTĒTO LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p. k.	Apzīmējums plānā	Attēls	Nosaukums	Skaits	Parametri	Piezīmes
1			Apgaismojums	31	Stabs: 4.5 -5m augsts, pulverkrāsots, kartsi cinkots tērauds, Matēts melns (BLACK MAT) Gaismeklis: LED, gaismekļa apvalks krāsa matēti melna.	Ražotājs: ROSA Produkts: SAL DL-6 (stabs), ISKRA LED vai ekvivalents
2			Solņš ar atzveltni	18	**Garums:**3135 mm **Platums:** 640 mm **Sēdvietas augstums:** 450 mm **Augstums:** 830 mm **Materiāls:** tērauds, koka plāksnes, nerūsējošas tērauda skrūves, aizsarājošs cinka parklājums.	Ražotājs: Euroform Produkts: ISOLA IV BENCH vai ekvivalents
3			Modulārais/ viedais sols	26	**Garums/Platums:** 2m **Sēdvietas augstums:** 400-600 mm **Materiāls:** karsti cinkota tērauda karkass, ozolkoka dēļi. 8 soliem ir iestrādātas uzlādes stacijas.	Individuālais dizains. Detalizāciju un specifikāciju skatīt TS-L-D1 vai ekvivalents
4			Atkritumu urna	21	**Garums:** 430 mm **Platums:** 260 mm **Augstums:** 985 mm **Materiāls:** pulverkrāsots karsti cinkots tērauda rāmis, RAL7016, 55l tilpums, ar vāku;	Ražotājs: mmcite Produkts:Crystal,C S211 vai ekvivalents
5			Atkritumu urna suņa izkārnījumiem	2	**Garums:** 260mm **Platums:** 260 mm **Augstums:** 985 mm **Materiāls:** tērauda vai nerūsējošā tērauda rāmis, 32l tilpums ar vāku	Ražotājs: mmcite Produkts:Crystal,C P111 vai ekvivalents
6			Informācijas stends	18	**Platums:** 1529mm **Augstums:** 2500 mm **Planšetes lielums:** 1189x841mm (ISO A0) **Materiāls:** pulverkrāsots tērauds (ST AL), RAL 7016 ar ozolkoka dēļu apdari	Individuālais dizains. Detalizāciju un specifikāciju skatīt TS-L-D2 vai ekvivalents
7			Velosipēdu novietnes	40	**Garums:** 965 mm **Platums:** 50 mm **Augstums:** 885 mm **Materiāls:** pulverkŗāsots, karsti cinkots tērauds, RAL 7016 Stiprināms zem seguma	Ražotājs: mmcite Produkts:Edgetyre STE410 vai ekvivalents
8			Brīvkrāns - ar pudeļu piepildīšanas un mājdzīvnieku dzirdīšanas trauku	1	**Garums:** 254mm **Platums:** 737mm **Augstums:**1626mm **Materiāls:** Nerūsējošs tērauds. Melna krāsa (BLK).	Ražotājs: Elkey Produkts:LK4420B F1UDB vai ekvivalents
9			Šūpuļtīkls	3	**Garums:** 1330 mm **Platums:** 315 mm **Augstums:** 2605 mm **Materiāls:** Robinijas koks vai ozolkoks, tērauda pastiprinātām vienvirziena pītām 16 mm PES virvēm. Troses cilpas ir savienotas ar neilona (PA6) savienotājiem. Šūpoles pakaramie ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda kronšteiniem un var pārvietoties pa divām asīm. Atloka gultņi ir bagātināti ar silikonu, lai balstiekārtai nebūtu nepieciešama apkope. Stiprinājums ar enkurošanu zemē.	Ražotājs: Kompan Produkts:NRO815 Hammock vai ekvivalents
10			Saules aizsargtents	2	**Augstums:** 4m **Gabarīti:** 7000x5000mm **Materiāls:** Mizoti ozolkoka apaļbrusas stabi Ø200mm, mitrumatgrūdošs auduma tents, nerūsējošā tērauda stiprinājumi pie stabiem.	Individuālais dizains. Detalizāciju skatīt TS-L-D3
11			Miglas strūklaka "Niedres"	17	Vienas vienības gabarīts: 140mm x 700mm Augstums: 3000mm Materiāli: Nerūsējošais tērauda caurules balsts Ø54mm. Formēta nerūsējošais tērauda caurule "Vālīte" Ø140mm. RAL 2004. Vālītes konstrukcijā ir iestrādātas miglas sprauslas 8gb (0.2mm sprausla), kas atrodas vālītes apakšējā daļā. Augšējā daļa: nerūsējošā tērauda caurule Ø10mm. Pamats: Stiprinājums zem bruģakmens.	Individuālais dizains. Detalizāciju skatīt lapā TS-L-1.3.

APZĪMĒJUMI	APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI
	Projektēšanas robeža
	Esošais grants segums
	Zāliens
	Proj. atjaunojams zāliens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. priežu mizas mulča dobēm
	Proj. koka šķeldas segums
	Proj. gumijas segums
	Proj. dabisko akmens plākšņu segums
	Proj. betona segums
	Proj. sijāta smilts
	Proj. betona apmale
	Proj. koka brusas apmale
	Proj. metāla apmale
	Esošs saglabājams koks
	Izcērtams koks
	Dzeramā ūdens brīvkrāns
1	Atpūtas un rotaļu laukuma ekspilkācija
1.1	Aktivitāšu un iekārtu kārtas numurs
	Aktivitāšu un iekārtu drošības zonas
	Proj. individuālā dizaina viedais sols
	Proj. individuālā dizaina soli
	Proj. soliņš ar atzveltni
	Proj. atkritumu urna
	Proj. atkritumu urna suņu ekskrementiem
	Proj. velosipēda novietne
	Proj. laterna
	Proj. šūpuļtīkls
	Proj. individuālā dizaina stends
	Proj. miglas strūklaka
	Proj. saules aizsargtents
	Proj. ūdens rotaļu elementi

Piezīmes:

1. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar ainavu arhitektu;
2. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām labākiem vai ekvivalentiem materiāliem, saksaņojot ar projekta autoru un Pasūtītāju;
3. Visiem rūpnieciski ražotiem projektā paredzētajiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām ar labākiem vai analogiem materiāliem;
4. Visi rūpnieciski ražotie labiekārtojuma elementi uzstādāmi atbilstoši ražotāja prasībām;
5. Visām individuālā dizaina iekārtām un elementiem jāatbilst LVS EN 1176 un būvprojekta tehniskā specifikācijā dotiem nosacījumiem;
6. Segumiem rotaļu laukumos jāatbilst LVS EN 1177 prasībām;
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
8. Labiekārtojuma elementu izvietojums precizējams autoruzraudzības kārtā, iespējamas nobīdes pamatojoties uz ierīkošanas kārtību;
9. **Plānā redzamos griezumus A-A, B-B skatīt lapā TS-L-1.1.1;**
10. **Plānā redzamo rotaļlaukuma iekārtu specifikāciju skatīt lapā TS-L-1.2;**
11. **Plānā redzamo miglas strūklaku skatīt lapā TS-L-1.3;**
12. **Individuāla dizaina soliņu detalizāciju skatīt lapās TS-L-D1;**
13. **Informācijas stendu detalizācijas skatīt lapā TS-L-D2;**
14. Visu individuālā dizaina iekārtu un elementu konstruktīvie risinājumi, tai skaitā to savstarpējais izvietojums, precizējams autoruzraudzības kārtā, saskaņā ar bērnu rotaļu laukuma inspektora izvirzītām rekomendācijām;
15. Zāliena auglīgās augsnes kārtu var daļēji aizvietot ar uz vietas esošo, būvdarbu gaitā saudzīgi noņemtu un izsijātu auglīgās augstnes kārtu;
16. Visi izmēri plānā doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr. LV43603058426
Adrese: Torņa iela 4, Rīga, LV-1050
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Projekta nosaukums	**Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde**				
Objekta adrese	Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov., z.v. kadastra apzīmējums 56010012942				
Datums	29.01.2024.	Pasūtītājs	Jēkabpils novada pašvaldība		
Proj. vadītāja	R. Truševska	Projekta Nr.	2023/5		
Ainavu arh.	K. Dreija	Lapas nosaukums	Segumu un labiekārtojuma plāns		
	A. Katlapa				
Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.	
1:750	BP	TS-L-1.1	1	12	