VSIA"Meliorprojekts"
Reģ.Nr.50003017621
Struktoru iela 14,Rīga, LV-1039
Tālr. 67552903, e-pasts guntars.velbergs@meliorprojekts.lv

Pasūtījums:
Garozas pamatskolai piegulošā teritorija
Salgales pagasts, Jelgavas novads

Topogrāfisko plānu izstrādāja: Tālr. 29513144
Sertificēts ģeodēzists Guntars Velbergs ar Sert.Nr.CC0048

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība

Pasūtījuma ID numurs: 2023-106


Valdes priekšsēdētājs		ZIGURDS ZĒNS	20.12.2023.
MSHB 3. grupas vadītājs		AIGARS ZEMĪTIS	20.12.2023.
Sertificēts ģeodēzists		GUNTARS VELBERGS	20.12.2023.
Ģeodēzijas inženieris		AIGARS ZEMĪTIS	20.12.2023.

Plāna nosaukums: Topogrāfiskais plāns

Lapa:	1
Lapas:	1
Marka:	TI
Mērogs:	1:500

MDC Mērniecības Datu Centrs
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības ADTI datu bāzē ar Nr.
TP 259765
2023. gada 20. decembrī
tālr.: +371 67496833 e-pasts: infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

Objekta novietojuma shēma





Inženierkomunikāciju turētāju skaņojumi

Inženierkomunikāciju turētājs	Inženierkomunikācija	Paraksts	Datums	Saskaņoja	Piezīmes
AS "GASO" Jelgavas iecirknis	gāzes apgādes tīkli	e-paraksts	12.12.2023	K. Jurēvica	Nr.2023/1329
AS "SADALES TĪKLS"	elektroapgādes tīkli	e-paraksts	09.11.2023	A. Dobelis	Nr.P-111058
SIA "TET"	elektronisko sakaru tīkli	e-paraksts	29.11.2023	D. Lukjanovs	Nr.PN-283906
AS "LATVENERGO" Telekomunikāciju Kabeļu dienests	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	10.11.2023	J. Grabis	Nr.2113
SIA "LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	09.11.2023	E. Rubins	inženiertīklu nav
Jelgavas novada pašvaldība Salgales pagasta pārvalde	siltumtīkli, kanalizācijas un ūdens apgādes tīkli	e-pasts	04.12.2023	E. Segliņa	
VSIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa	drenāža	e-paraksts	10.11.2023	J. Ķēniņš	Nr.11583


PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2023. gada 2. novembrī.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.9996.
3. Objekta platība - 0.26 ha.
4. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
5. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "BAUSKA 1" un RTK režīmā veikta uzmērīšana.
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 27.10.2023. Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv- datne 4037875.edoc. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1. pielikumam.
8. Sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam.

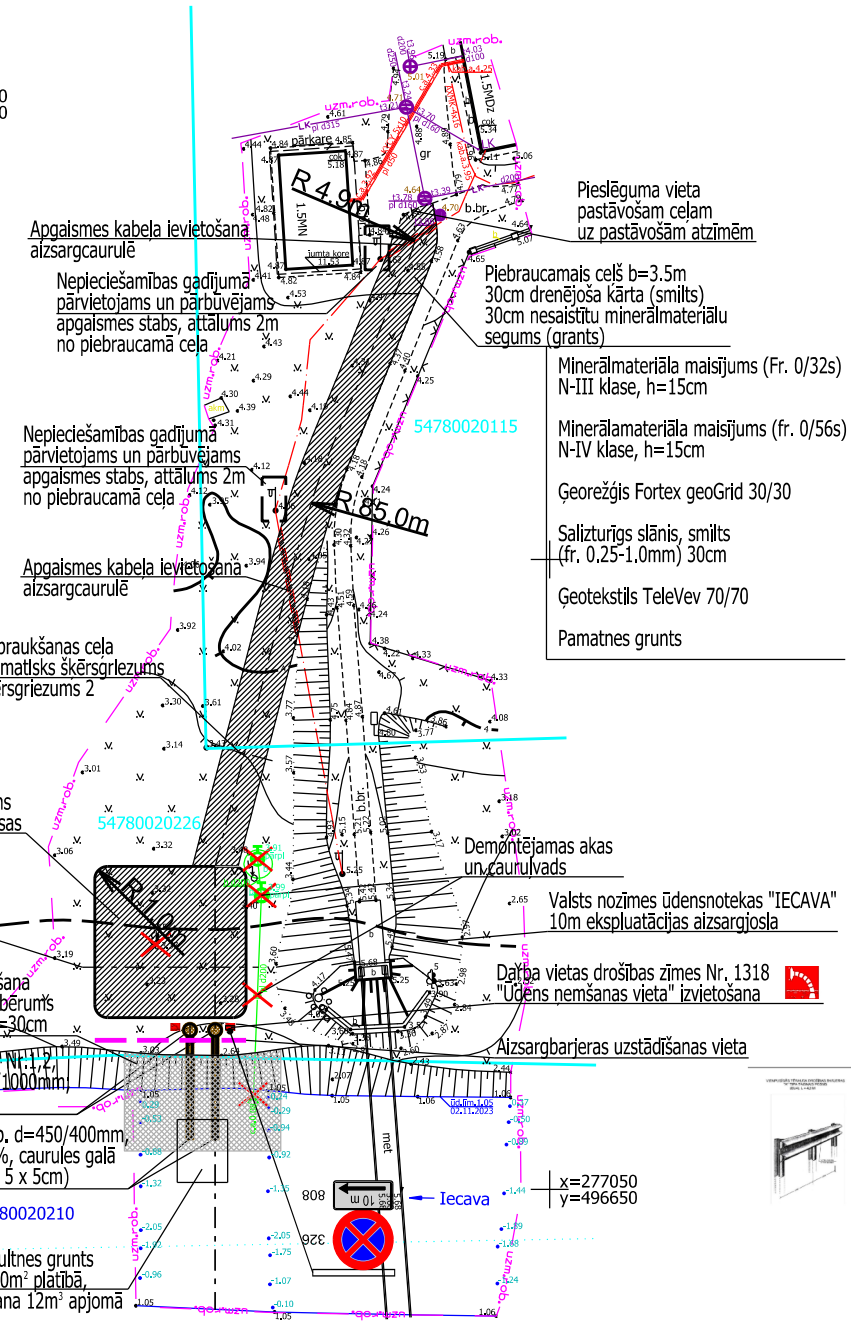



APZĪMĒJUMI:

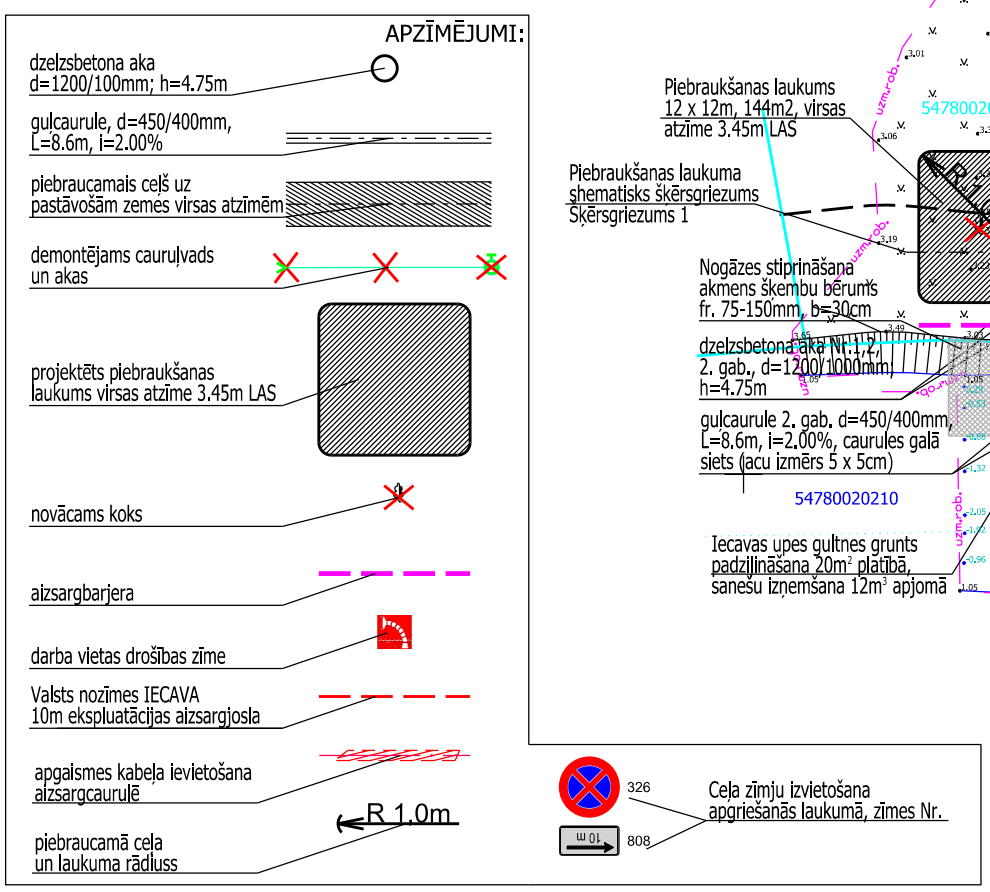

Galvenie guļcauruļu, aku un piebraucamā ceļa būvniecības rādītāji	
Ekskavatora darbs (aku un kolektoru iebūves vietas rakšana, sanešu izņemšana, piebraucamā ceļa un laukuma vietas rakšana)	238m³
Buldozera darbs (guļcaurules tranšeju un aku būvbedru aizbēršana, ceļa ierīkošana pa slāņiem aizberot un blīvējot)	354m³
Roku darbs (tranšeju piestrāde, aku būvbedru piestrāde)	2m³
Dzelsbetona aku iebūve d=1200/100mm, h=4.75m, ar nosēddaļu 50cm un čuguna vāku	2.gab
Guļcauruļu iebūve (d=450/400mm), L=8.6m	2.gab
Akmens šķembu bērums fr. 75-150mm nogāzes stiprināšanai	67m²/20m³
Smilts pamatojuma ierīkošana	2 gab./0.6m³
Ģeotekstila TeleVev 70/70 ieklāšana	480m²
Ģeorežģa Fortex geoGrid 30/30	480m²
Smilts (fr. 0.25-1.0 mm)	144m³
Minerālmateriāla maisījums (fr. 0/56s) N-IV klase	72m³
Minerālmateriāla maisījums (fr. 0/32s) N-III klase	72m³
Gofrēta dubultsienu caurule EVOCAB FLEX d=50mm (apgaismes kabeļa aizsargcaurule)	15m

PIEZĪMES

1. Būvprojekts izstrādāts uz 2023. gada decembrī reģistrēta topogrāfiskās uzmērīšanas plāna M 1 : 500.
2. Būvdarbus veikt mazūdens periodā, nepieciešamības gadījumā paredzēt ūdens atsūknēšanu no būvbedres.
3. Aku un cauruļvadu izbūves būvdarbi veicami sausā būvbedrē.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS"
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Vienotais reģ. Nr. 50003017621

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

Atklātas ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā, Jelgavas novadā

Gr. vadītājs		M. OSTELIS	02.02.24.	Būvniecības ieceres dokumentācija	Reģ. Nr.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors		A. ĒĶE-OZOLIŅA	02.02.24.		-	MS - 2	1
Zīmēja		A. ĒĶE-OZOLIŅA	02.02.24.	PROJEKTA PLĀNS	2024. gads	Šifrs: 5991	1:500