
Mājas ievada pārbūves risinājums.

M4.1 M5.1 M6.1

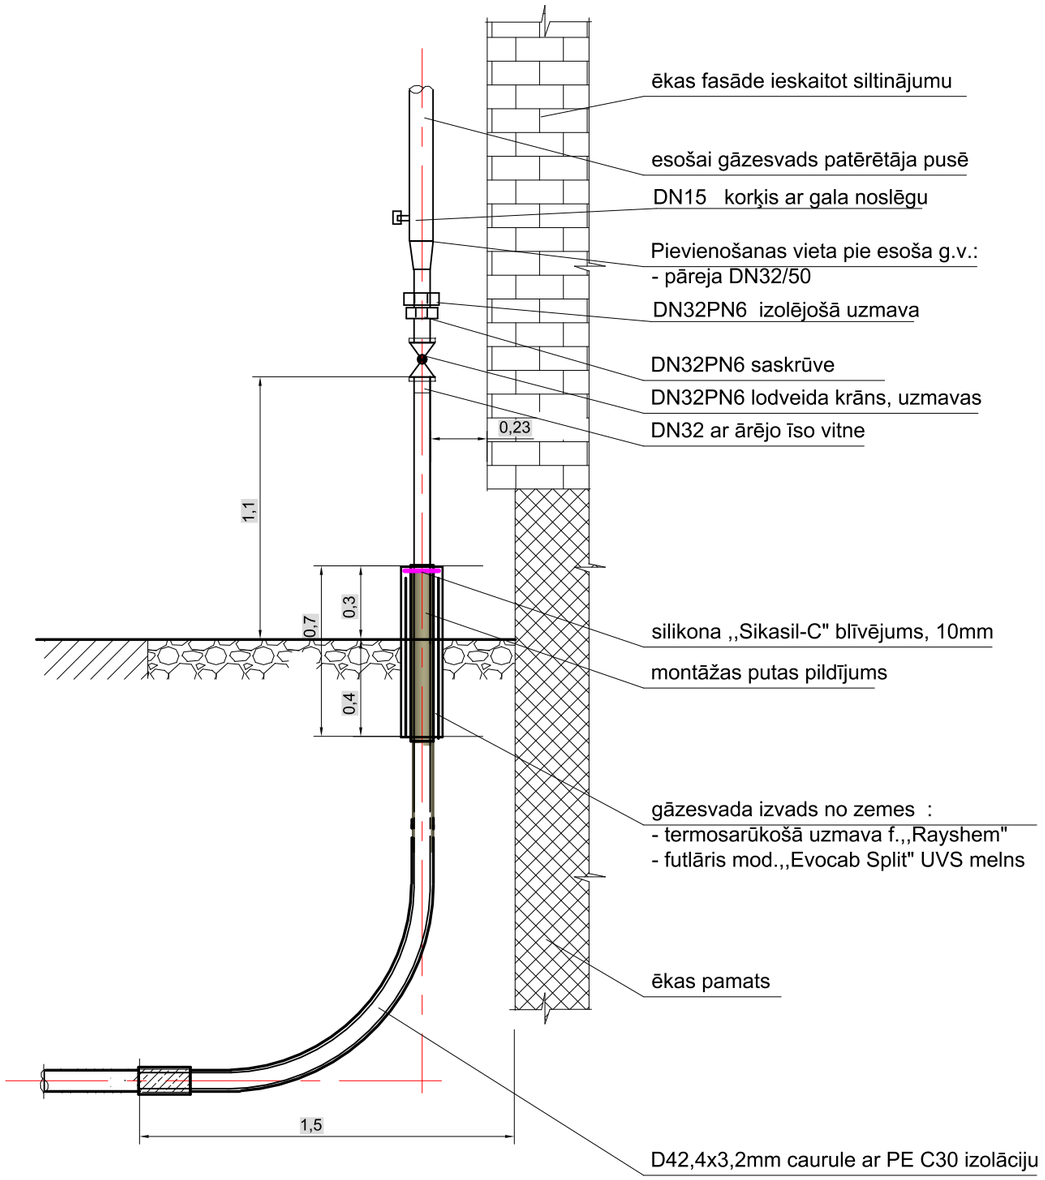

SPECIFIKĀCIJA

Nr p.k.	Darba un resursu nosaukums	Mēra vien.	Daudz.	Tips
1	**Pievads**			
1.1	Lodveida krāns DN31 uzmavas / PN6	gab	3	f.,,DZT" vai analogs
1.2	Korķis DN15	gab	3	
1.3	Gāzesvada pārbaude uz stiprību un	gab.	1	LBN 243-15 (z.sp., pazemes)
1.4	Gāzesvada krāsošana (dzeltens) HAMMERIT	kg	5,4	f.,,Akzo" vai analogs
1.5	Ievadlīkums DN32 (1,5x1,5m) ar PE/met	gab.	3	f.,,FUCHS" vai analogs
1.6	Tranšejas rakšana un aizbēršana gāzesvadam	metri	12	
1.7	PEcaurule D40x3,7mm SDR11	metri	12	f.,,Frialen" vai analogs
1.8	Makroflex	l	1,5	
1.9	Signāllenta GĀZE	metri	12	f.,,Jauda" vai analogs
1.10	Izolēts vara kabelis LgY 2.5mm2	metri	15	f.,,Jauda" vai analogs
1.11	Savienojuma kārba signālkabelim (virszemes)	gab.	3	f.,,Jauda" vai analogs
1.12	Savienojuma kārba signālkabelim (pazemes)	gab.	3	f.,,Jauda" vai analogs
1.13	uzmava Evocab D100 L=0,7m	gab.	3	
1.14	Izpilddokumentācija	kompl.	1	
1.15	smilts #3-4mm	m3	9	
1.16	silikons Sikasil C	gab	3	
1.17	Izolējoša uzmava DN 32PN6	gab		f. GorgFisher vai analogs

				Pasūtītājs: SIA ,,Latvijas propāna gāze Retail" reģ.Nr.50203642701	*Pasūtījums :* 1653/03-2026	
				Objekts : Pazemes gāzes vada pārbūve		
Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Datums*			
				Adrese : Kalpaka iela Nr.17a, Gulbene	*Stadija*	*Lapa* / *Lapas*
BPDV	*A.Vasiļonoks*		30.03.2026		*BP*	*GAT-4* / *4*
Pojekt.	*A.Vasiļonoks*			*Kadastra Nr.:* 5001 001 0038		
				Mājas ievada pārbūves risinājums. M4.1 M5.1 M6.1		
				Mērogs : b/m	LPG Latvijas Propāna Gāze	*Kurzemes pr.19, Rīga Reg. Nr. 40003493561 būvkom.Nr.2753-R*