
Objekta izvietojuma shēma

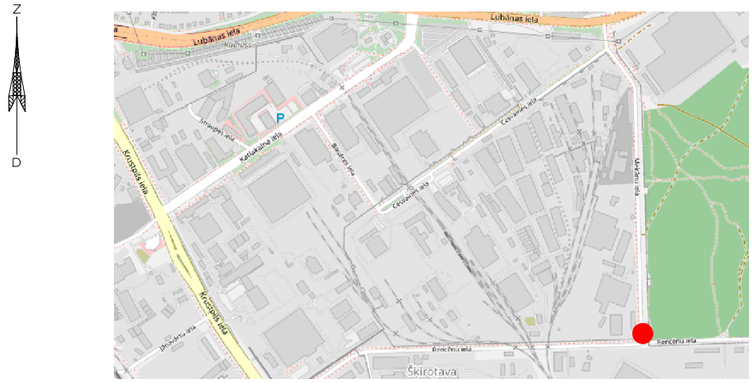

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
DOP-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
	SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS	
DOP-2	DARBA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS, SATIKSMES ORGANIZĀCIJA	

PROJEKTĒŠANĀ IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪM.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
LBN 008-14	INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS	
RD Nr. 34	RĪGAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI	
RD-23-217-sn	PAR RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO CEĻU PĀRVALDĪBU	
RD Nr. 147	RĪGAS PILSĒTAS HIDROGRĀFISKĀ TĪKLA LIETOŠANAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI	
MK Nr. 633	AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI	
LBN 223-15	KANALIZĀCIJAS BŪVES	
LBN 008-14	INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS	
LVS1054:2020	BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SATURS UN NOFORMĒŠANA	
MK Nr. 92	DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS	
MK Nr. 421	NOTEIKUMI PAR DARBA VIETU APRĪKOŠANU UZ CEĻIEM	
MK Nr. 253	ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI	
RD SN 17	RĪGAS PILSĒTAS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPG. UN KANALIZĀC. SIST. EKSPLUATĀC., LIETOŠ. UN AIZSARDZ. SN	
MK Nr. 281	AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFIJAS INFORMĀCIJAS UN CENTRĀLĀS DATU BĀZES NOTEIKUMI	

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. BŪVPROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ AS "RĪGAS SILTUMS" IZDOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU UN TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM UN SASKAŅĀ AR ATBILDĪGO IESTĀŽU IZDOTAJIEM TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM.
2. BŪVPROJEKTĀ PAREDZĒTA SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ.
3. BŪVGRĀVJU PLATUMS BRAUCAMĀS DAĻAS UN IETVJU ZONĀ, APRĒĶINĀTS TĀ SIENU NOSTIPRINĀŠANU AR INVENTĀRA VAIROGIEM
4. CEĻA ZĪMES UZSTĀDĪT ATBILSTOŠI LVS-77:1; 2;3.
5. DARBA VIETU APRĪKOŠANA IZPILDĀMA ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.421 (02.10.2001.)
6. IELU SEGUMU KONSTRUKCIJU SKATĪT LAPĀ SAT-9, 10
7. ATJAUNOTOS SEGUMUS IZBŪVĒT ESOŠO SEGUMU LĪMEŅOS, SAGLABĀJOT ESOŠĀS AUGSTUMA ATZĪMES. ATJAUNOTAJAM BRUĢA SEGUMAM SAGLABĀT ESOŠO RAKSTU.
8. ATJAUNOJOT ESOŠOS SEGUMUS, INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AKU VĀKUS IZBŪVĒT ATJAUNOTO SEGUMU LĪMENĪ.
9. BŪVĒJOT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TRASES GAR ESOŠĀM ĒKĀM UN BŪVĒM, NODROŠINĀT ESOŠO KONSTRUKCIJU PAGAIDU NOSTIPRINĀŠANU BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
10. BŪVDARBU LAIKĀ NODROŠINĀT OPERATĪVĀ TRANSPORTA UN IEDZĪVOTĀJU PIEKĻUVI VISĀM ĒKĀM UN BŪVĒM.
11. SEGUMU ATJAUNOŠ. DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR RĪGAS DOMES SAISTOŠ0 NOTEIKUMU NR. RD-23-217-sn PRASĪBĀM.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr.3-00627
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

22.12.2023. (datums) _____ (paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta "DOP" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Valdis Karlevics, sertif.Nr.1-00326
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

22.12.2023. (datums) _____ (paraksts)

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS"

KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr.19/2023

DOP

					Stadija	Lapa	Mērogs
BPV	A.Karlevica		22.12.2023.	SILTUMTĪKLI	BP	1	-
BPDV	V.Karlevics		22.12.2023.				
Izstrādāja	V.Karlevics		22.12.2023.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SIA "Bek - Konsult" Būvk. reģ. Nr. 3554-R		