


DURVJU SPECIFIKĀCIJA						
MARĶĒJUMS	VĒRTNE		Skaitis	AILAS PLATUMS x AUGSTUMS, mm	BRĪBAIS AILAS PLATUMS x AUGSTUMS, mm	PRETSKATS
	K	L				
D-1	0	1	1	1050 x 2100	900x2000	<div></div> <div>lekšdurvis - Koka konstrukcijas durvis. - Durvīm pēc iebūves, kopā ar norobežojošo konstrukciju jānodrošina vismaz R'w =37dB skaņas izolāciju. - Komplektācija kopā ar rokturiem, slēdzenēm un citu furnitūru, kas paredzēta sabiedriskām ēkām intensīvai lietošanai. - Rokturis - nerūsējošs tērauds. - Nodrošināt pārplūdi durvīm. - Mitrumizturīgas. - Toni precizēs autoruzraudzības laikā. - Veikt ailu apdari.</div>
D-2	1	0	1	900 x 2100	750x2000	<div></div> <div>lekšdurvis - Koka konstrukcijas durvis. - Durvīm pēc iebūves, kopā ar norobežojošo konstrukciju jānodrošina vismaz R'w =37dB skaņas izolāciju. - Komplektācija kopā ar rokturiem, slēdzenēm un citu furnitūru, kas paredzēta sabiedriskām ēkām intensīvai lietošanai. - Rokturis - nerūsējošs tērauds. - Nodrošināt pārplūdi durvīm. - Mitrumizturīgas. - Toni precizēs autoruzraudzības laikā. - Veikt ailu apdari.</div>
D-3	0	2	2	1350 x 2100	1245x2100	<div></div> <div>Divvīru iekšdurvis - Koka konstrukcijas durvis. - Durvīm pēc iebūves, kopā ar norobežojošo konstrukciju jānodrošina vismaz R'w =37dB skaņas izolāciju. - Komplektācija kopā ar rokturiem, slēdzenēm un citu furnitūru, kas paredzēta sabiedriskām ēkām intensīvai lietošanai. - Rokturis - nerūsējošs tērauds. - Toni precizēs autoruzraudzības laikā. - Veikt ailu apdari. - Galvenās vērtnes minimālais brīvais atvērums 900mm, pasīvā vērtne ikdienā fiksētā stāvoklī. - Aprīkotas ar krītošo sliekšni.</div>
D-4	1	0	1	975x2090	975x2090	<div></div> <div>lekšdurvis - Laminēta skaidu plāksne, 18 mm - Komplektācija kopā vīrem un sledzeni, bez roktura. - Mitrumizturīgas. - Toni pieskaņot esošai gaiteņa apdarei.</div>

DURVJU D-4 INTEGRĀCIJA ESOŠAJĀ GAITENĀ INTERJERĀ

M 1 : 50

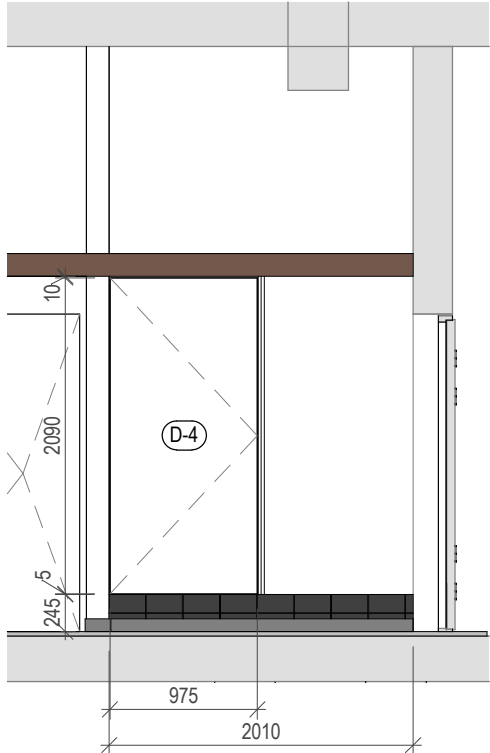

PIEZĪMES:

- Durvīm nepieciešamo furnitūru (rokturi, eņģes, skrūves u.c.), saskaņot, konsultējoties ar būvprojekta autoru;
- Durvju bloku shēmas rādītas skatā no ārpuses, doti ailu izmēri;
- Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt plānos;
- Pirms ailas izbūves pārliecināties par iespēju izbūvēt durvis ar noteikto durvju brīvo atvērumu;
- Pēc durvju izbūves, veikt ailu apdari.

IZMAINĀS:	DATUMS:	APRAKSTS:	IZMAINĀS VEICA:
<div><div>BŪV DIZAINS</div><div>ARHITEKTŪRA</div><div>SIA "BŪVDIZAINS", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga Tālrunis: +371 67315066; info@buvdizains.lv, Būvkomersanta reģ. nr. 0601-RA</div></div>			
STADIJA:	PR		
OBJEKTS:	P. VALDENA IELAS 3 TELPU PĀRPLĀNOŠANA ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATPROCESU UN APARĀTU LABORATORIJAS VAJADZĪBĀM		
ADRESE:	Paula Valdena iela 3, Rīga		
KADASTRA NR:	0100 062 2003 005		
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:	Rīgas Tehniskā universitāte Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Reģ. nr. 90000068977		
MARKA:	AR		
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS:	Andis Kalniņš		
IZSTRĀDĀJĀK:	Aleksandra Sokolova		
RASEJUMS:	DURVJU SPECIFIKĀCIJA		
DATUMS:	27.04.2026 14:21:20	ARH. NR./PASŪT.NR.	BD398-2026
LAPA:	AR-6-03	MĒROGS	LAPAS NR.
		1:50	