

Mezgls "11"
Ārdurvju iestrādes apakšējais mezgls
M 1:10

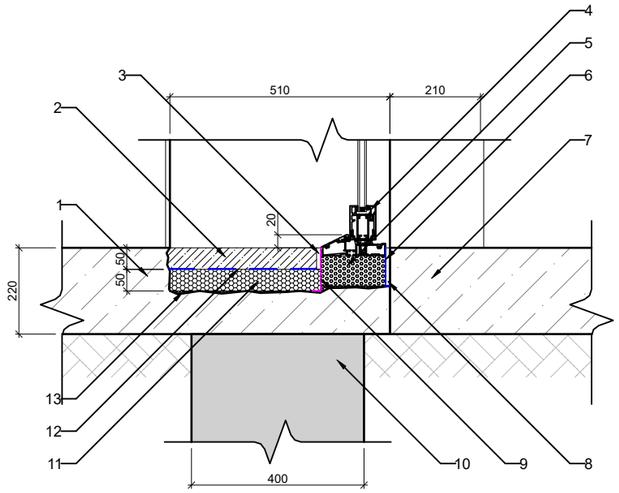

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "11":

1. Esošs dzelzsbetona panelis, 220mm;
2. Betona C25/30 aizpildījums, 50mm;
3. Elastīga starplika ar siltumizolācijas īpašībām, h=50mm;
4. Projektētās durvis;
5. Konstruktīvā siltumizolācija Compacfoam CF-200-50 (λ=0.046 w/mk), 1.91 N/mm^2, 70x150mm;
6. Pretvēja blīvlenta pa perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 100 mm;
7. Esošs ēkas ieejas lievenis;
8. Elastīga starplika ar siltumizolācijas īpašībām, h=100mm;
9. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
10. Esošs ēkas pamats, 400mm;
11. Ekstrudētais putupolistirols DOW STYROFOAM 300 SL-A-N (λ=0.037 w/mk), 50mm
12. Tvaika izolācija (polietilēna plēve t=2mm);
13. Bezrukuma java M10.


Mezgls "13"
Ventilācijas izvada mezgls
M 1:10

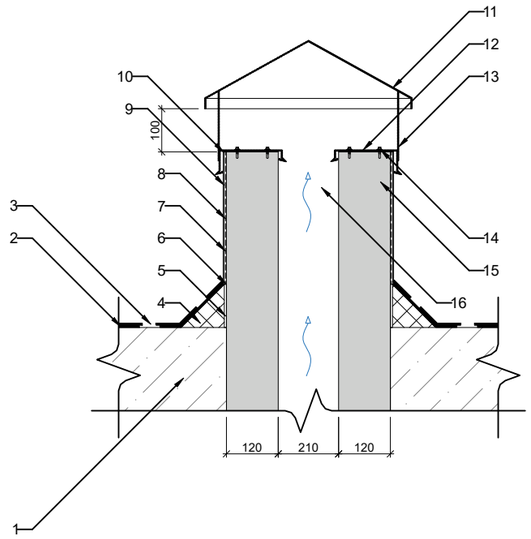

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "13":

1. Esošs ribotais dzelzbetona panelis 300mm;
2. Kausējamais jumta segums ICOPAL Baltbit PF 160 (apakšklājs), lokamība -25°C, ≥ 3.2 mm;
3. Kausējamais jumta segums ICOPAL Extra (virsklājs), lokamība -25° C, ≥ 4.5 mm;
4. Siltumizolācija "stūris" PAROC ROS 30 (λ≤0.036 W/mK), 100mm;
5. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix
6. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
7. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
8. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimerI;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Ventilācijas izvada jumtiņš, skārds (biezums 1mm);
12. Ventilācijas izvada augšējā apdare, skārds (biezums 1mm);
13. Ventilācijas izvada jumtiņa un augšējās apdares savienojums, skārds (biezums 1mm);
14. Skārda apdares stiprināšanas elements;
15. Esošs ēkas ventilācijas izvada mūrējums;
16. Ventilācijas šahta.


Mezgls "12"
Ārdurvju iestrādes augšējais mezgls
M 1:10

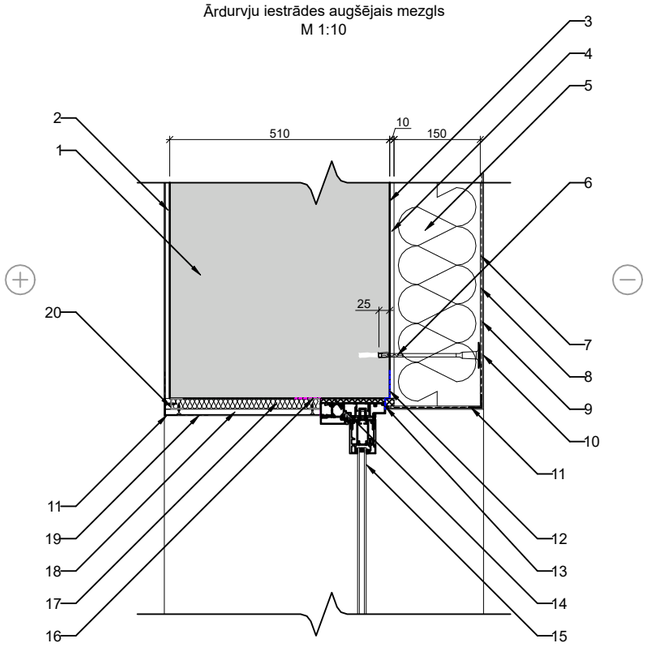

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "12":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 150mm;
6. Fasādes siltumizolācijas dībeļi Baumit Schraubdübel STR-S;
7. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
8. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
9. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
10. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases;
11. Baumit PVC stūra profils 100x100mm, ar stikla šķiedras sietu;
12. Pretvēja blīvlenta pa perimetru Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm;
13. Durvju pieslēguma profils Baumit Profil 108;
14. Montāžas putas PENOSIL Window&Door;
15. Projektētās durvis;
16. Hermetizācijas blīvlenta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL 150 mm;
17. Siltumizolācija PAROC Linio 15 (λ=0.036 w/mk), 20mm;
18. Ģipškartona plāksne GKB,12.5 mm;
19. Nobeiguma špaktele;
20. Reģipša metāla profils UD 28.

Mezgls "14"
Karoga kāta montāžas mezgls
M 1:10

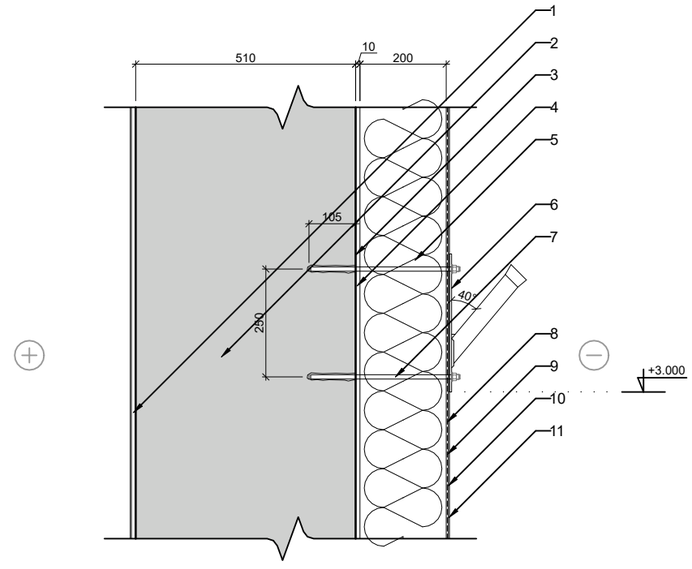

Apzīmējumu atšifrējums mezglam "14":

1. Esoša iekšējā telpu apdare;
2. Esoša ēkas ārsiena, 510mm;
3. Grunts uzsūcošām pamatnēm Baumit Grund;
4. Minerālā armēšanas līmjava Baumit NivoFix;
5. Siltumizolācija PAROC Linio 10 (λ=0.036 w/mk), 200mm;
6. Karoga kāta turētājs;
7. Vītņstienis M10, 8.8, L=350mm, izmantot javu Hilti HIT-HY 270;
8. Minerālā armēšanas java Baumit ProContact;
9. Armējošais stikla šķiedras siets Baumit StarTex;
10. Pirms apmetuma grunts Baumit UniPrimer;
11. Fasādes dekoratīvais apmetums Baumit SilikonTop (faktūra - biezpiens, frakcija - 1.5mm). Krāsu toni skatīt pēc fasādes krāsu pases.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"		
		Rasējuma lapa: MEZGLS "11", "12", "13", "14"		
		Pasūtījuma Nr. PKP/2021/2		Arh. reģ. Nr. 15/2022/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-18
AR. d.v.	INETA BUKA		23.03.2022	Mērogs: 1:10
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		23.03.2022	Datne: Y:\211207_Plavinas_Dzirnavu_2\Paskaidrojuma raksts\AR.dwg